



GAMME-E

UCG UNITÉ CENTRALE DE GESTION DE L'ÉNERGIE

Coffret connecté

- ADAPTÉ AUX MICRO ONDULEURS ENPHASE
- MONITORING ET GESTION DE L'AUTOCONSUMMATION SOLAIRE
- INSTALLATION PLUG & PLAY



L'OPTIMISATION, LA CLÉ DE LA PERFORMANCE

- Monitoring de production, consommation et autoconsommation
- Suivi et gestion des gros appareils électriques (dont chauffe-eau)
- Connecté aux algorithmes GreenPlay MyLight Systems



COFFRET ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

- Fiabilité et gestion à distance
- Communication sécurisée avec les logiciels MyLight Systems
- Connexion GSM indépendante disponible



COFFRET ALL IN ONE

- Coffret complet de monitoring et de pilotage, **Smart Master G3 incluse**
- **Protections AC du photovoltaïque incluses**
- **Q RELAY intégré**
- **Emplacement pour la passerelle Envoy (non incluse)**

COMPLÉMENT DE L'OFFRE MYLIGHT SYSTEMS



Suite logiciel
MyLight Systems



Compteur MID



MySmartBattery

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ



Modem Cellulaire



Prise CPL

Caractéristiques spécifiques

Modèle UCG	E4301-11-FR	E8301-11-FR	E9301-31-FR	E9302-33-FR
Alimentation réseau	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Type d'alimentation	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé
Puissance PV Maximum	4 kW	2 lignes de 4 kW	9 kW	9 kW
Q RELAY Enphase	Monophasé	Monophasé (x2)	Triphasé	Triphasé
Parafoudre	Type II - 5 kA	Type II - 5 kA	Type II - 5 kA	Type II - 5 kA
Interrupteur différentiel (Immunité renforcée)	40 A - 30 mA - 2 P	40 A - 30 mA - 2 P (x2)	63 A - 30 mA - 4 P	63 A - 30 mA - 4 P
Disjoncteur PV	1P + N 20 A	1P + N 20 A (x2)	3P + N 20 A	3P + N 20 A
Disjoncteur chauffe-eau	1P + N 20 A	1P + N 20 A	1P + N 20 A	3P + N 20 A
Disjoncteur XEN	1P + N 2 A	1P + N 2 A	1P + N 2 A	1P + N 2 A
Bornier réseau ⁽¹⁾	10mm² / 16mm²	10mm² / 16mm²	10mm² / 16mm²	10mm² / 16mm²
Bornier PV (Min/Max) ⁽¹⁾	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²
Bornier de terre (Min/Max) ⁽¹⁾	4 mm² / 25 mm²	4 mm² / 25 mm²	4 mm² / 25 mm²	4 mm² / 25 mm²
Borniers chauffe-eau (x2) (Min/Max) ^(1,2)	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²
Bornier XEN (Min/Max) ⁽¹⁾	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²	1,5 mm² / 4 mm²
Mesure de production (Appareil / Type de mesure / précision)	Smart Master G3 TC précâblée (100A) Classe 2	Smart Master G3 TC précâblée (100A) Classe 2	MC3D01RM Traversante précâblée (100A) Classe 1	MC3D01RM Traversante précâblée (100A) Classe 1
Mesure de la consommation réseau (Appareil / Type de mesure / précision)	Smart Master G3 TC à câbler (100A) Classe 2	Smart Master G3 TC à câbler (100A) Classe 2	Smart Master G3 TC à câbler (100A) Classe 2	Smart Master G3 TC à câbler (100A) Classe 2
Mesure du chauffe-eau (Appareil / Type de mesure / précision)	Smart Master G3 TC précâblée (100A) Classe 2	MC1D01RM Traversante précâblée (100A) Classe 1	MC1D01RM Traversante précâblée (100A) Classe 1	MC3D01RM Traversante précâblée (100A) Classe 1


(1) : Sections admissibles dans le bornier. Suivre la réglementation en vigueur pour la section minimale de raccordement
(2) : Borniers XCE1 et XCE2 protégés par une seule protection de 20A

Caractéristiques communes


Température de fonctionnement (min/max)	+5°C / +40°C
Indice de protection du coffret avec porte fermée	IP40
Classe de protection	Classe 2
Type de communication	Courant porteur en Ligne, Ethernet, RS485
Compatibilité chauffe-eau	Électrique (Alimentation), Thermodynamique (Alimentation + commande)
Certifications et homologations	NF-EN 61439 ; UTE C15-712-1 V.2013
Garantie	Télécharger les conditions sur www.mylight-systems.com

⚠ Pour son bon fonctionnement, toute UCG MyLight Systems nécessite d'être connectée à internet.
Pour plus de détails consulter le site internet ou le manuel d'utilisation de ces unités centrales de gestion.

Dimensions et poids

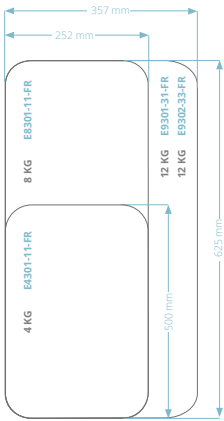

Exemple d'installation avec micro-onduleurs

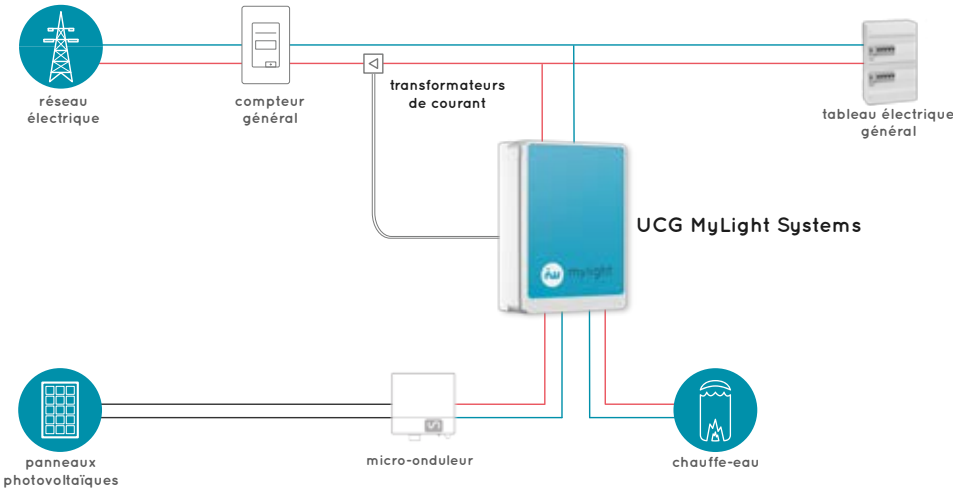

- L'UCG E contient nécessairement :**
- Smart Master G3 protégée
 - Protections PV selon norme C15-712-1
 - Protections relay 20 A
 - Transformateurs de courant ouvrants 100 A
 - Borniers de connexion pour branchement d'accessoires
 - Q RELAY (monophasé ou triphasé)
 - Bornier et emplacement pour passerelle Envo
 - Les premiers gestes de dépannage

