



# Celiane™

## Prises télévision simple

Réf.(s) : 0 673 80/82



0 673 80



0 673 82



### 1. USAGE

Connecteurs TV simple mâle Ø 9,52 mm et TV type F femelle à visser.  
 Câble recommandé 17/19 VATC  
 Compatibles TNT et UHD  
 Étoile blindée (classe A)  
 0-2400 MHz

### 2. GAMME


| Références | Désignation                               | Nbre de modules |
|------------|---|-----------------|
| 0 673 80   | Prise TV simple type "F" femelle à visser | 2               |
| 0 673 82   | Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle            | 2               |

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

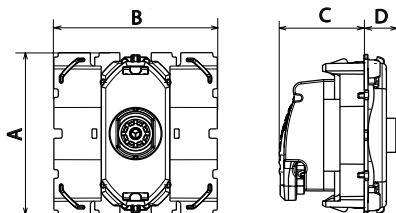
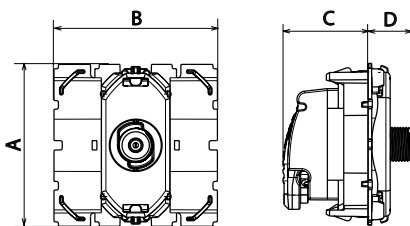


| Références | A  | B  | C    | D    |
|------------|----|----|------|------|
| 0 673 80   | 45 | 45 | 23,4 | 12,2 |
| 0 673 82   |    |    |      | 8,7  |

### 4. RACCORDEMENT

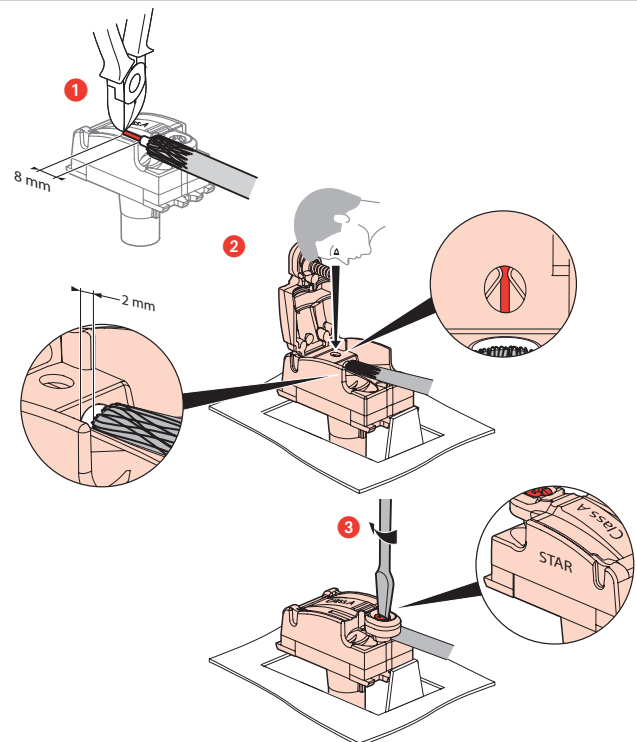

### 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

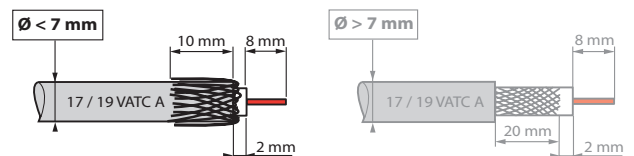

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21  
Protection contre les impacts : IK 04  
Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

### ■ 6.2 Caractéristiques matières

**Matière :** - Enjoliveur : ABS  
- Sans halogène  
- Tenue aux UV

**Moteur :** - Boîtier : zamac  
- Capot : zamac  
- Broche : bronze  
- Vis : acier zingué

### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Impédance caractéristiques : 75 ohm  
- Connecteur mâle Ø 9,52 mm  
- Connecteur type F femelle à visser  
- Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).  
- Bandes de fréquence : TV/SAT : 0 - 2400 MHz  
- Atténuation : 1 dB maximum  
- Résistance d'isolement : norme IEC 61169-24  
- Compatible téléalimentation

### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.



Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 8. NORMES ET AGRÈMENTS

- EN 50083-2
- EN 50083-4
- Certificat Classe A

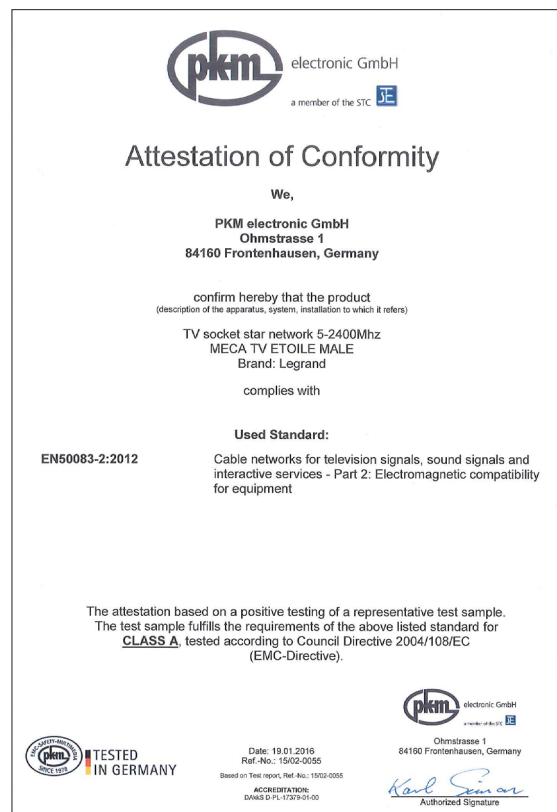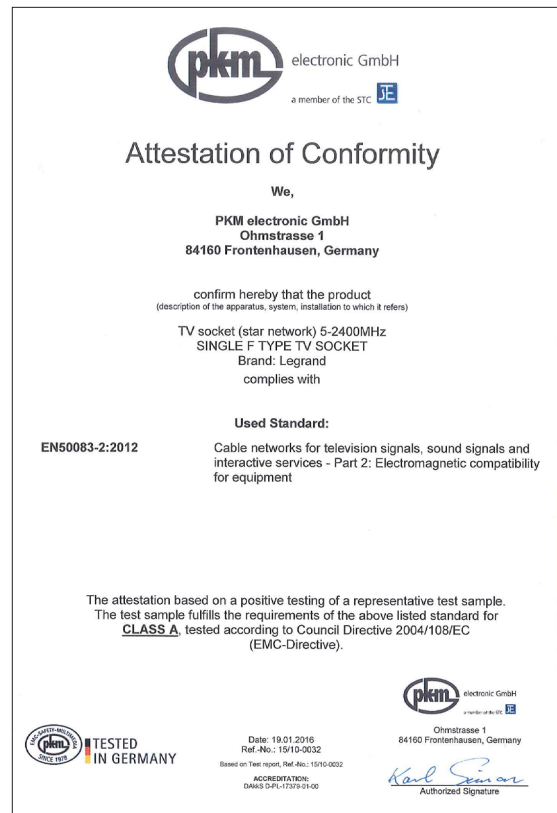

**9. PERFORMANCE**

**Prise TV simple mâle**



**Prise TV simple type F femelle à visser**

