


Fiche technique du produit

Spécifications

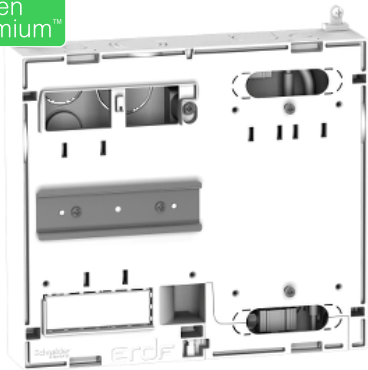

Resi9 - panneau de contrôle monophasé - 13M - compatible Linky

R9H13416

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Panneau de contrôle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Raccordement réseau	Monophasé
Appareil installé	Compteur d'énergie CBE ou LINKY
Quantité du lot	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Courant nominal (In)	90 A
Installation du coffret	Mural
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	13
Poids du produit	0,845 kg
Largeur	250 mm
Hauteur	225 mm
Profondeur	45 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,021 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,9 cm
Largeur de l'emballage 1	23,1 cm
Longueur de l'emballage 1	26,2 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	11
Poids de l'emballage 2	11,25 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	132
Poids de l'emballage 3	153,576 kg
Hauteur de l'emballage 3	102 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------