


Fiche technique du produit

Spécifications

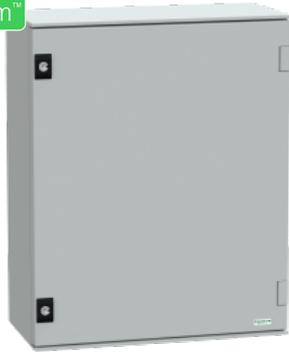

Thalassa PLM - Coffret polyester 530x430x200 - IP66 Ral 7035

NSYPLM54G

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom de l'appareil	PLM
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	530 mm
Largeur nominale	430 mm
Profondeur nominale	200 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 2 verrou
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaires

Nombre de verrous	2
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA classification 13 NEMA classification 4X
Certifications du produit	UL
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,106 kg
Hauteur de l'emballage 1	24 cm
Largeur de l'emballage 1	45,2 cm
Longueur de l'emballage 1	58,4 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------