





70 RT HP est la nouvelle gamme d'interrupteurs-sectionneurs de 16 A à 160 A en boîtier en matière isolante ou métallique.. Disponibles en versions pour commande ou pour coupure d'urgence, les appareils de cette gamme sont complétés par les versions pour tableau à commande sur porte ou pour rail DIN, de 16 à 63 A; toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Ces appareils ont été conçus pour garantir une fiabilité, un fonctionnement et une performance irréprochables. Ils constituent une solution technologique avancée qui simplifie l'installation, réduit les temps de câblage et assure une sécurité et une robustesse optimales, y compris dans les conditions de fonctionnement les plus exigeantes, grâce à l'utilisation de matériaux à haute performance..

Versions	Boîtier en saillie	Matière	Isolant
Type	Pour coupure d'urgence	Courant nominal (A)	32
Nombre de pôles	2P	Organe de coupure	Interrupteur-sectionneur rotatif
Indice de protection	IP66/IP67/IP69	Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-25 +60 °C	Vis couvercle (n. et type)	4 isol. à 1/4 de tour
Entrées des câbles	2 x M20/25 + 2 x M20/25	Verrouillable	OUI (3 cadenas maxi. sur OFF)
Type d'accessoire	2 contacts auxiliaires max.	Courant en AC22 (415V)	32
Courant en AC23 (415V)	32	Section des câbles	Max 10 mm ²
Dim. externes LxHxP (mm)	125x150x75,5	Electrocod	1742

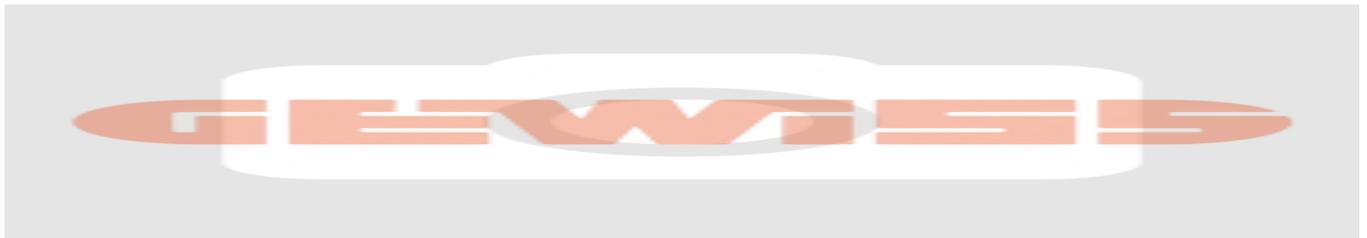

DIMENSIONS

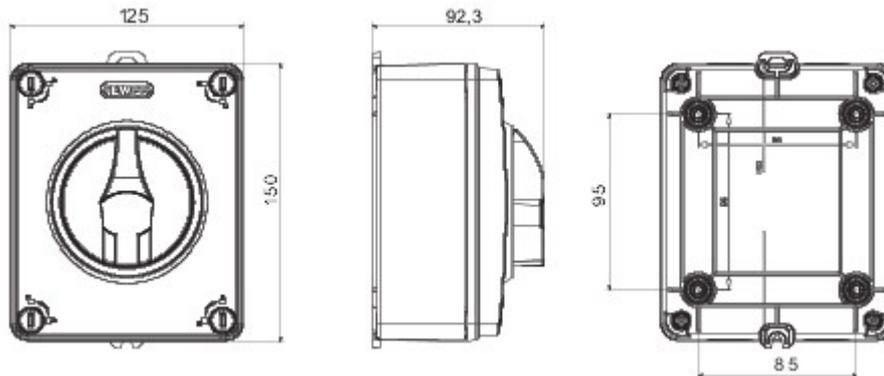

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP66/IP67/IP69

IK

IK08

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 27/07/2021

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis