


FICHE PRODUIT
GAMME PAVILLONNAIRE
Dauphins ronds droits


Couleur	RAL
Rouge	3009
Crème	1015
Gris Anthracite	7016
Gris Quartz	7037
Noir	9017
<i>Autres couleurs sur demande</i>	

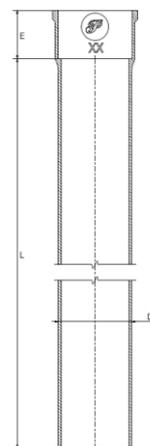


DE	E	Référence	L*	Couleur	RAL	masse	Condit ^{ment}
80	53	155516	1	Rouge	3009	8,90	30
		171518		Crème	1015	8,90	30
		260440		Gris Anthracite	7016	8,90	30
		260425		Gris Quartz	7037	8,90	30
		260434		Noir	9017	8,90	30
		215877		2	Rouge	3009	18,00
215874	Crème	1015	18,00		30		
100	60	155520	1	Rouge	3009	10,60	24
		171520		Crème	1015	10,60	24
		260424		Gris Anthracite	7016	10,60	24
		260427		Gris Quartz	7037	10,60	24
		260435		Noir	9017	10,60	24
		215881		2	Rouge	3009	20,00
215880	Crème	1015	20,00		24		
125	70	260439	1	Rouge	3009	13,07	21
		260421	2	Crème	1015	27,20	21

*L est en mètre

Dauphins ronds coudés




Couleur	RAL
Rouge	3009
Crème	1015
Gris Anthracite	7016
Gris Quartz	7037
Noir	9017
<i>Autres couleurs sur demande</i>	

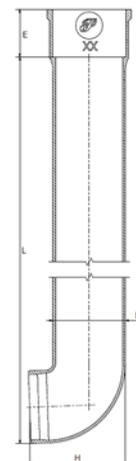

DE	E	H	Référence	L*	Couleur	RAL	masse	Conditionnement
80	53	105	155514	1	Rouge	3009	9,70	30
			171519		Crème	1015	9,70	30
			260407		Gris Anthracite	7016	9,70	30
			260418		Gris Quartz	7037	9,70	30
			260420		Noir	9017	9,70	30
			215879		Rouge	3009	18,50	30
			215878	Crème	1015	18,50	30	
			100	60	125	155518	1	Rouge
171531	Crème	1015				11,90		24
260408	Gris Anthracite	7016				11,90		24
260419	Gris Quartz	7037				11,90		24
260423	Noir	9017				11,90		24
215883	Rouge	3009				20,50		24
215882	Crème	1015				20,50	24	
125	70	156				260436	1	Rouge
			260406	2	Crème	1015	27,50	21

*L est en mètre

Dauphin visible droit

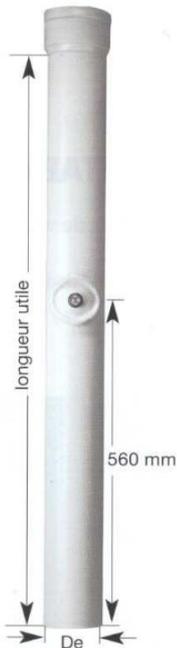

DE	Référence	L*	Couleur	RAL	masse	Condit ^{ment}
100	205013	1	Crème	1015	10,00	27

Fonction

Descente destinée à évacuer l'eau pluviale en façade de bâtiment

Conditions de mise en œuvre

Emboîtement automatique

Fixation apparente avec des colliers de fixation standards



DN	Référence	embase	A	Masse
80	251205	M8	15	0,10
100	251206	M8	15	0,12

Domaines d'emploi

- Réseaux aériens pour l'évacuation d'eau pluviale

Principales caractéristiques

- Revêtement extérieur-intérieur
 - Epaisseur et type de revêtement (époxy) offrant une durabilité optimal
 - Peinture d'apprêt de couleur (5 coloris disponibles)
- Résistance aux températures extérieurs extrêmes, choc thermique, UV.
- Conformité à la norme NF EN877.

Validation : TC 03/08/2018

www.pambatiment.fr