



PL SCOP 3/5, PL SCOP 4/7 & PL SCOP 6/9

À HAUTEUR RÉGLABLE



PL SCOP 3/5
HAUTEUR DE TRAVAIL :
de 2,80 à 3,31 m.



PL SCOP 4/7
HAUTEUR DE TRAVAIL :
de 3,07 à 3,83 m.



PL SCOP 6/9
HAUTEUR DE TRAVAIL :
de 3,54 à 4,30 m.

Un seul produit pour
3 ou 4 hauteurs

PL SCOP 6/9

6 à 9 marches

4 hauteurs de travail : 3,54 m

3,79 m

4,05 m

4,30 m

PL SCOP 4/7

4 à 7 marches

4 hauteurs de travail : 3,07 m

3,32 m

3,58 m

3,83 m

PL SCOP 3/5


3 à 5 marches

3 hauteurs de travail : 2,80 m

3,06 m

3,31 m

Hauteur travail =
hauteur plancher + 2 m.

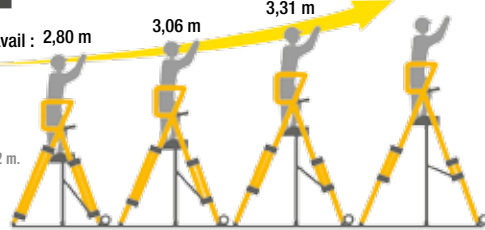

Nom produit	Code Article								
				(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)
PL SCOP 3/5	413923	3172964139236	3 à 5	0,80 - 1,06 - 1,31	3,31	0,67	2,00 x 0,75 x 0,42	1,53 - 2,14 - 2,22	28,50
PL SCOP 4/7	413924	3172964139243	4 à 7	1,07 - 1,32 - 1,58 - 1,83	3,83	0,67	2,28 x 0,75 x 0,42	1,32 - 2,38 - 2,54 - 2,48	32,00
PL SCOP 6/9	413926	3172964139267	6 à 9	1,54 - 1,79 - 2,05 - 2,30	4,30	0,67	3,00 x 0,75 x 0,42	1,51 - 2,67 - 2,86 - 2,83	37,00

(1) Plancher compris.

(2) Hauteur travail = hauteur plancher + 2 m.



Décret 2004-924
Norme PIRL (PL SCOP 3/5)
Norme PIR (PL SCOP 4/7
et PL SCOP 6/9)

Garantie 5 ans.





PL SCOP 6/9



PL SCOP 4/7

LES + PRODUITS

Réglage de la hauteur et verrouillage par poignées latérales, pratiques et ergonomiques.



Deux tablettes de série :

- **Tablette outillage** grande capacité.
- **Tablette peinture** pour fût de 25 kg.
- **Crochet esse porte-seau.**



Stabilisateurs à réglage millimétrique : - Ouverture et fermeture ultra-rapides, par plaquette à frein.


- Adaptation à tous types de sols.



- Présence d'un logement pour garantir l'immobilisation du stabilisateur une fois replié.



- ▶ Barreaux antidérapants.
- ▶ Protection de l'opérateur par garde-corps articulés $\varnothing$ 25 mm et chaînettes lisse et sous-lisse.

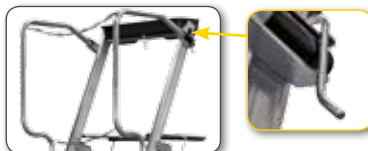

- ▶ Plancher antidérapant : 0,40 x 0,50 m.
- ▶ **Charge utile 150 kg.**
- ▶ Roues de déplacement $\varnothing$ 200 mm :
 - non porteuses en position de travail.
 - non tachantes.



Installation en dénivelés intégrée.

Très facile par décalage des montants.

PL SCOP 3/5

Dimensions pliées optimales.



42 cm