



MAISON INDIVIDUELLE


CONDUITS ISOLÉS DOUBLE PAROI



THERMINOX TI/ZI CONFIGURATIONS

Identifiez votre configuration
et définissez les éléments correspondant à votre système.

CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR

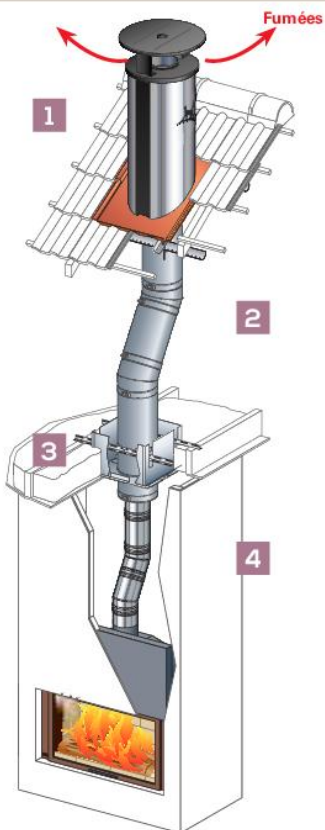

1 Sorties de toit et Étanchéité en toiture



2 Conduits et Supportage




3 Traversée





4 Accessoires et Raccordement



CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR PEINT

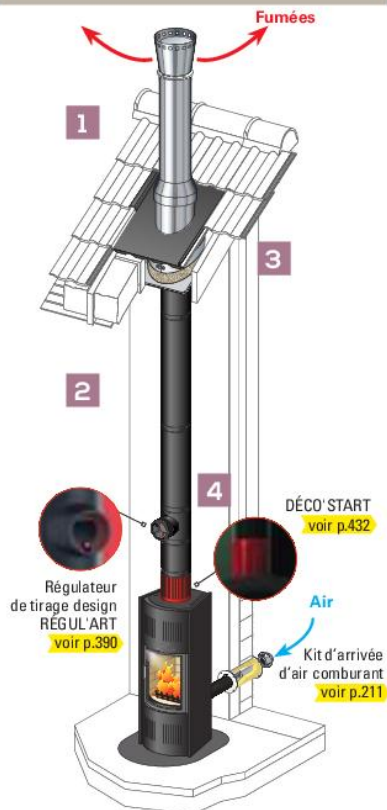

CONDUIT VERTICAL EXTÉRIEUR (inox ou peint)

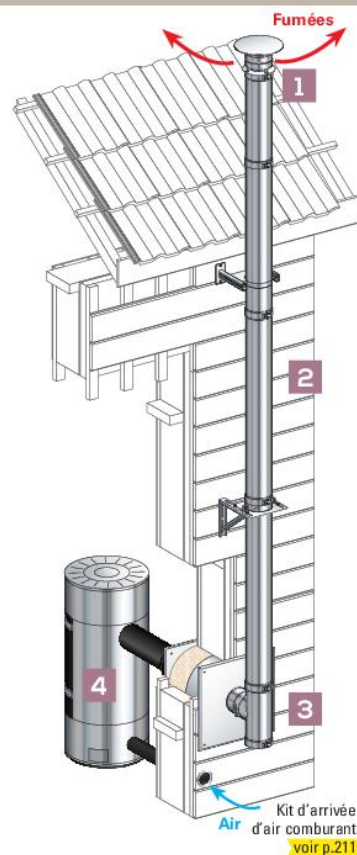





THERMINOX TI/ZI

CONFIGURATIONS


CONDUIT INTÉRIEUR

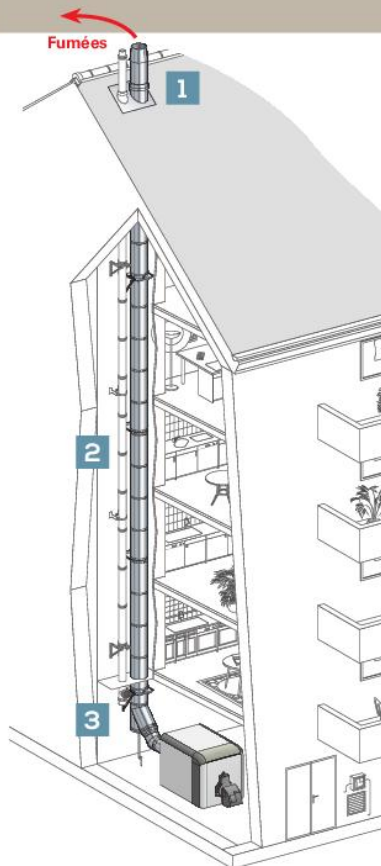

CONDUIT EXTÉRIEUR PEINT (RAL)

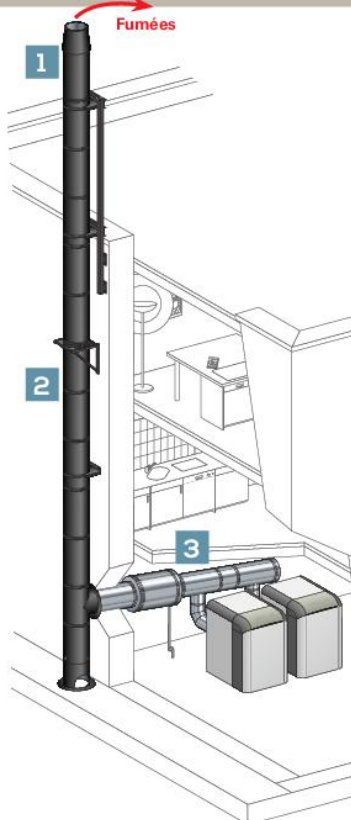

CONDUIT INTÉRIEUR DÉPASSEMENT TOIT PLAT

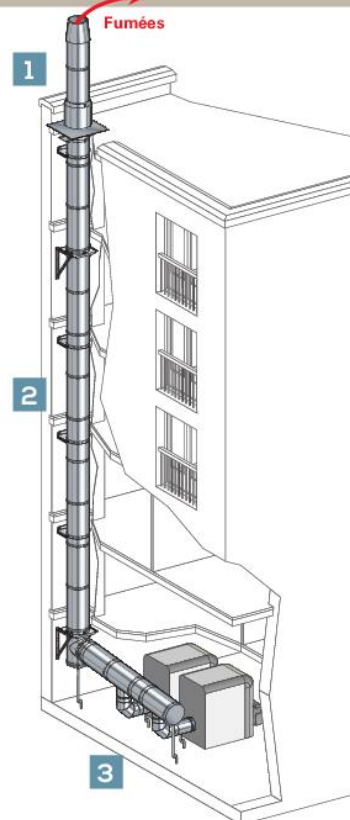

1 Sortie en toiture



Cône de finition



Solins ardoise
Solin double disponible sur demande



Cône de finition



Cône de finition



Solins toit plat

2 Conduits et Supportage



Té 135°



Élément droit



Té 93°



Collier mural



Support mural



Bras tuteur



Élément droit



Té 93°



Support autoportant réglable avec cône d'écoulement



Collier mural



Té 135°



Élément droit



Té 93°



Collier mural



Support mural

3 Accessoires et Raccordement



Réduction isolée



Raccord sur buse



Siphon



Cône d'écoulement



Réduction isolée



Raccord sur buse



Siphon



Cône d'écoulement



Silencieux EXCELENCE

voir détail p. 406



Réduction isolée



Raccord sur buse



Siphon




Cône d'écoulement



LE CHOIX DE L'ESTHÉTIQUE ET DE LA PERFORMANCE AVEC **THERMINOX TI/ZI**


THERMINOX est un conduit double paroi isolé polycombustible adapté à tous les appareils de chauffage (bois, gaz, fioul). Il est adapté pour l'extérieur des bâtiments (TI) comme pour l'intérieur des bâtiments (ZI). Le collier en alignement avec la paroi extérieure du conduit et la qualité de fabrication font du conduit THERMINOX un produit très esthétique.

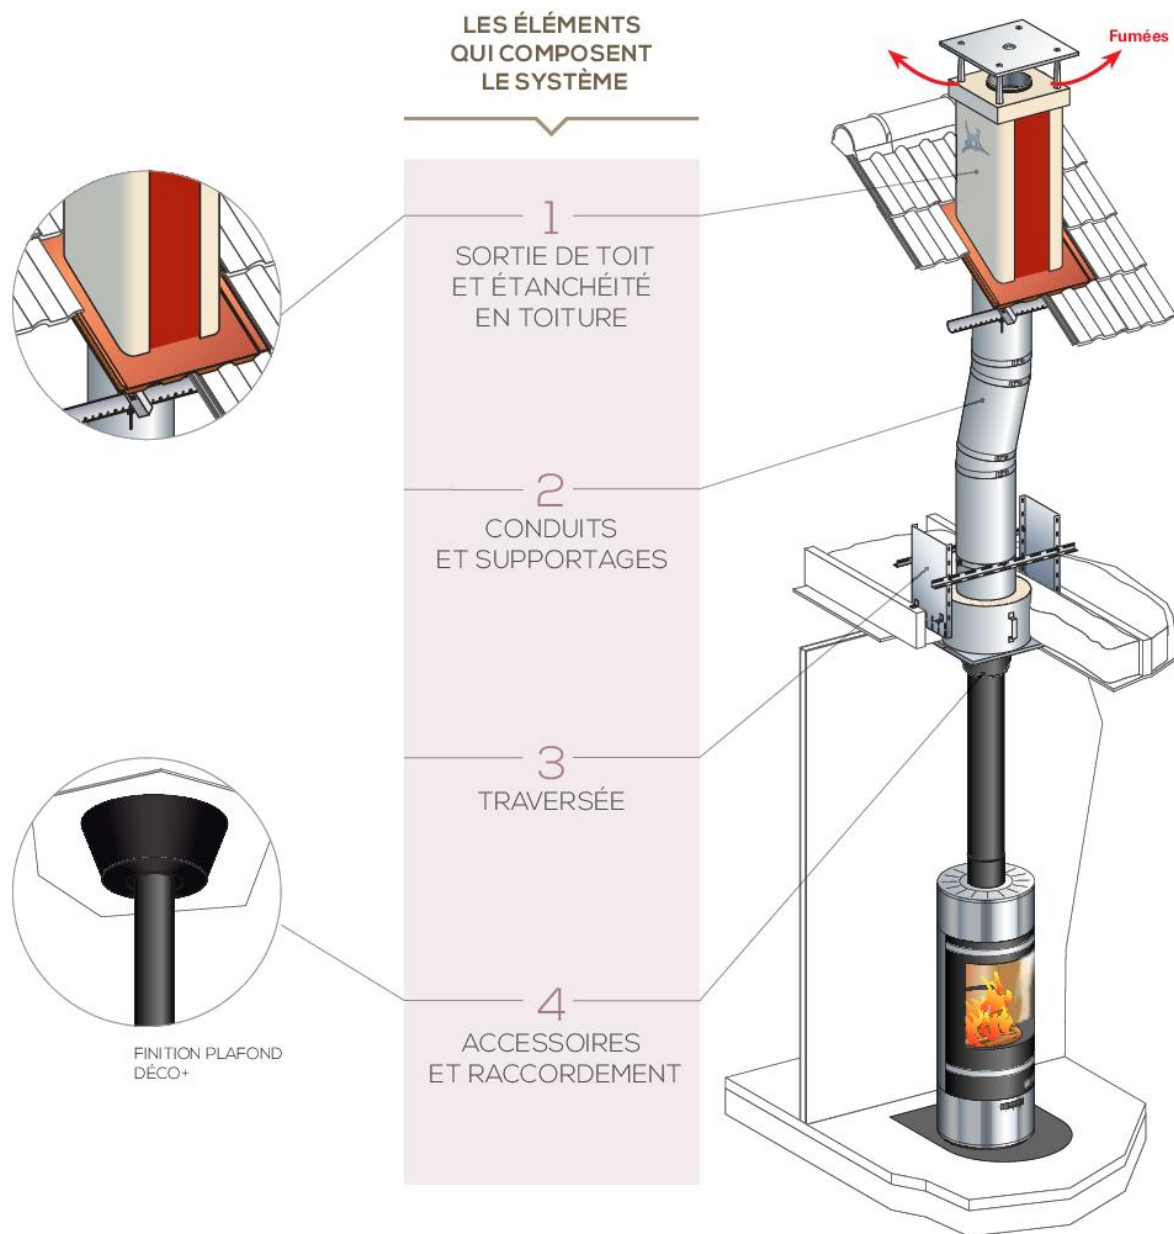



CRÉER UN CONDUIT DE FUMÉE, UN CARNEAU OU UN RACCORDEMENT ISOLÉ AVEC **THERMINOX TI/ZI**


Installé à l'intérieur ou à l'extérieur, le conduit isolé polycombustible THERMINOX est adapté à l'évacuation des produits de combustion jusqu'à 450°C de tous types de chaudières. Ce conduit peut être installé dans des bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels.

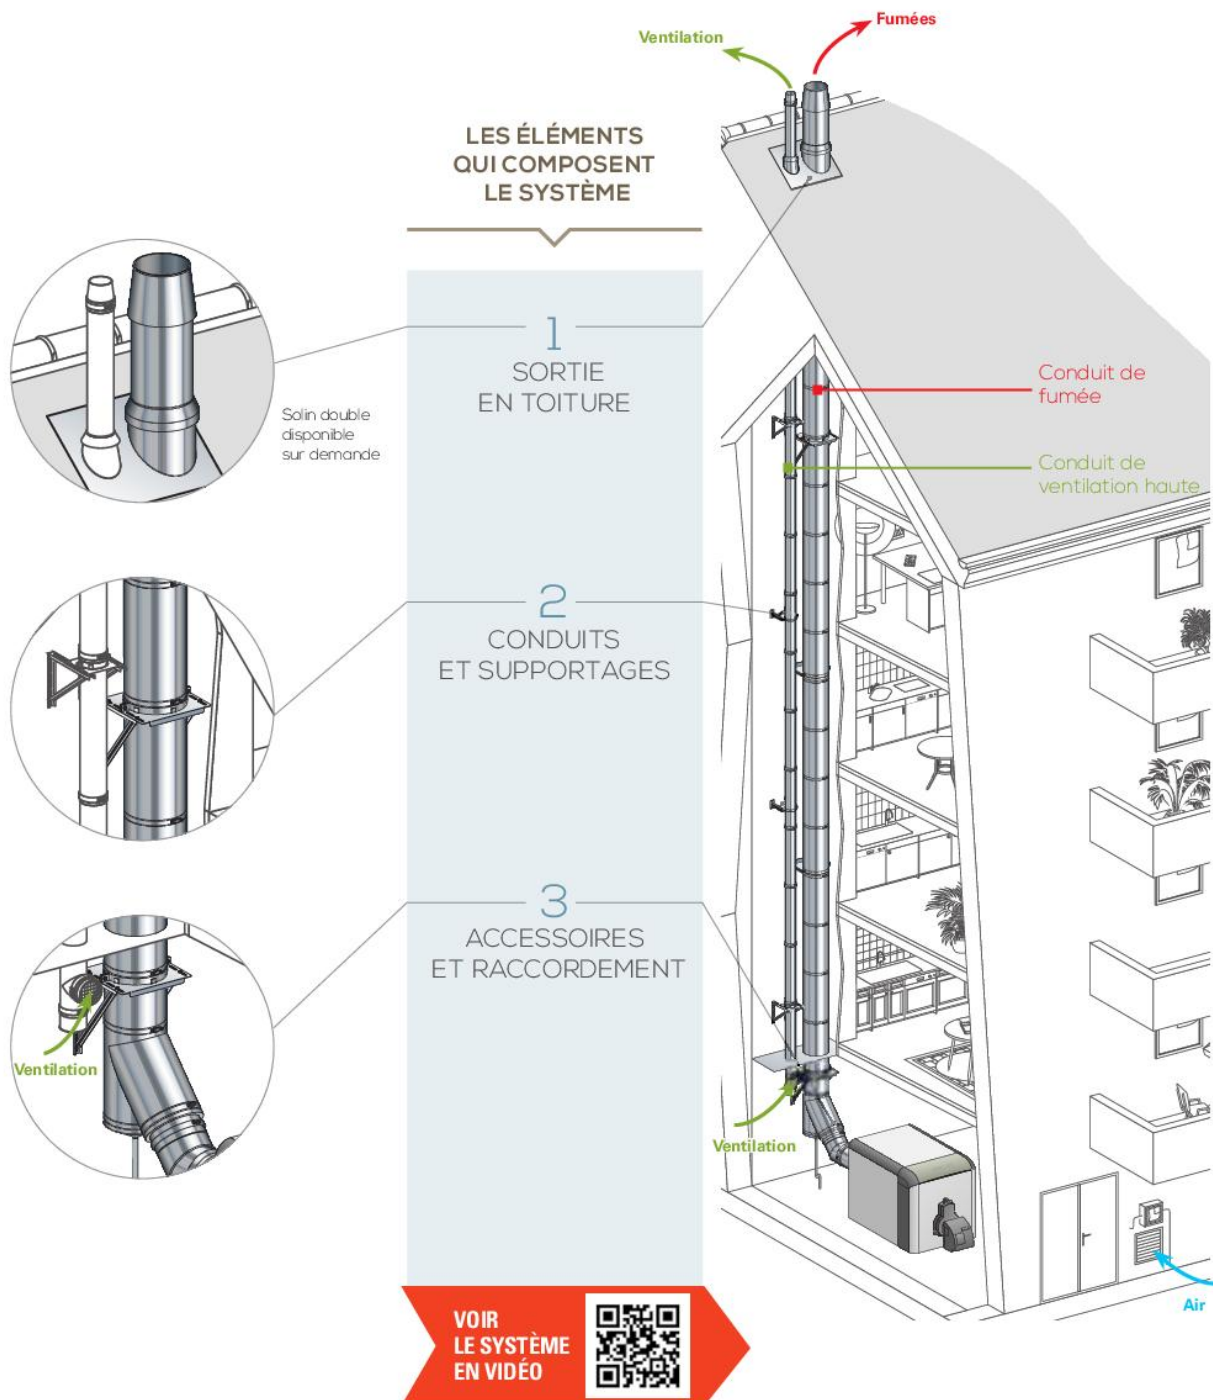



THERMINOX TI/ZI

TECHNOLOGIE

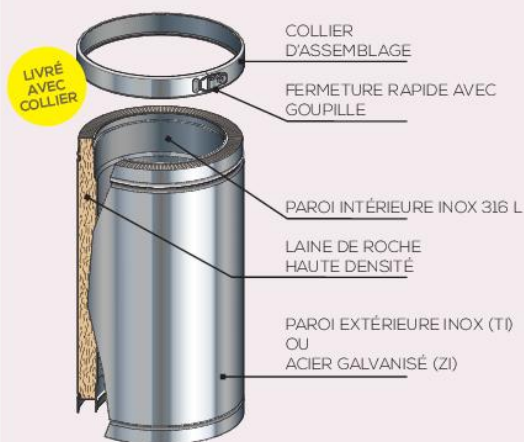

CONDUIT ISOLÉ

Isolé par laine de roche haute densité (T450), la gamme THERMINOX est adaptée aux appareils de chauffage (gaz, fioul, bois, granulés) avec des fumées inférieures à 450°C.

CONFIGURATION

- Utilisation en neuf ou rénovation
- Montage extérieur : gamme TI
- Montage intérieur : gamme ZI

ÉCO-PERFORMANCE

- Son isolation performante participe à l'efficacité et au rendement des appareils de chauffage

PERSONNALISATION

- Disponible dans toutes les teintes RAL
- Diamètre 150 Noir Mat (P 9019) disponible sur stock
- Finition Cuivre (cf. p. 138)

Désignation du produit : T450 N1 W V2 L50040 G50


Détails de la désignation [p.450](#)

LES + POUJOLAT

- L'utilisation de colliers renforcés permet jusqu'à 3 m de dépassement dans le vide
- L'emboîtement des éléments droits ou coudés peut s'effectuer sur 360°
- Le collier assure la stabilité et la rigidité du montage
- Esthétique : pas de dépassement de collier
- Large gamme d'accessoires
- La haute résistance thermique permet une distance de sécurité de 8 cm de la paroi extérieure

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES


- Paroi intérieure : inox 316
- Paroi extérieure : inox (TI) ou galvanisée (ZI)
- Isolant : laine de roche injectée sous pression (130 Kg/m²)
- Résistance thermique (m²K/W) selon NF DTU 241 :
0,45 pour Ø 80 et 100
0,53 pour Ø 130 à 600
- La paroi intérieure lisse permet une parfaite évacuation des fumées

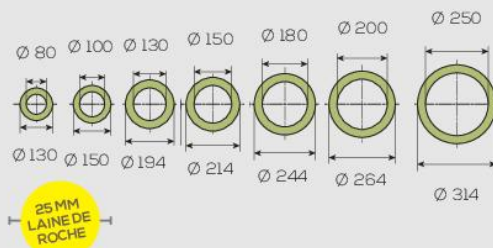



THERMINOX TI/ZI

TECHNOLOGIE

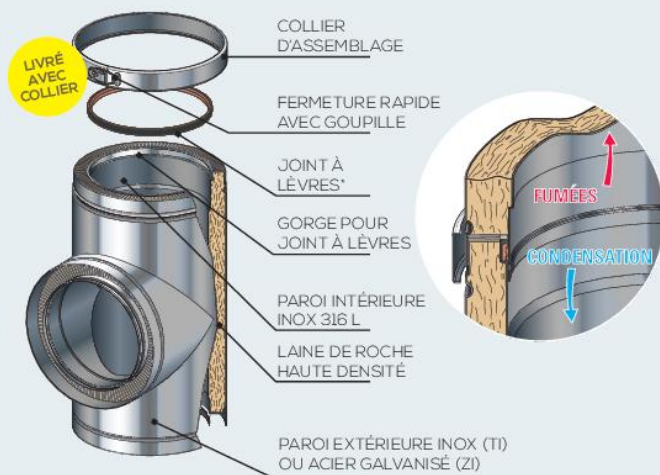

La plaque signalétique **CAT-CHECK** est fournie avec les supports au sol, les supports muraux, et les supports plancher.

CONFIGURATIONS

- En habitat neuf ou existant
- À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment collectif, tertiaire, industriel

ÉCO-PERFORMANCE

- Son isolation performante participe à l'efficacité et au rendement des appareils de chauffage

PERSONNALISATION

- Disponible dans toutes les nuances RAL
- THERMINOX TI : disponible en finition cuivre (cf. p. 138)

Désignation du produit :

Ø80 à Ø300 :

T250 NI W V2 L50040 O20
T200 P1 W V2 L50040 O20
T450 NI W V2 L50040 G50

Désignation du produit :

Ø500 :

T250 NI W V2 L50050 O40
T200 P1 W V2 L50050 O40
T450 NI W V2 L50050 G100

Ø350 à Ø450 :

T250 NI W V2 L50050 O30
T200 P1 W V2 L50050 O30
T450 NI W V2 L50050 G75


Ø600 :

T250 NI W V2 L50060 O40
T200 P1 W V2 L50060 O40
T450 NI W V2 L50060 G100

Détails de la désignation [p.450](#)

LES + POUJOULAT

- L'utilisation de colliers renforcés permet jusqu'à 3 m de dépassement dans le vide
- L'épaisseur de la paroi intérieure assure la rigidité/solidité du conduit
- L'intégration du collier de jonction assure une parfaite finition esthétique
- Colliers renforcés et joints prémontés à partir du Ø 350
- Rotation de 360° des éléments lors du montage

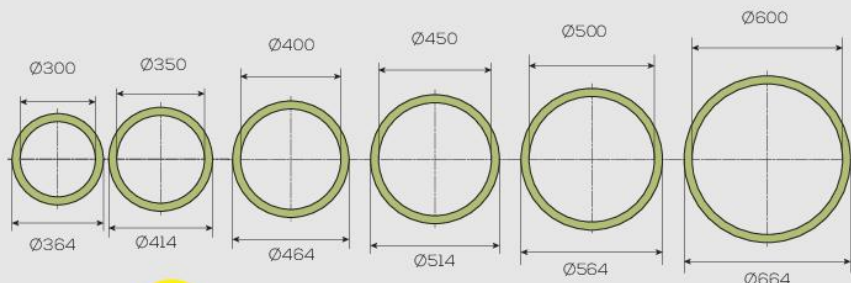

30 MM
LAINE DE
ROCHE

NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC

