


Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes

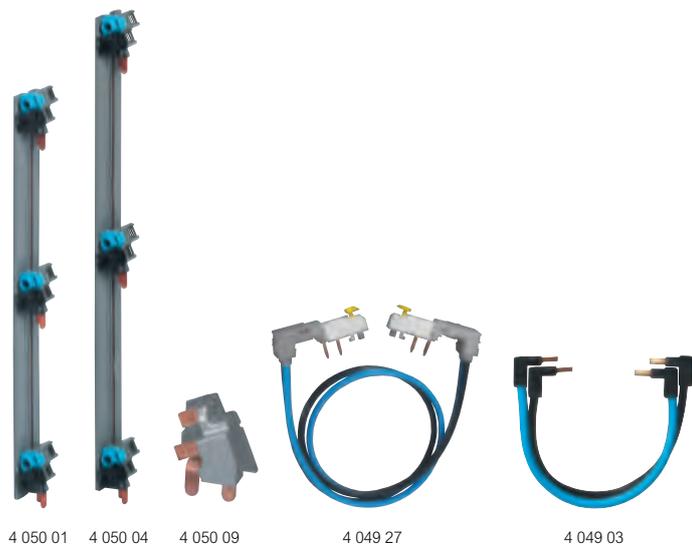

4 050 01 4 050 04 4 050 09

4 049 27

4 049 03

Réf. Répartition verticale VX³ optimisée monophasée

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés Legrand 25 A, 40 A et 63 A placés en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 mm (DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo³, XL³). Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 kVA

Peignes 63 A monophasés pour coffrets DRIVIA, Plexo³ et XL³ 125/160

- 4 050 00 Pour coffrets 2 rangées entraxe 125 mm
- 4 050 03 Pour coffrets 2 rangées entraxe 150 mm
- 4 050 01 Pour coffrets 3 rangées entraxe 125 mm
- 4 050 04 Pour coffrets 3 rangées entraxe 150 mm
- 4 050 02 Pour coffrets 4 rangées entraxe 125 mm
- 4 050 05¹ Pour coffrets 4 rangées entraxe 150 mm

Kits complets de répartition pour coffrets DRIVIA 18 ou 13 modules

Composition :
 - 1 peigne vertical VX³ entraxe 125 mm
 - peignes universels horizontaux HX³ réf. 4 049 28

- 4 050 42 Pour coffret 2 rangées
1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux
- 4 050 43 Pour coffret 3 rangées
1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux
- 4 050 44 Pour coffret 4 rangées
1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux

Dispositif de raccordement 63 A

- 4 050 09² Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63 A - 3 modules et les disjoncteurs de protection associés aux parafoudres

Repiquage entre 2 rangées

Cordon de repiquage à connexion automatique

Permet le repiquage entre 2 appareils DX³ Uni + Neutre à bornes auto
 4 049 27 Cordon 1P+N
 Section 2 x 10 mm²
 Câbles H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63 A

Cordons de repiquage pour bornes à vis

- 4 049 03 Longueur 270 mm - section 10 mm²
- 4 049 07 Jeu de 2 cordons : 1 phase + 1 neutre
- 4 049 08 Neutre
- 4 049 08 Phase

1 : Pour coffret Plexo³ réf. 0 019 27, prévoir 2 peignes verticaux réf. 4 050 03
 2 : Pour les peignes d'entraxes 125 mm, montage du dispositif et de l'interrupteur différentiel 63 A sur la dernière rangée

Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes

Association alimentation verticale / alimentation horizontale monophasée jusqu'à 63 A

A partir d'un appareil arrivée haut / départ haut avec le peigne d'alimentation et le peigne vertical universel phase + neutre

