


# Fiche technique du produit LGY412548

## Caractéristiques

## Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x12 trous

Statut commercial : Commercialisé

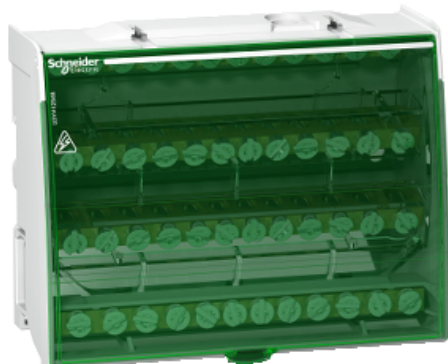

### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DS
Fonction produit	Répartiteur

### Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Description des pôles	4P
Départs du bornier répartiteur	4 x 12 trous
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	4,2 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	26 kA
Mode de raccordement	Distribution: bornes à vis 4 câble(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> rigide Distribution: bornes à vis 4 câble(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> souple avec embout de câble Alimentation: bornes à vis 1 câble(s) 10...35 mm <sup>2</sup> rigide Alimentation: bornes à vis 1 câble(s) 4...25 mm <sup>2</sup> souple avec embout de câble Distribution: bornes à vis 7 câble(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigide Distribution: bornes à vis 7 câble(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> souple avec embout de câble
Couple de serrage	Distribution: 2 N.m plat tournevis 7,5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 tournevis 7,5 mm

Alimentation: 2,5 N.m plat tournevis 9 mm  
Alimentation: 2,5 N.m PZ2 tournevis 9 mm  
Distribution: 2 N.m plat tournevis 6,5 mm  
Distribution: 2 N.m PZ2 tournevis 6,5 mm

Pas de 9 mm	14
Hauteur	100 mm
Largeur	126 mm
Profondeur	50,5 mm
Poids du produit	0,386 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

## Environnement

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Température de fonctionnement	-25...55 °C

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------