

Chaufféo+



Sauf 50L



Chaufféo+ Vertical Mural Standard 200L



+ de performance

- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un **entartrage limité**
- **Protection par anode magnésium**, à contrôler tous les 2 ans
- Un **large choix** de modèles pour répondre à tous les types de foyers



+ de facilité de pose

- Poignées dessus-dessous pour une **meilleure prise en main**
- **Capot à vis nouvelle génération** totalement amovible
- **Nouveau thermostat mécanique à canne** (vertical mural) pour un réglage facile de la température et un raccordement électrique sécurisé
- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
- **Intégration simplifiée avec EasyManip** (en option, voir p. 194) pour les muraux à partir de 150L
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift (en option, voir p. 194)

+ de services




Pièces



Indemnité dépannage¹



Assistance Technique 5J/7

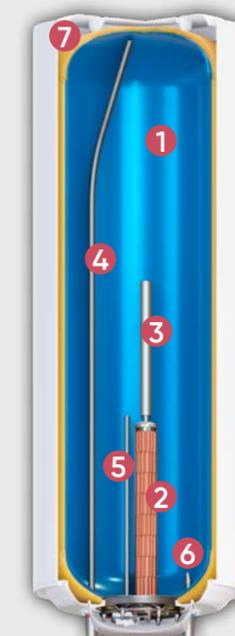

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Doigt de gant de sonde
- 6 Brise-jet
- 7 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC

À partager avec vos clients



+ de tranquillité

- Simple et efficace
- Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans



1. Dans le cadre d'une garantie Express, en € HT, à condition que le produit soit encore sous garanti et sous réserve d'une expertise de nos services reconnaissant la défectuosité de la pièce.

Chaufféo+



Chaufféo+ vertical sur socle

+ de facilité de pose

Poignées dessus-dessous plus profondes
Plus facile à manipuler



Capot à vis nouvelle génération
Ouverture et fermeture plus facile

- Gorge pour guider la pose du capot
- Guide pour l'emplacement des vis de fixation



1. Dévisser les 3 vis



2. Tirer le capot



+ de design


Pour une meilleure intégration

Angle 70° piquage eau froide/capot
Installation du chauffe-eau dans un coin plus accessible



Chaufféo+ vertical sur socle

Mise en œuvre

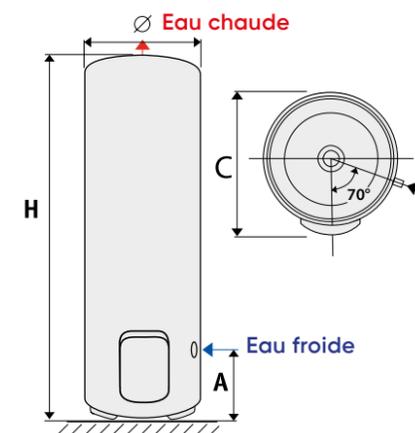

Caractéristiques techniques

IP 24

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ¹	Capacité d'eau chaude à 40°C ³	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien Kwh / 24 h ²	Classe énergétique	Dimensions (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
VERTICAUX SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)											
								Ø H A C			
200	mono kit, 220-240V ⁴	2200	5h22	364	0,2	1,85	C	575 1270 280 645	47	053021	1 072 €
250		3000	4h45	429	0,18	2,11	C	575 1510 280 645	53	053022	1 063 €
300		3000	6h08	537	0,18	2,5	C	575 1765 280 645	60	053023	1 209 €

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT



Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coudés 20x27 NOUVEAU	009248	160 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27 NOUVEAU	009246	130 €
Kit triphasé universel VS 200L et VM NOUVEAU	009250	146 €
Bac de récupération d'eau	009234	141 €
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243	46 €
Console de fixation universelle de 50 à 200L	009124	40 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 196

1. De 15 à 65°C.
2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
3. Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.

4. **KIT TRIPHASÉ : Chauffe-eau kitable en triphasé universel 400V grâce au kit tri : réf 009250**