

# Silence<sup>+</sup> Mini Verte

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La nouvelle génération de pompe Mini Verte Silence<sup>+</sup> est dotée d'un amortisseur de vibrations et de matériaux insonorisants intégrés. En plus d'un réservoir à refoulement rapide, vous pouvez également mettre en service la pompe sur site et vérifier le fonctionnement via le système de LED sur le réservoir. Le silence n'est pas d'or, il est vert.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m  
(débit 6 l/h)




20 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES


- Amortisseur de vibrations
- Equipée d'un angle de goulotte
- Les LED offrent un retour visuel quant au fonctionnement

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
  - Sur le côté du climatiseur mural
- ✓ **Idéale pour...** un usage commercial, lorsque le silence est important

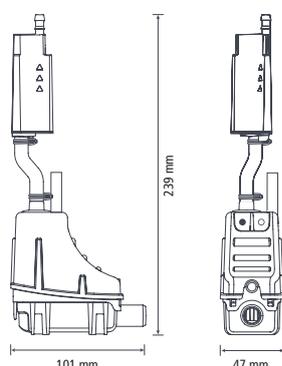

0.31 kg†

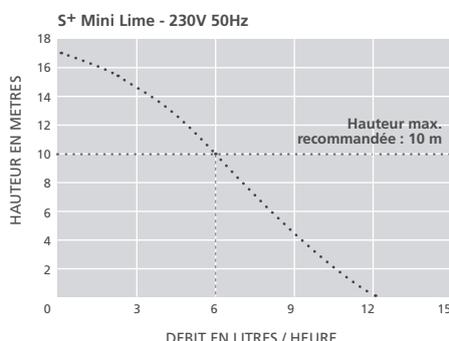

Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Niveau sonore à 1 m	20 dB(A)*
Alimentation électrique	230 VCA, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II □
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	5,0 A, N.C. / N.O.**
Protection thermique	✓
Auto amorçante	✓

### RÉFÉRENCE

Désignation	Couleur	Code article
Option 1	○ Ivoire	FP3312/3
"	○ Blanc	FP3319/3
Option 2	○ Ivoire	FP3316/3
"	○ Blanc	FP3320/3
Option 3	○ Ivoire	FP3315/3
"	○ Blanc	FP3314/3
Option 4	○ Blanc	FP3327/3
Pompe seule Mini Verte Silence <sup>+</sup>		FP3322/3

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Verte Silence<sup>+</sup> (avec un raccord et un cordon d'alimentation câblé de 1,5 m)

- Amortisseur de vibrations, dispositif anti-siphonnement
- Tuyau souple vert clair de 500 mm avec un diam. int. de 14 mm
- Tube d'évent en vinyle de 40 mm, avec un diam. int. de 6 mm
- Coude avant et arrière
- Goulotte de 800 mm à l'avant et à l'arrière
- Gaine interne pour y loger les conduits (goulotte Option 1 Slimline uniquement)
- Joint plat (goulottes Option 1 Slimline et Option 2 uniquement)
- Collet de plafond
- Ensemble de raccord d'évacuation
- Ensemble de fixation
- Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

▶ Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

\*Sur la base d'une installation sur mur solide avec une unité de 2 kw.  
\*\* Câbles de sécurité de haut niveau de 5A libres de potentiel, interrupteurs CR ou CT listés. Veuillez noter que la pompe est en CR par défaut.