

DOMOCÂBLE



PRODUIT Confort optimal à basse température
(température ne dépassant pas 28 °C)

Système invisible, propre et silencieux

Pilotage par thermostat numérique

SERVICE VISIO

TECHNOLOGIE

Câble chauffant

TYPE DE CHALEUR

Douce et homogène
Pas de circulation d'air


PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

Facilité d'installation

Grâce à son câble blindé double conducteur et sa seule liaison froide, DOMOCÂBLE permet d'éviter de multiples et longs branchements électriques. Tramé sur un treillis en plastique léger, très maniable et facile à découper selon les besoins de l'installation, sa mise en place est plus simple et plus rapide.

Caractéristiques

- Câble chauffant blindé double conducteur.
- Prétramage sur treillis plastique.
- 1 seule liaison froide blindée munie d'un fil de terre.
- Puissance linéique : 17 W/m.
- 2 largeurs de trames : 85 et 60 cm.
- Pas de tramage : 0,17 m.
- Alimentation : 230 V mono.
- Bénéficie d'un avis technique favorable auprès du CSTB.

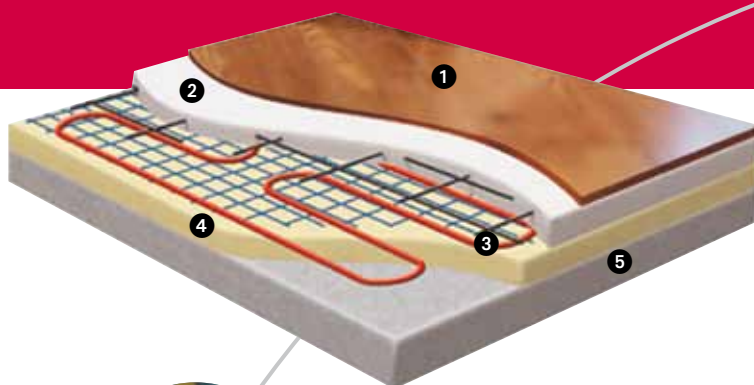

- 1 Revêtement de sol collé ou scellé
- 2 Chape ou dalle flottante
- 3 Élément chauffant DOMOCÂBLE
- 4 Isolant thermique et acoustique
- 5 Plancher support

- Notice
- Cavaliers de fixation
- Affiches de chantier
- Fiches de garantie

DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION						LARGEUR 60 CM			LARGEUR 85 CM		
PUISSANCE (watts)	PUISSANCE LINÉIQUE (W/m)	RÉSISTANCE TOTALE (Ω)	RÉSISTANCE LINÉIQUE PAR CONDUCTEUR (Ω /m)	LONGUEUR DU CÂBLE (m)	LONGUEUR DE LA LIAISON FROIDE (m)	LONGUEUR DE LA TRAME (m)	NOMBRE DE 1/2 SPIRES	RÉFÉRENCE KIT SANS THERMOSTAT	LONGUEUR DE LA TRAME (m)	NOMBRE DE 1/2 SPIRES	RÉFÉRENCE KIT SANS THERMOSTAT
150	17	336,2	18,08	9,3	5	2,4	14	123015	1,7	10	120015
300		180,6	5,25	17,2		4,4	26	123030	3,2	19	120030
420		127,4	2,58	24,7		6,3	37	123042	4,6	27	120042
580		90,5	1,32	34,4		8,7	51	123058	6,5	38	120058
650		81,4	1,06	38,2		-	-	-	7,2	42	120065
780		67,9	0,74	45,9		-	-	-	8,6	50	120078
850		62,2	0,62	50,0		-	-	-	9,4	55	120085
975		54,2	0,47	57,4		-	-	-	10,8	63	120097
1 170		45,2	0,33	68,9		-	-	-	12,8	75	120117
1 300		40,5	0,26	77,2		-	-	-	14,4	84	120130
1 450		36,5	0,21	85,3		-	-	-	15,9	93	120145
1 600		33,0	0,17	95,0		-	-	-	17,8	104	120160
1 800		29,4	0,14	105,9		-	-	-	19,8	116	120280
2 000		26,4	0,11	117,6		-	-	-	22,1	129	120200
2 200		24,5	0,10	128,0		-	-	-	23,9	140	120220
2 400		22,0	0,08	141,2		-	-	-	26,5	155	120240
2 600		20,5	0,07	152,6		-	-	-	28,6	167	120260
LOT DE 100 CAVALIERS DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRES								129001			