


# GRABO PRO-LIFTER 20

## Pour lever des charges lourdes

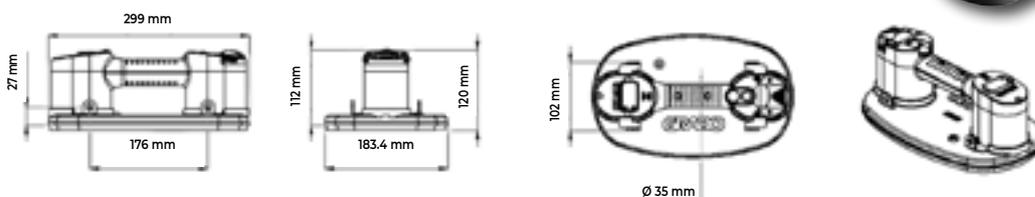

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle /SKU                             | GRABO PRO-LIFTER 20 / GB-1Li-FB                                                 |
| Batterie                                | 14,8VDC 2600mAh Li-ion                                                          |
| Puissance nominale                      | 16W                                                                             |
| Tension entrée chargeur                 | 100-240VAC 50/60Hz                                                              |
| Temps de charge batterie                | Environ 2h                                                                      |
| Temps d'utilisation (batterie chargée)  | 1h30                                                                            |
| Cycles d'utilisation (batterie chargée) | 900 ON-OFF cycles de 10 secondes                                                |
| Maintien de la charge en veille         | 30 jours                                                                        |
| Durée de vie de la pompe                | 100000 + ON-OFF cycles / 800 + heures continues                                 |
| Débit d'air nominal                     | 20 L/min.                                                                       |
| Taux de vide maximal                    | 0,8 Bar                                                                         |
| Capacité de levage maximale             | 120 Kg                                                                          |
| L x l x H                               | 300 x 1884 x 121 mm                                                             |
| Poids net avec batterie                 | 1,5 Kg                                                                          |
| Température d'utilisation               | De 0° à 60° C                                                                   |
| Type de surface applicable              | Rugosité haut et bas +/- 3 mm                                                   |
| Fonction spécifique                     | La pompe s'arrête automatiquement dès que le Vide d'air est suffisant (0,8 Bar) |

### ATTENTION

Ne pas utiliser sur des surfaces humides, mouillées et gelées.  
La Grabo est un appareil électroportatif qui ne s'utilise pas dans l'eau ou sous la pluie.  
Il est impératif de nettoyer ou remplacer régulièrement le filtre à air.  
Le non-respect de ces consignes entraînera l'annulation de la garantie.

Les réglementations locales exigent l'utilisation de marges de sécurité différentes et la charge maximale d'utilisation (CMU) officielle de la Grabo est réglée à 120 kg.

### CAPACITÉS DE LEVAGE

| Matériel                                       | Verre  | Céramique | Métal  | Plastique | Bois   | Ardoise / Pierre brute | Béton brut | Plaque de plâtre |
|------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------------------|------------|------------------|
| Direction<br>Prise en main perpendiculaire<br> | 120 Kg | 120 Kg    | 110 Kg | 100 Kg    | 100 Kg | 80 Kg                  | 80 Kg      | 75 Kg            |
| Direction<br>Prise en main parallèle<br>       | 95 Kg  | 95 Kg     | 110 Kg | 100 Kg    | 65 Kg  | 80 Kg                  | 80 Kg      | 65 Kg            |



**DISTRIBUTEUR EUROPE**  
TOPSPIN POWERTOOLS  
NL - STADSKANAAL

**DISTRIBUTEUR FRANCE**  
TOPSPIN POWERTOOLS FRANCE  
COLDISTRIB  
F - 38 COLOMBE  
grabo@coldistrib.com  
+33 (0)4 76 66 36 24

**WWW.GRABO.EU**