

DÉSEMBOUEUR

NOUVEAU
VORTEX



DRAG'EAU
le traitement naturel de l'eau

SAGERET

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2020




100% INOX 316 L
GARANTIE 10 ANS

Tous les circuits fermés subissent un phénomène d'oxydation qui a pour conséquence la formation d'une matière brune à noire plus ou moins épaisse. Les solutions de débouage classiques s'avèrent souvent complexes à mettre en œuvre et ne stoppent pas le phénomène de corrosion. Les produits chimiques utilisés sont très agressifs pour les systèmes et pour l'environnement.

C'est ce que l'on appelle les « boues » qui sont composées de différents éléments du système : métaux oxydés, prolifération de bactéries et d'algues. Ces matières en suspension (MES) qui chargent le fluide caloporteur, entraînent des mauvais échanges thermiques, des obstructions dans les circuits et des percements d'équipements. Ces désordres ont pour effet des augmentations des consommations et des coûts de maintenance.

Maison

Lorsque votre système de chauffage ou de climatisation se détériore en raison de phénomènes de corrosion, les rendements de vos émetteurs baissent de manière significative. A long terme, ces effets sont dévastateurs sur vos équipements et augmentent considérablement vos dépenses.

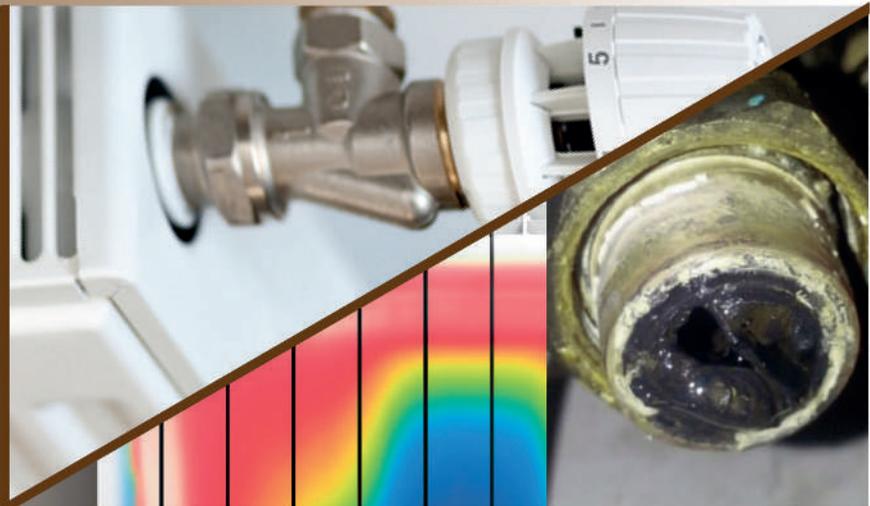

Bâtiment collectif / tertiaire

Mainteneurs ou exploitants ont nécessairement en charge la maintenance d'un parc immobilier pour le confort des occupants.

L'embouage des circuits donne les premiers signes de mauvais fonctionnement lorsque les températures souhaitées ne sont plus respectées. Il est impératif d'intervenir et de régler la problématique avant l'accumulation des pannes.



Industries

Dans les sites industriels, on retrouve très souvent des systèmes de production de chaud, de froid, des tours de refroidissement nécessaires au process. Lorsque les fluides se chargent en MES, le nettoyage des réseaux s'avère indispensable, provoquant parfois l'arrêt de la production et un remplacement d'équipement.



LE DÉSEMBOUEUR SANS MAINTENANCE



Effet Vortex

Le flux d'eau passe à travers le débouilleur Drag'eau et profite d'un effet Vortex qui va se propager dans le circuit. Cela permet de remettre en circulation les boues déposées dans l'installation. Avec les effets des ondes sonicophysiques®, les matières en suspension sont réduites en particules très fines.

Grâce à la force centrifuge créée par le Vortex, ces particules vont se déposer sous la forme d'une pellicule homogène, constituant une couche de passivation à l'intérieur des conduites.

Ondes sonicophysiques®

En entrant dans l'appareil, les molécules d'eau sont accélérées (effet Venturi) pour entrer en résonance avec les céramiques intégrées au cœur de l'appareil.

Ce phénomène physique génère des ondes de basse fréquence et de forte intensité, le caloporteur retrouve sa capacité à réduire les métaux oxydés, bactéries et algues qui composent les boues.



Restructuration

La synergie de l'effet Vortex et des ondes sonicophysiques® permet à l'eau de reconstruire son cluster moléculaire. L'eau a ainsi un meilleur pouvoir de solvation, elle n'est plus agressive pour le réseau et empêche la prolifération de bactéries et d'algues.

Les réseaux sont stabilisés et leur durée de vie est allongée.




DRAG'EAU
le traitement naturel de l'eau

SOLUTION

Spécialisée dans le traitement naturel de l'eau, la société Drag'eau a développé et breveté son désemboueur innovant qui remplace le désembouage chimique ou hydromécanique des canalisations.

Au bout de quelques semaines de traitement avec le procédé, les matières en suspension sont réduites et transformées de manière à restituer un caloporteur propre et non agressif.

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF

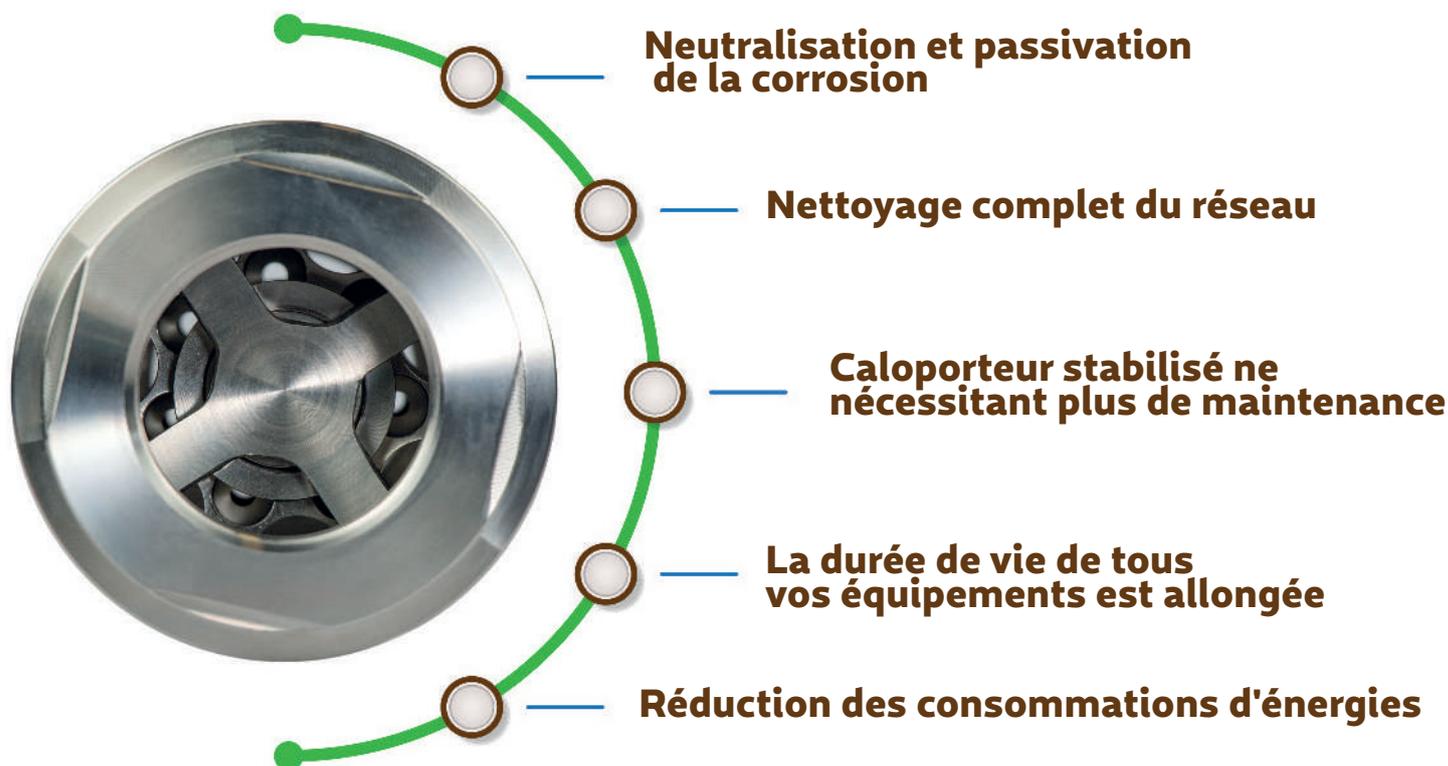

GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

La société Drag'Eau s'engage sur une Garantie de résultat de 6 mois sur la problématique existante (voir nos conditions générales de ventes)

SANS CHIMIE

SANS CONSOMMABLE

SANS ENTRETIEN

APPARTEMENT/PAVILLON DS-i20**MAISON/VILLA DS-i25****COLLECTIF/TERTIAIRE/INDUSTRIE DS-i32 à 50****COLLECTIF/TERTIAIRE/INDUSTRIE DS-i65 à 150**

Matière du corps INOX 316L

Température maximale 155°C

Température minimale -20°C

Pression maximale 25 bars

GAMME FILETÉE FEMELLE


Référence	DS-i20	DS-i25	DS-i32	DS-i40	DS-i50
Diamètre nominal	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Dimension du raccordement	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Capacité de traitement maximal	20 l/min	63,3 l/min	95 l/min	160 l/min	291,7 l/min
Capacité de traitement maximal	1,2 m3/h	4,4 m3/h	5,7 m3/h	9,5 m3/h	17,5 m3/h
Pertes de charge à débit maximal	105 mbar	120 mbar	220 mbar	150 mbar	140 mbar
Longueur totale	100 mm	119 mm	145 mm	160 mm	170 mm
Diamètre extérieur	40 mm	60 mm	68 mm	85 mm	95 mm
Poids	0,65 kg	1,3 kg	2,2 kg	3,5 kg	4,8 kg

GAMME BRIDES PN 16

Référence	DS-i65	DS-i80	DS-i100	DS-i150
Diamètre nominal	DN65	DN80	DN100	DN150
Dimension du raccordement	2 1/2"	3"	4"	6"
Capacité de traitement maximal	483,3 l/min	696,7 l/min	1516,7 l/min	5000 l/min
Capacité de traitement maximal	29 m3/h	41,8 m3/h	91 m3/h	300 m3/h
Pertes de charge à débit maximal	110 mbar	115 mbar	158 mbar	242 mbar
Longueur totale	255 mm	280 mm	365 mm	410 mm
Diamètre extérieur	110/185 mm	130/200 mm	150/220 mm	180/285 mm
Poids	14 kg	19,7 kg	32,5 kg	41,3 kg

**sur demande spéciale diamètres jusqu'au DN 1200/48"**

Le dispositif doit être installé en respectant une ligne droite (sans coude, vanne, filtre, ...) d'une longueur égale au minimum à une fois la longueur de l'appareil en amont et en aval de celui-ci, afin de ne pas perturber l'effet Vortex.

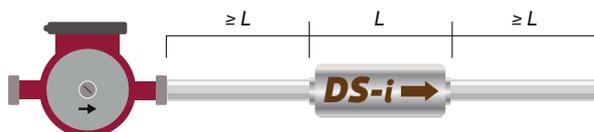



DRAG'EAU[®]

le traitement naturel de l'eau



Drag'Eau Sarl
10, rue des Frères Lumière - BP80558
68021 COLMAR CEDEX - France
Tel. +33 3 89 23 60 33
www.drageau.fr