

Simple torsion plastifié

Le simple torsion plastifié est un grillage souple en rouleau constitué de fils tissés, revêtement plastifié par extrusion sur acier galvanisé, proposant une structure à mailles losanges, polyvalente, remailable et d'une parfaite élasticité.



Maille
50 mm



Diamètre fil
de 2,4 à 3,8 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
25 m



Applications



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remailables.

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remailable
- + Idéal pour les terrains accidentés, vallonnés et les grands linéaires
- + Solution de délimitation économique

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 2,4 et 2,7 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 2,7 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié par extrusion sur acier galvanisé

Diamètre de fil :

2,4 mm | 2,7 mm | 3,1 mm | 3,8 mm

Tolérance :

Hauteur : ± 4 cm

Diamètre de fil : $\pm 0,15$ mm hors tout

Finition :

Picots défensifs 30mm sur une rive, abouts repliés sur l'autre


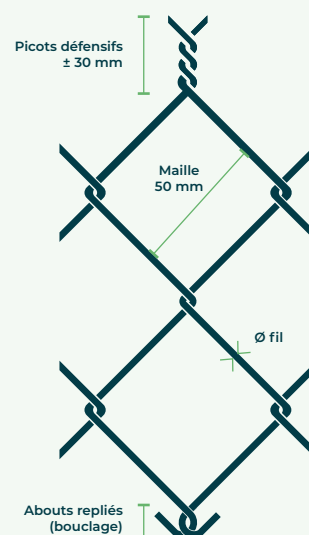


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	NOMBRE MAILLES/HAUTEUR	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
		LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JDF DOVIGRAF (M)
1,00	12,5	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	14,5	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	18,5	2,00	2,00	2,00	2,00
1,75	21,5	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	24,5	2,50	2,40	2,50	2,50

Mise en œuvre

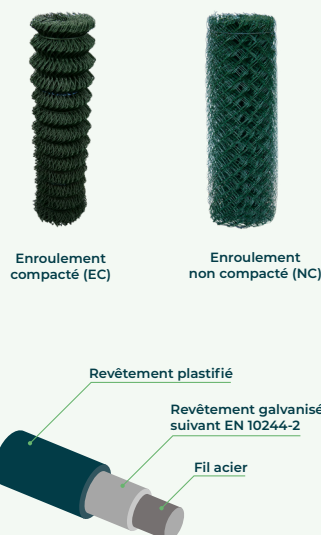

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose