


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - détecteur présence et mouvement - 3 fils avec neutre - blanc craie

S920526

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                               | Odace                                                                 |
| Type de produit ou équipement                       | Détecteur de présence                                                 |
| Application de l'appareil                           | Éclairage                                                             |
| Présentation du produit                             | Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur                      |
| Nuance de la couleur                                | Enjoliveur : blanc (RAL 9003)                                         |
| Type de charge                                      | Lampe à DEL 200 W                                                     |
| Type d'emballage                                    | Boîtier                                                               |
| Information additionnelle du système d'installation | Interruption manuelle avec les boutons poussoirs NF                   |
| Segment de marché                                   | Résidentiel<br>Petits bâtiments<br>Petits commerces<br>Hôtel<br>École |
| Conditions d'utilisation                            | Intérieur                                                             |

### Complémentaires

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] tension assignée d'emploi   | 230 V CA 50 Hz                                                                                                                               |
| Courant nominal                  | 10 A                                                                                                                                         |
| Type de protection               | Protection fusible                                                                                                                           |
| Zone de détection de mouvement   | 8 m                                                                                                                                          |
| Zone de détection de présence    | 8 m                                                                                                                                          |
| Angle de détection               | 160°                                                                                                                                         |
| Modes de sélection               | A : automatique                                                                                                                              |
| Réglage de l'intensité lumineuse | 5...500 lx                                                                                                                                   |
| Temporisation                    | 1 s...30 min                                                                                                                                 |
| Plage de temporisation           | 1 s...30 min                                                                                                                                 |
| Configuration du câblage         | 3 fils                                                                                                                                       |
| Auxiliaires connectés            | 10 boutons poussoirs auxiliaires maximum                                                                                                     |
| Nombre de bornes                 | 4 bornes à vis                                                                                                                               |
| Forme de la tête de vis          | Pozidriv No 1                                                                                                                                |
| Capacité de serrage des bornes   | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour flexible câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils    | 8 mm                                                                                                                                         |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                         | Plastique anti-UV : enjoliveur<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe                                                                                                                                                     |
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                | Par vis et griffes                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hauteur de montage              | 1...1,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                         | 73,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largeur                         | 73,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                      | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur d'encastrement       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids Net                       | 0,042 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Environnement

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Degré de protection IP                         | IP20      |
| Tenue aux chocs IK                             | IK02      |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage          | 5...40 °C |
| Certifications du produit                      | CE        |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,900 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,900 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,900 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 93,500 g  |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,868 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 1                                                 |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better


|  Matières et Substances |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé                                                        | 43 %                                 |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                  |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                        | Conforme aux dérogations             |
| Numéro SCIP                                                                                              | C353e457-a642-494f-af4d-b63ab65f1906 |
| Régulation REACH                                                                                         | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Technical Illustration


Dimensions

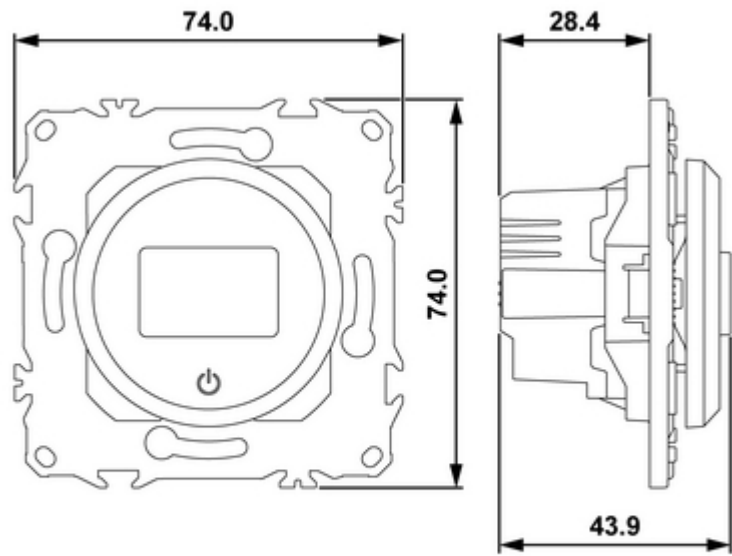

(mm)

Technical Illustration

Wiring diagram

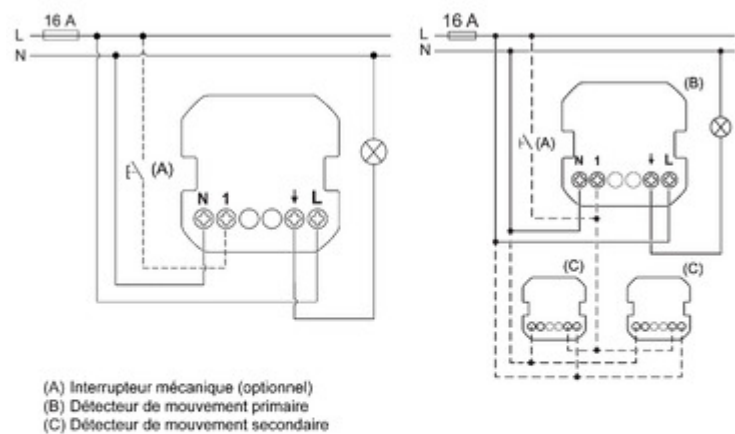

⚠ ⚠ DANGER

**RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC**

Le produit doit être installé et raccordé par un électricien qualifié.

Un électricien qualifié doit démontrer une connaissance approfondie des éléments suivants:

- Construction d'installations électriques dans des bâtiments conformément à la norme CEI 60364
- Normes de sécurité supplémentaires, règles de raccordement locales et règlements de construction
- Outils et équipements de mesure normalisés

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



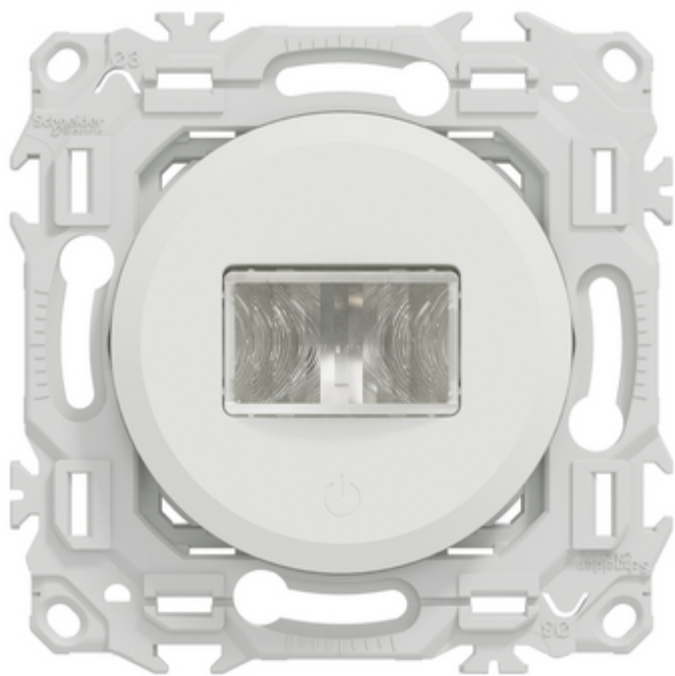

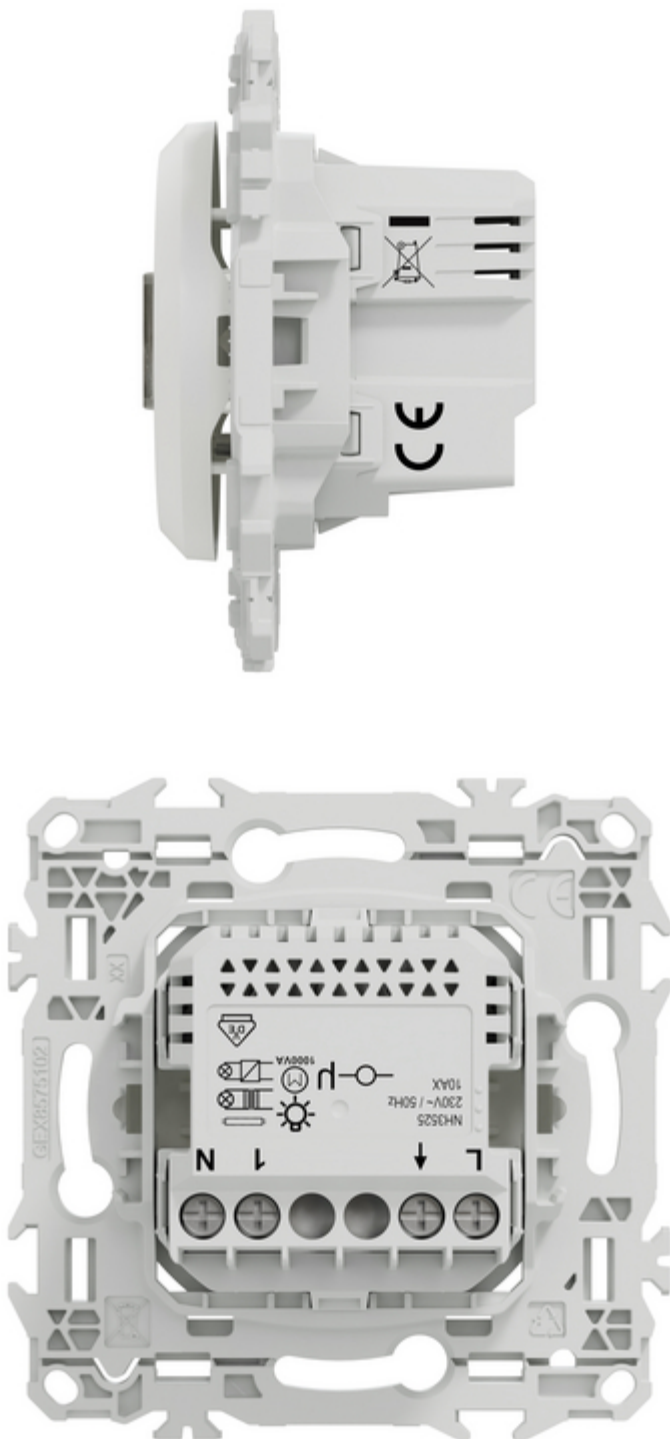




Image of product in real life situation

