

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - enjoliveur - pour double va-et-vient ou poussoir à levier - blanc craie

S929211

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	À levier
Application de l'appareil	Interrupteur
Source lumineuse	Sans
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Sachet en papier
Quantité par lot	1 pièce
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Destination du produit	Interrupteur et bouton-poussoir
Nombre de leviers	2
Mode de fixation	Par clips
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Non traité
Diamètre	51 mm
Poids Net	0,006 kg
Matière	Plastique anti-UV
Profondeur	18,5 mm
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments Petits commerces Hôtel École
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

### Environnement

Normes	EN 60669-1
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C

<b>Certifications du produit</b>	NF
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	5,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	5,500 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	8,700 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	12,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,600 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	16,100 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	133,500 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S01
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	20
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	15,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	15,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	461,000 g

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **45 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en % **10**


Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Oui**

Technical Illustration

Dimensions

---

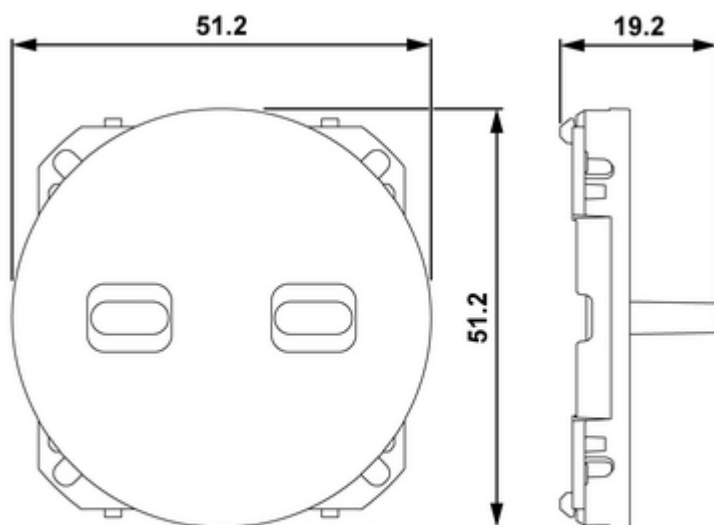

(mm)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Caractéristiques techniques

### Odace



Finition blanc  
mat tendance



Se clipse facilement  
sur le mécanisme



Finition affleurante  
pour un rendu propre  
et sans poussière



Enjoliveur  
remplaçable sans  
modifier l'installation

Image of product / Alternate images

Alternative

---









