

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - enjoliveur seul à voyant - pour va-et-vient ou poussoir - noir onyx

S949260

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Bascule
Application de l'appareil	Interrupteur
Source lumineuse	Sans
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Type d'emballage	Sachet en papier
Quantité par lot	1 pièce
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Destination du produit	Interrupteur et bouton-poussoir
Nombre de bascules	1
Mode de fixation	Par clips
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Non traité
Diamètre	51 mm
Poids Net	0,006 kg
Matière	ASA + PC
Profondeur	9,4 mm
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments Petits commerces Hôtel École
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
Design	Odace
Signalisation locale	Lumineux

### Environnement

Normes	EN 60669-1
--------	------------

<b>Température ambiante pour le stockage</b>	-5...50 °C
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-5...45 °C
<b>Certifications du produit</b>	NF
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	0,900 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	7,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	9,200 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	8,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	7,600 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	8,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	9,600 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	114,000 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S01
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	50
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	15,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	15,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	762,000 g



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **49 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Régulation REACh [Déclaration REACh](#)

### **Use Again**

#### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Oui**


# Fiche technique du produit

S949260

Technical Illustration

## Dimensions

---

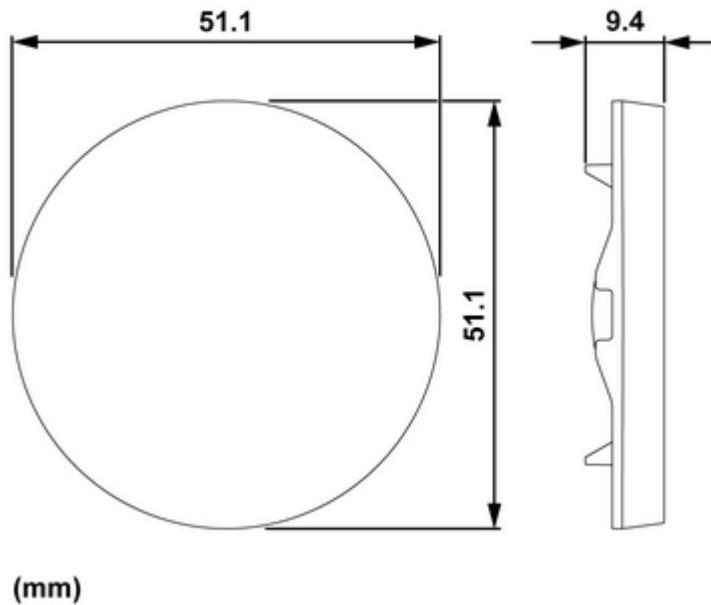

(mm)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Caractéristiques techniques

Odace



Finition affleurante  
pour un rendu propre  
et sans poussière



Finition noir  
mat tendance



Se clipse facilement  
sur le mécanisme



Enjoliveur  
remplaçable sans  
modifier l'installation

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

---

**Caractéristiques techniques**

**Odace**



Finition affleurante  
pour un rendu propre  
et sans poussière



Enjoliveur  
remplaçable sans  
modifier l'installation



Finition blanc  
mat tendance



Se clipse facilement  
sur le mécanisme

# Fiche technique du produit

S949260

Image of product / Alternate images

## Alternative

---





**Fiche technique du  
produit**

S949260

