

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise 2P affleurante avec griffes - bornes automatiques - blanc craie

S925033

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Gamme de produit               | Odace  |
| Type de produit ou équipement  | Prise de courant                                 |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur |
| Nombre de prise                | 1  |
| Type d'emballage               | Cache-peinture                                   |
| Vente par quantité indivisible | 1  |
| Nombre de bornes par pôle      | 3  |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur  |

### Complémentaires

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Montage de l'appareil                 | Affleurant   |
| Configuration des pôles de sortie     | 2P   |
| Type de plaque                        | Affleurante  |
| Type de prise (standard)              | Européen   |
| Information supplémentaire pour prise | Éclipse  |
| Mode de fixation                      | Par griffes  |
| Nuance de la couleur                  | Enjoliveur : blanc (RAL 9003)  |
| Finition de la surface                | Mat  |
| Equipement fournis                    | Fourni avec griffes  |
| Courant nominal                       | 16 A   |
| [Ue] tension assignée d'emploi        | 250 V  |
| Type de réseau                        | CA   |
| Fréquence du réseau                   | 50/60 Hz   |
| Durée de vie en cycles                | 5000 cycle   |
| Durée de vie électrique               | 5000 cycle   |
| Mode de raccordement                  | Bornes sans vis  |
| Capacité de serrage des bornes        | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils         | 12 mm  |
| Matière                               | Plastique anti-UV : enjoliveur<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation<br>PC (polycarbonate) GF10 : enveloppe  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Hauteur                         | 73,9 mm  |
| Largeur                         | 73,9 mm  |
| Profondeur                      | 37,6 mm  |
| Profondeur d'encastrement       | 27,5 mm  |
| Poids Net                       | 0,053 kg   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |
| Norme de prise                  | CEE 7/1  |
| Traitement de surface           | Non traité   |

## Environnement

|  |  |
|--|--|
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C   |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...35 °C   |
| Normes   | NF C 61-314  |
| Certifications du produit                      | NF   |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04   |
| Degré de protection IP                         | IP41   |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,4 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,4 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 56,8 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 17,6 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,6 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 659,2 g |
| Type d'emballage 3             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60      |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 3  | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3  | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 3    | 4,3962 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **72 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme**

Régulation REACh [Déclaration REACH](#)

### **Use Again**

#### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**


Reprise **Non**

Label DEEE  
 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration


**Dimensions**

---

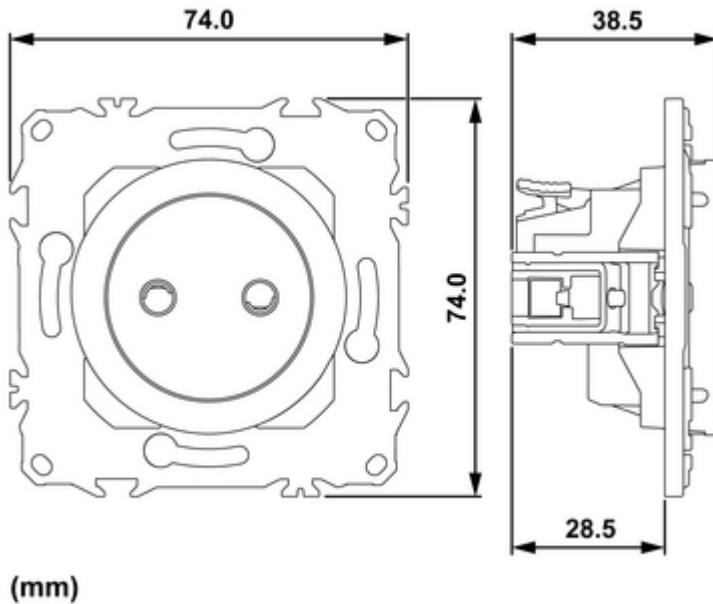

## Technical Illustration

### Wiring diagram

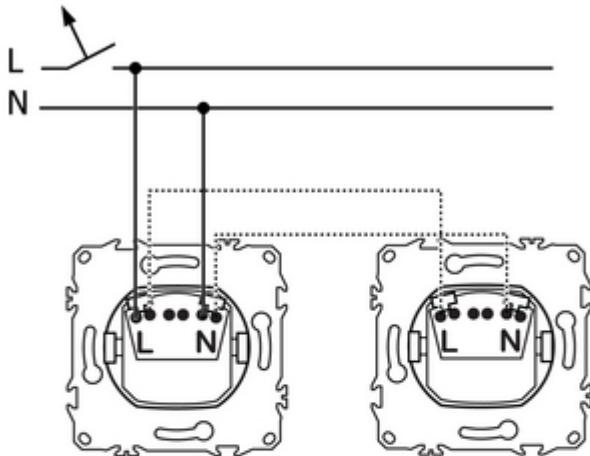

#### ▲ ▲ DANGER

##### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques

#### Odace



Design parfaitement affleurant : élégant et moderne



Prise rénovation sans neutre (hors pièces d'eau)



Cache peinture transparent fourni ; facile à poser et à retirer



Enjoliveur démontable et remontable facilement avec griffes



Griffes pré-montées pour rénovation, sans vis



Support de fixation robuste

# Fiche technique du produit

S925033

Image of product / Alternate images

## Alternative

---

