


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise RJ45 - Cat6 UTP grade 1 à 2 - noir onyx

S940475

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Cache-peinture
Vente par quantité indivisible	1
Certifications du produit	CE
Conditions d'utilisation	Intérieur

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de prise	1
Organisation du câblage	Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble	UTP
Compatibilité produit	Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis et griffes
Nuance de la couleur	Enjoliveur : noir (RAL 9005)
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Non traité
Mode de raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	ASA + PC : enjoliveur PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation
Hauteur	73,9 mm
Largeur	73,9 mm
Profondeur	37,3 mm
Profondeur d'encastrement	26,6 mm
Poids Net	0,034 kg

<b>Résistance aux agents chimiques</b>	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
--	--

## Environnement

<b>Température ambiante pour le stockage</b>	-5...50 °C
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	5...35 °C
<b>Normes</b>	CEI 60603-7-4 ISO/CEI 11081 EN 50173-1 CEI 60512-99-002 TIA-568-2.D
<b>Degré de protection IP</b>	IP20D
<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK04
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	5,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	7,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	7,500 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	35,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	5,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	18,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	37,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	462,000 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	60
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	3,200 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **60 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme**

Numéro SCIP **89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3**

Régulation REACh [Déclaration REACh](#)

### **Use Again**

#### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise **Oui**


Label DEEE

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

**Technical Illustration**

**Dimensions**

---

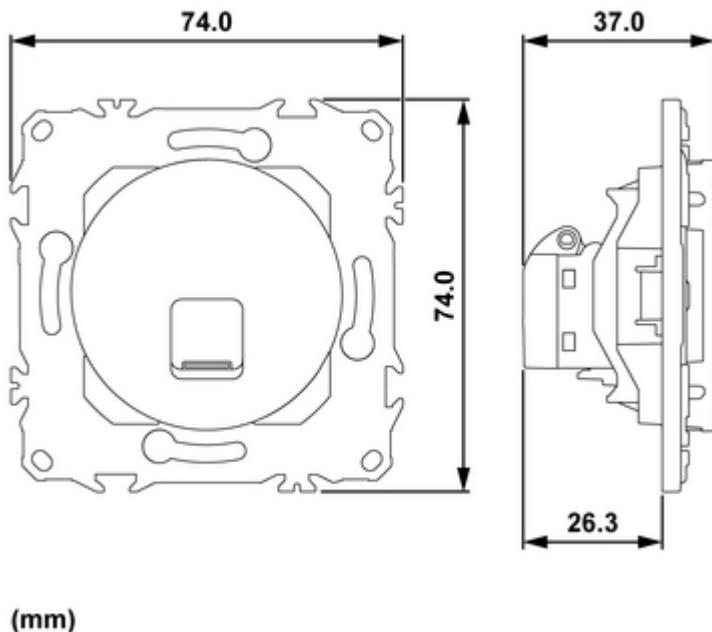

**(mm)**

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques


#### Odace



Prise RJ45 Cat6 UTP  
pour câbles non  
blindés en rénovation



Maintenance simplifiée:  
connecteur S One et  
support déclipsable



Support robuste avec  
ajout rapide de griffes  
si besoin



Grade 1 ou 2 selon le  
type de câble et la  
longueur

Image of product / Alternate images

Alternative

---

