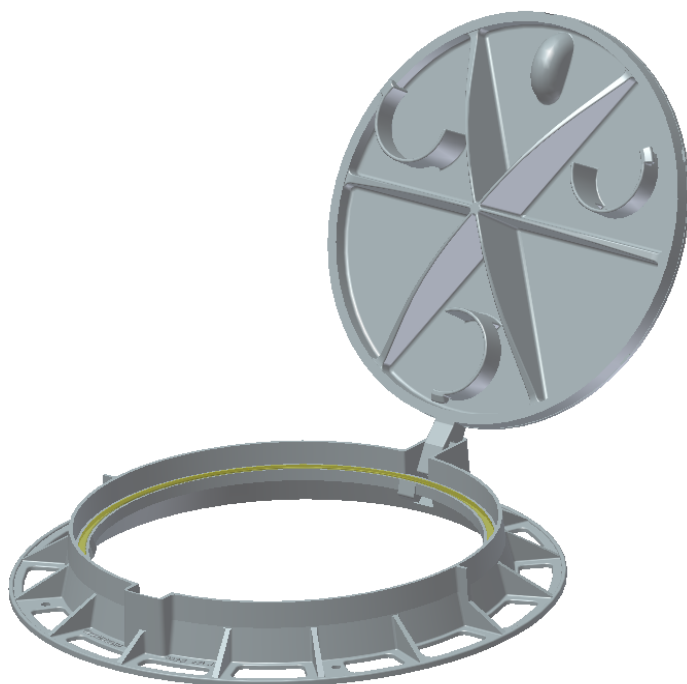


Verrouillage

- verrouillage automatique par 3 barreaux élastiques.
- protection contre le vol et le vandalisme.
- par la disposition des points de verrouillage, le tampon est centré et bloqué dans le cadre.

Articulation

- ouverture simple et ergonomique du tampon
- position pour l'inspection à 120°
- position pour l'extraction à 90°
- dispositif d'arrêt pour éviter toute retombée du tampon.

Joint

- joint remplaçable en HYDROprene/Polychloroprene, serti dans la gorge, certifié DIN 53505
- longévité et haute résistance à l'usure dans des cas de charges extrêmes.

Marquage EU / EP sur tous les tampons

