

VIVRE EN SÉCURITÉ – UN FILTRE DE PROTECTION  
EST INDISPENSABLE À LA MAISON


# SPEEDY-LONGLIFE

Filtre de protection à rétrolavage

# JUKO-LONGLIFE

Station d'eau domestique


NOUVEAU AVEC  
PROTECTION UV

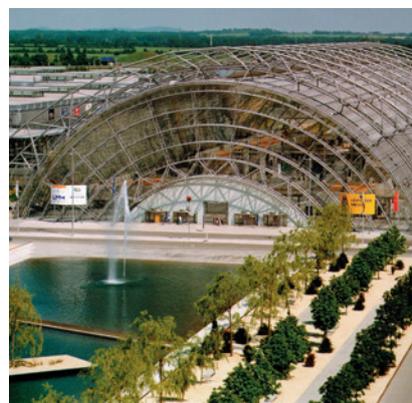

Les filtres JUDO de la gamme LONGLIFE protègent les installations sanitaires. Les particules de tartre, de sable et de rouille dangereuses restent à l'extérieur. Les dommages coûteux sur les tuyauteries, les robinetteries et les appareils domestiques sont ainsi évités. Recommandation : SPEEDY en cas de pression d'eau normale JUKO en cas de pression d'eau élevée.

## Les avantages

- ✓ Economie d'argent (pas de remplacement de cartouche)
- ✓ 150 EUR d'économie d'eau par an pour une maison (JUKO)
- ✓ Plus d'hygiène grâce aux bras latéraux de rétrolavage à revêtement argenté (3/4" - 1/4")
- ✓ Degré d'encrassement visible
- ✓ Pas d'interruption d'eau pendant le rétrolavage
- ✓ Rétrolavage rapide manuellement ou automatiquement
- ✓ Techniques de vannes de rinçage à disques en céramique inusable
- ✓ Module Safety assurant la fin du cycle de rétrolavage en cas de panne de courant (versions automatiques)
- ✓ Clapet coulissant amovible anti rayon UV
- ✓ Qualité Made in Germany

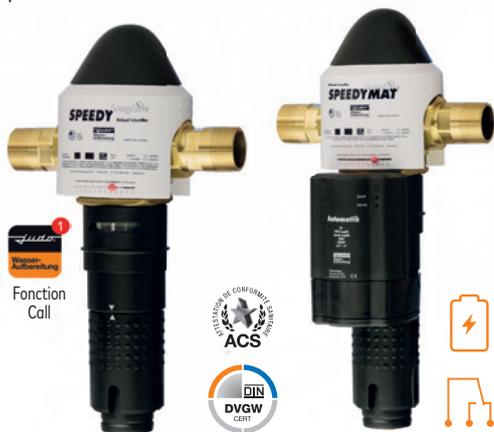

# ECO-SAFE

## Armature de sécurité et d'économie d'eau pour la maison individuelle

Avec ECO-SAFE de JUDO votre maison est protégée de manière efficace. Grâce à son électronique, l'appareil surveille tout au long de la journée la distribution de l'eau. En cas de rupture de conduite ou d'éclatement de flexible, ECO-SAFE verrouille instantanément l'arrivée d'eau évitant ainsi de coûteux dégâts. En parallèle, il détecte les robinetteries qui fuient et les pertes d'eau qui, à la longue, engendrent des factures d'eau conséquentes.



ECO-SAFE est adaptable en option sur tous les filtres de la gamme LONGLIFE.



Le produit dispose d'un contact libre de potentiel.




Fonctionne également en cas de panne de courant grâce au module Safty breveté.



### Fonction Call :

Rappel automatique du rétrolavage via l'application gratuite JU-CONTROL.



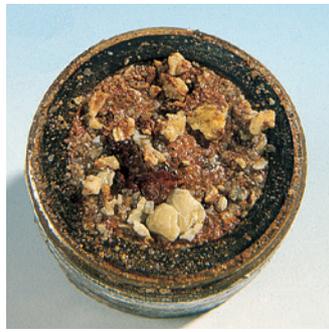

## Le problème

Le sable, la rouille et les particules endommagent et bouchent les installations sanitaires comme les tuyauteries, les robinetteries, les chauffe-eau, les douches, etc. Ces particules favorisent la corrosion, entraînent des ruptures de tuyauteries et des réparations coûteuses.

## La solution : JUKO et SPEEDY, gamme LONGLIFE

Systèmes inégalés grâce à une technique brevetée de vannes à disques en céramique inusable – éprouvée à des millions de reprises sur les mitigeurs. Particulièrement confortable : JUKO-LONGLIFE et SPEEDY-LONGLIFE à rétrolavage automatique – également disponibles comme kit pour un équipement ultérieur. JUKO-LONGLIFE réduit d'autre part votre consommation d'eau jusqu'à 15 % grâce au réducteur de pression intégré.

## Montage rapide



La bride de montage rapide patentée JUDO QUICKSET-E (fournie) vous fait gagner du temps à l'installation.

## Armature de sécurité et d'économie d'eau pour la maison individuelle ECO-SAFE



Modèle	JES
Raccordement bride JQE	¾" - 1"
Débit nominal m³/h *	4,0
Perte de charge bar	0,5
Profondeur de montage mm	115
Raccordement électrique	230 V/ 50 Hz/ max. 3 W
Référence	8140010*

\*livraison sans filtre et sans JQE



JUDO Leader de l'innovation en Allemagne, parmi 33.000 entreprises auditées.



JUDO FRANCE SARL  
76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud  
F-67100 Strasbourg  
Tél. 03.88.65.93.94  
Fax 03.88.65.98.49  
e-mail: info@judo.fr · www.judo.fr

JUDO Wasseraufbereitung GmbH,  
Filiale BeNeLux  
Avenue du Laerbeek, 72 A1 · B-1090 Bruxelles  
Tel. 02460 1288 · Fax 02461 1885  
e-mail: info.benelux@judo.eu · www.judo.eu


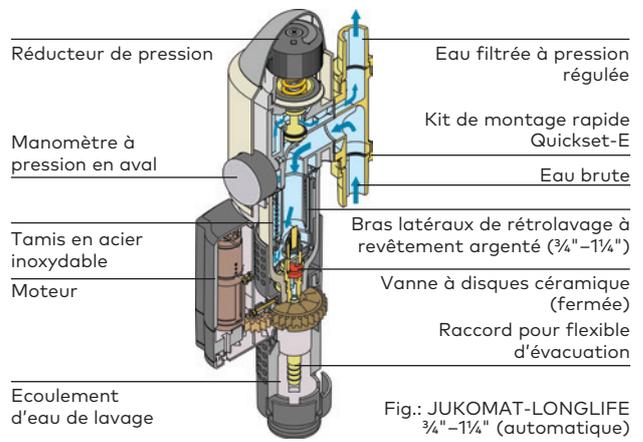


Fig.: JUKOMAT-LONGLIFE ¾"-1¼" (automatique)

## Caractéristiques techniques


Modèle	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF
Raccordement pouces	¾"	1"	1¼"	1½" *	2" *
Débit nominal m³/h **	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0
Dimensions A mm	180	195	230	301	335
B mm	130	130	130	108	108
C mm	158	158	158	181	181
D (D1 autom.) mm	270 (317)	270 (317)	270 (317)	356 (402)	356 (402)
E (E1 autom.) mm	155 (190)	155 (190)	160 (195)	212 (226)	220 (234)
G mm	50	50	50	50	50
Finesse filtration mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Référence JUKO-LF	8170250	8170251	8170252	8170215	8170216
Référence JUKO-LF-AT	8170238	8170239	8170240	8170241	8170242

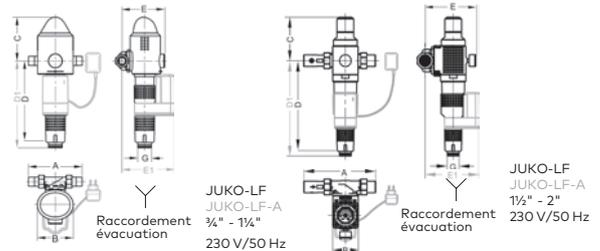

\* JUKO-LF 1½" - 2" : Avec clapet anti retour

\*\* selon EN 1567 pour eau potable avec tamis propre.

Modèle	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF
Raccordement pouces	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Débit nominal m³/h *	3,7 (6,1)	4,4 (7,1)	4,5 (7,3)	7,4 (12,2)	9,2 (15,1)
Dimensions A mm	180	195	230	252	280
B (B1 autom.) mm	115 (160)	115 (160)	115 (160)	114 (165)	114 (165)
C mm	122	122	117	33	40
D (D1 autom.) mm	264 (311)	264 (311)	269 (316)	336 (382)	344 (390)
E autom. mm	108	108	108	108	108
G mm	50	50	50	50	50
G1 mm	13	13	13	13	13
Finesse filtration mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Référence JUKO-LF	8070568	8070569	8070570	8070558	8070559
Référence JUKO-LF-AT	8070571	8070572	8070573	8070566	8070567

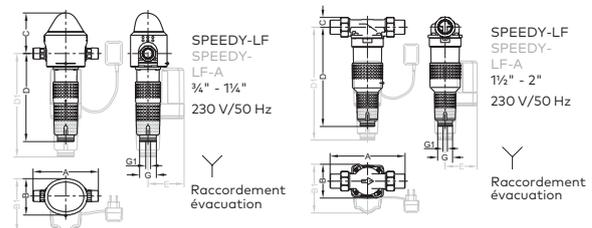

\* pour eau potable avec tamis propre à 0,2 (0,5) bar de perte de charge.

Distributeur :