


## Manchette souple mâle-femelle pour évacuation des eaux usées



### Utilisation

**SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LA RÉNOVATION**, elle permet la réalisation de raccords multiples dans des cas de réparation, accès difficiles, etc...

Pose exclusive pour l'évacuation des eaux usées domestiques. Elle ne doit pas être encastrée.



### Description

Manchette mâle-femelle composée d'un corps flexible et de 2 embouts rigides. Comme notre manchette femelle-femelle, elle est entièrement réalisée en PVC par la technique de **bi-injection** qui lui confère des qualités de **résistance mécanique**, d'homogénéité (**produit monobloc**) et surtout de **performance hydraulique** grâce **A UNE PAROI INTÉRIEURE LISSE QUI ÉVITE LA RÉTENTION**.




### Mise en œuvre

Simple collage PVC/PVC du tube mâle dans l'emboîture femelle de la manchette et de l'emboîture mâle de la manchette dans l'emboîture femelle du raccord ou du tube prémanchonné.

**N.B. :** elle doit être installée dans un espace visible, le rayon de courbure ne doit pas créer une tension excessive...

Référence	ØD	Dimensions en mm	
		L	L1
<b>FLEXFM</b>	32	207	23,5
<b>FLEXHM</b>	40	224	27,5
<b>FLEXJM</b>	50	243	32,5

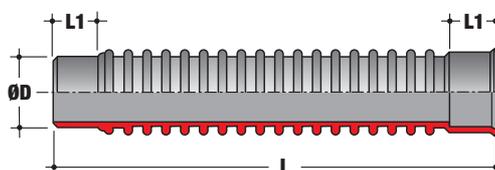

Service **TECHNICO-COMMERCIAL** : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23  
e-mail : tech-com.nicoll@alixis.com



TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.