

Raccords pour WC


La manchette souple

Utilisation

Spécialement conçue pour la rénovation, elle permet la réalisation de raccordements spécifiques dans des cas de réparation, accès difficiles, etc... Posée exclusivement pour des eaux usées domestiques, elle ne doit pas être encastrée.

Description

Manchette femelle-femelle composée d'un corps flexible et de 2 embouts rigides. Elle est entièrement réalisée en PVC par la technique de bi-injection qui lui confère des qualités de résistance mécanique, d'homogénéité (produit monobloc) et surtout de **performance hydraulique grâce à une paroi intérieure lisse qui évite la rétention.**

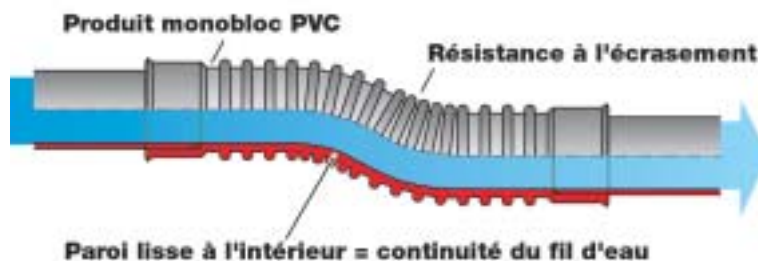

Mise en œuvre

Simple collage PVC/PVC des tubes mâles dans les emboîtures femelles de la manchette.

N.B. : elle doit être installée dans un espace visitable, le rayon de courbure ne doit pas créer une tension excessive.

Service TECHNICO-COMMERCIAL : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23
e-mail : tech-com.nicoll@alixis.com



TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.