

# Fiche Technique Produit

470 - 471 - 472	
Créée le	07/09/09
Modifiée le	19/02/13
indice	F (provisoire)

**Réf :** 470 - 471 - 472  
**Nom :** Vulcane Express

**Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec la cartouche de Propylène Express Réf. 2400**

**Produit :** Lampe à cartouche  
**Métier :** Sanitaire, Climatisation  
**Utilisateur :** Pro  
**Energie :** Propylène

**Domaine d'application**

Sanitaire, soudage étain, brasage, dégrippage, brûlage...

**Réf. 470**

1 tête de lampe à cartouche  
 1 lance T22 Réf. 4722  
 1 cartouche Propylène Réf. 2400  
 Pied stabilisateur  
 Notice  
 dans une boîte carton



**Réf. 471**

1 tête de lampe à cartouche  
 1 lance T22 Réf. 4722  
 1 lance T14 Réf. 4714  
 1 lance T28 Réf. 4728  
 2 cartouches Propylène Réf. 2400  
 Pied stabilisateur  
 1 gâchette Réf. 4701  
 injecteur Réf. 47022  
 Notice  
 dans une valisette plastique

1



**Réf. 472**

1 tête de lampe à cartouche  
 1 lance T22 Réf. 4722  
 Pied stabilisateur  
 Notice  
 dans une boîte carton



**Fonctions**


Allumage synchronisé  
 Réglage de la flamme par volant  
 Retournement immédiat  
 Verrouillage en fonctionnement "1 doigt"  
 Lance interchangeable  
 Sécurité blocage gâchette pour rangement  
 Pied stabilisateur amovible  
 Léger  
 Auto-maintenance sans outil

**Caractéristiques techniques**

Lance	GAZ	Pression		Consommation	Puissance		Pour tube	Flamme type "Turbo"	
Type	Réf.	bar	psi	g/h	kW	BTU	Cu Ø (mm)	Ø(mm)	L(mm)
T14 : Réf. 4714	2400	1,4	20	168	2,3	7800	10 - 16	12	85
T22 : Réf. 4722	2400	1,4	20	214	2,9	9900	16 - 22	18	90
T28 : Réf. 4728	2400	1,4	20	272	3,7	12600	22 - 28	22	100

**Pièces détachées**

Gâchette+piezo	Réf. 4701
Pied stabilisateur	Réf. 4702
Injecteur T14	Réf. 47014
Injecteur T22	Réf. 47022
Injecteur T28	Réf. 47028

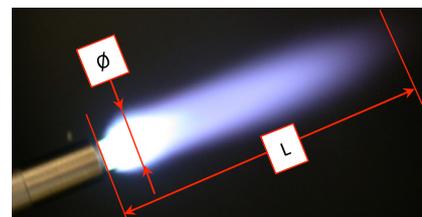

**Conditionnement**

Réf.	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)	Réf.	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
<b>Réf. 471</b>	3320	400	145	325	<b>Réf. 4714</b>	70	52	40	203
<b>Réf. 470</b>	1500	145	120	280	<b>Réf. 4722</b>	74			
<b>Réf. 472</b>	500	140	40	267	<b>Réf. 4728</b>	104			

**IMPORTANT: Consulter la notice d'emploi avant utilisation**