


PIPE WC EXTENSIBLE MULTIFORME

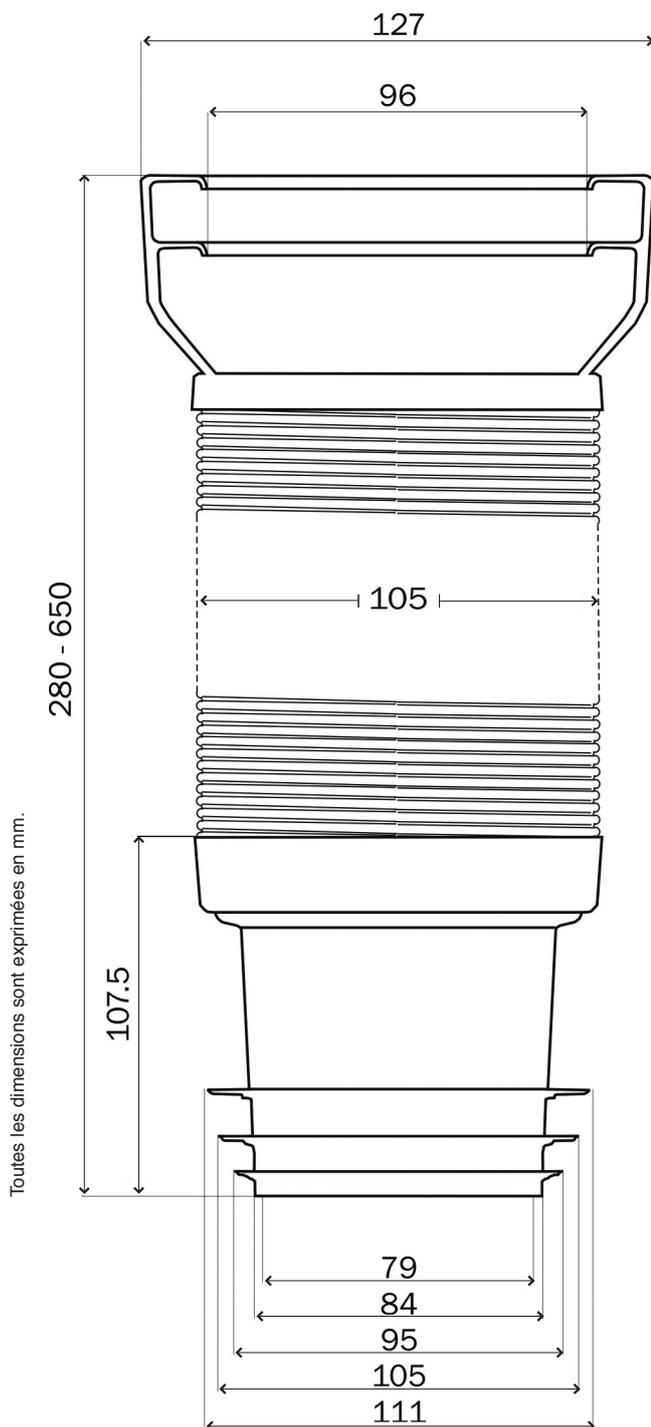

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRES

Embouts : Polyoléfine
Paroi du tube semi-rigide : Polyoléfine
Jonc du tube : Acier

COLORIS

Blanc

RÉSISTANCE TEMPÉRATURE

Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

RÉSISTANCE CHIMIQUE*

Acides = Très bon
Alcalis = Excellent
Solvants = Bon

(*) Autres demandes nous consulter

MISE EN ŒUVRE

RACCORDEMENT




Céramique Ø 102 mm ± 5 mm.
Canalisation Ø 100 et 110 mm.

MONTAGE RAPIDE

Mise en œuvre d'une grande simplicité : emboîtement du raccord supérieur sur la cuvette de WC puis du raccord inférieur dans l'attente d'évacuation – Etanchéité assurée par les lèvres souples de chaque côté.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas forcer sur la pièce.
Usage exclusif eaux usées domestiques.
Ne pas encastrer le produit.



Des solutions souples pour une évacuation intelligente.