


38 340 001 Installation du Rapid SL Bâti support pour WC, 1.13 m

<https://www.grohe.fr/fr/installation-du-rapid-sl-bati-support-pour-wc-1-13-m-38340001.html>

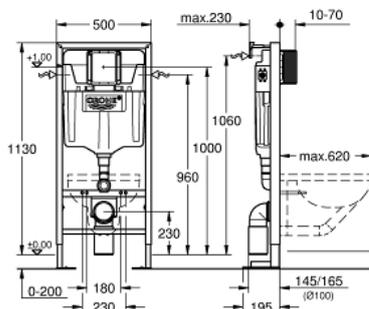

- Réservoir GD 2
- **Pour mur porteur ou non-porteur**
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-monté
- Avec raccords fixés
- Verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Fixation céramique
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Pipe coudée PVC 100 mm
- Pièce de raccordement Ø 80
- Garniture d'évacuation et d'alimentation
-
- Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
 - Réglage d'usine 3 et 6 l
 - Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 - Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
 - Groupe de robinetterie I
 - Réservoir isolé contre la condensation
 - Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
 - Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
 - Pour montage vertical ou horizontal
 -
 - Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
 - Pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément le gabarit 40 911 000