

> Mécanisme double volume OPTIMA S



DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
 - Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
 - **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
 - Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
 - Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
 - Étrier : hauteur réglable de 10 en 10 mm, **permet de maintenir le couvercle du réservoir**
 - **Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe**, réglage de 10 mm en 10 mm
 - Curseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l
 - Obturateur de réglage du résiduel d'eau, plage de réglage de 60 mm
 - Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
 - Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
 - Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
 - Joint de bonde : en élastomère SBS moulé
- Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir




Pour visualiser
la vidéo du montage
du mécanisme,
scannez ce code



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : 282 à 432 mm
(Trous de couvercle diamètre de
16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
Sans rosace : 300 à 450 mm
(Trous de couvercle
diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C)
ajustable : de 185 à 325 mm

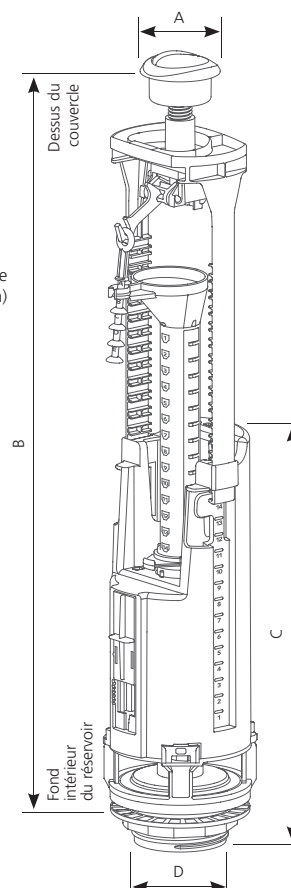

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA S 
Réf. : 32 7000 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact certifié NF, garantie 10 ans, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir avec excentration importante possible, bouton auto réglable et coupelle chromés. Hauteur ajustable entre 282 et 432 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm. Petite chasse réglable, trop plein télescopique réglable sans découpe, niveau d'eau résiduel réglable.

Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
OPTIMA S	32 7000 10	3 24723 004053 7	Boîte	10	0,06	8,34	240
OPTIMA S / 95L	37 9400 10	3 24723 004054 4	Boîte	10	0,087	10,52	160
OPTIMA S / 95M	37 9401 10	3 24723 004061 2	Boîte	10	0,087	11,88	160
OPTIMA S / QUIETO OD	37 7780 10	3 24723 004284 5	Boîte	10	0,087	11,30	160