Accessibilité Autonomie Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy Barre d'appui droite 300mm

Réf.: 01240WH

Texte descriptif:

Barre d'appui en epoxy droite 300mm.

Réf.: 01240WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01240WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 300mm, 2 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace: 75mm.

Charge maximale (pression statique): 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage: Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale Destination: Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

Matériau : inox recouvert d'epoxy

Diamètre : 32mm

Dégagement du mur : 56mm

Dimensions: 300mm

Charge maximale (pression statique): 150kg

2 zones de fixation

3 points de fixation couverts par rosace

Diamètre rosace: 75mm

Mesures à l'entraxe

Votre partenaire accessibilité

Certifications








Visuel:









Avantages produits:

- Garantie à vie
- Barre lisse pour une meilleure hygiène

+32 (0) 68 331 658

Email







www.akw-medicare.com

ism@akw-medicare.com

Accessibilité Autonomie Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy Barre d'appui droite 450mm

Réf.: 01241WH

Texte descriptif:

Barre d'appui en epoxy droite 450mm.

Réf.: 01241WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01241WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450mm, 2 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace: 75mm.

Charge maximale (pression statique): 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage: Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale Destination: Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

Matériau : inox recouvert d'epoxy

Diamètre : 32mm

Dégagement du mur : 56mm

Dimensions: 450mm

Charge maximale (pression statique): 150kg

2 zones de fixation

3 points de fixation couverts par rosace

Diamètre rosace: 75mm

Mesures à l'entraxe

Avantages produits:

Garantie à vie

Barre lisse pour une meilleure hygiène



Certifications








Visuel:











+32 (0) 68 331 658





Accessibilité Autonomie Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy Barre d'appui droite 600mm

Réf.: 01242WH

Texte descriptif:

Barre d'appui en epoxy droite 600mm.

Réf.: 01242WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01242WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600mm, 2 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace: 75mm. Charge maximale (pression statique): 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale Destination: Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

Matériau: inox recouvert d'epoxy

Diamètre : 32mm

Dégagement du mur : 56mm

Dimensions: 600mm

Charge maximale (pression statique): 150kg

2 zones de fixation

3 points de fixation couverts par rosace

Diamètre rosace: 75mm

Mesures à l'entraxe

Votre partenaire accessibilité

Certifications








Visuel:











Avantages produits:

- Garantie à vie
- Barre lisse pour une meilleure hygiène





Accessibilité Autonomie Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy Barre d'appui coudée 135°

Réf.: 01243WH

Texte descriptif:

Barre d'appui en epoxy coudée 135°.

Réf.: 01243WH

Barre de maintien coudée 135°, garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01243WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 200x200mm, 2 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace: 75mm. Charge maximale (pression statique): 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale Destination: Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

Matériau : inox recouvert d'epoxy

Diamètre : 32mm

Dégagement du mur : 56mm

Dimensions: 400x400mm

Charge maximale (pression statique): 150kg

2 zones de fixation

3 points de fixation couverts par rosace

Diamètre rosace: 75mm

Mesures à l'entraxe

Livré en 1 pièce

Avantages produits:

Garantie à vie

Barre lisse pour une meilleure hygiène



Certifications








Visuel:









Accessibilité Autonomie Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy Main courante en "L"

Réf.: 01244WH

Texte descriptif:

Main courante en "L".

Réf.: 01244WH

Main courante en "L", garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01244WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450x1200mm, 3 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace: 75mm. Charge maximale (pression statique): 100kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale Destination: Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

Matériau : inox recouvert d'epoxy

Diamètre : 32mm

Dégagement du mur : 56mm Dimensions: 450x1200mm

Charge maximale (pression statique): 100kg

3 zones de fixation

3 points de fixation couverts par rosace

Diamètre rosace: 75mm

Mesures à l'entraxe

Coulisseau de douche inclus

Avantages produits:

Garantie à vie

Barre lisse pour une meilleure hygiène



Certifications








Visuel:







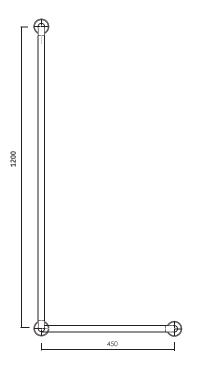

+32 (0) 68 331 658

www.akw-medicare.com



Website

Accessibilité Autonomie Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy Main courante en "T"

Réf.: 01245WH

Texte descriptif:

Main courante en "T".

Réf.: 01245WH

Main courante en "T", garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01245WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600x1200mm, 3 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace: 75mm. Charge maximale (pression statique): 100kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale Destination: Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

Matériau : inox recouvert d'epoxy

Diamètre : 32mm

Dégagement du mur : 56mm Dimensions: 600x1200mm

Charge maximale (pression statique): 100kg

3 zones de fixation

3 points de fixation couverts par rosace

Diamètre rosace: 75mm

Mesures à l'entraxe

Coulisseau de douche inclus

Avantages produits:

Garantie à vie

Barre lisse pour une meilleure hygiène



Certifications








Visuel:







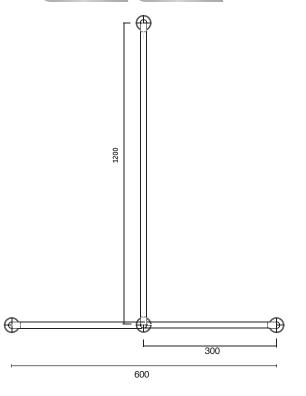

AKW International

Zone Industrielle Tournai-Ouest Rue de la Terre à Briques, 20 7522 Marquain (Tournai) Belgium

International Sales & Marketing +32 (0) 68 269 495 Commandes et questions +32 (0) 68 334 899

+32 (0) 68 331 658

Website

www.akw-medicare.com Email ism@akw-medicare.com







