

Fiche technique: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106526
Référence	4144937
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	19.5 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.60 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Descriptif: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

Pompe multicellulaire à moteur immergé, auto-purgeante et totalement submersible avec panier d'aspiration standard au-dessus du fond de la cuve/citerne.

Pour le pompage d'eau pure dans des cuves, citernes ou puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 17 m. Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion.

Pompe en exécution monophasée avec câble de raccordement, coffret de commande (IP55) avec protection thermique moteur, interrupteur MARCHE/ARRET ainsi qu'un câble de raccordement de 2 m avec fiche à contact de protection. Montage possible en dehors de l'eau

Exécution triphasée avec extrémité de câble libre.

Exécution TWI 5 avec panier d'alimentation standard.

Variantes : Version SE avec tubulure d'entrée latérale ; version FS avec interrupteur à flotteur intégré.


Etendue de la fourniture

- Pompe avec câble de raccordement de 20 m de la pompe au coffret de commande et du coffret de commande en partant du câble de raccordement de 2 m avec prise électrique
- Filin en polypropylène
- Notice de montage et de mise en service

Données d'exploitation		Unité	
Fluide	Water	Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
		Pression de service maximale p	10 bar
		Classe de protection moteur	IP68
		Profondeur d'immersion max.	17.00 m
		Température du fluide min. T_{min}	5 °C
		Température du fluide max. T_{max}	40 °C
		Poids net approx. m	18 kg
Caractéristiques du moteur		Matériaux	
Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz	Corps de pompe	1.4301
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW	Arbre	1.4301
Vitesse nominale n	2810 rpm	Roue	1.4301
Courant nominal I_n	5.60 A		
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)		
Informations sur les passations de commande			
Poids net approx. m	18 kg		
Fabricant	Wilo		
Désignation du produit	Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)		
Référence	4144937		


Dimensions et plans d'encombrement: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

4144937_ConGraph_twi_5_dim_01_0702

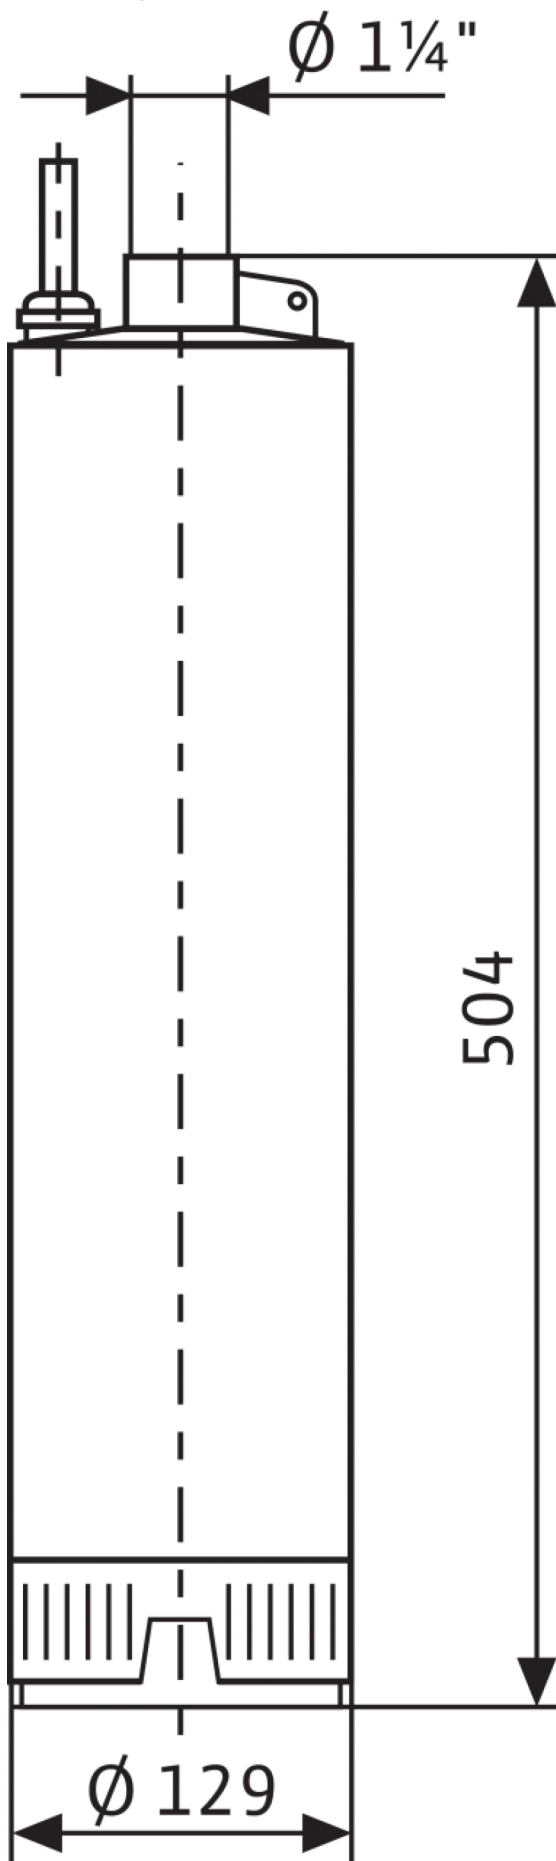

Caractéristiques: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)


Sub TWI 5 / ...SE 304 - 308

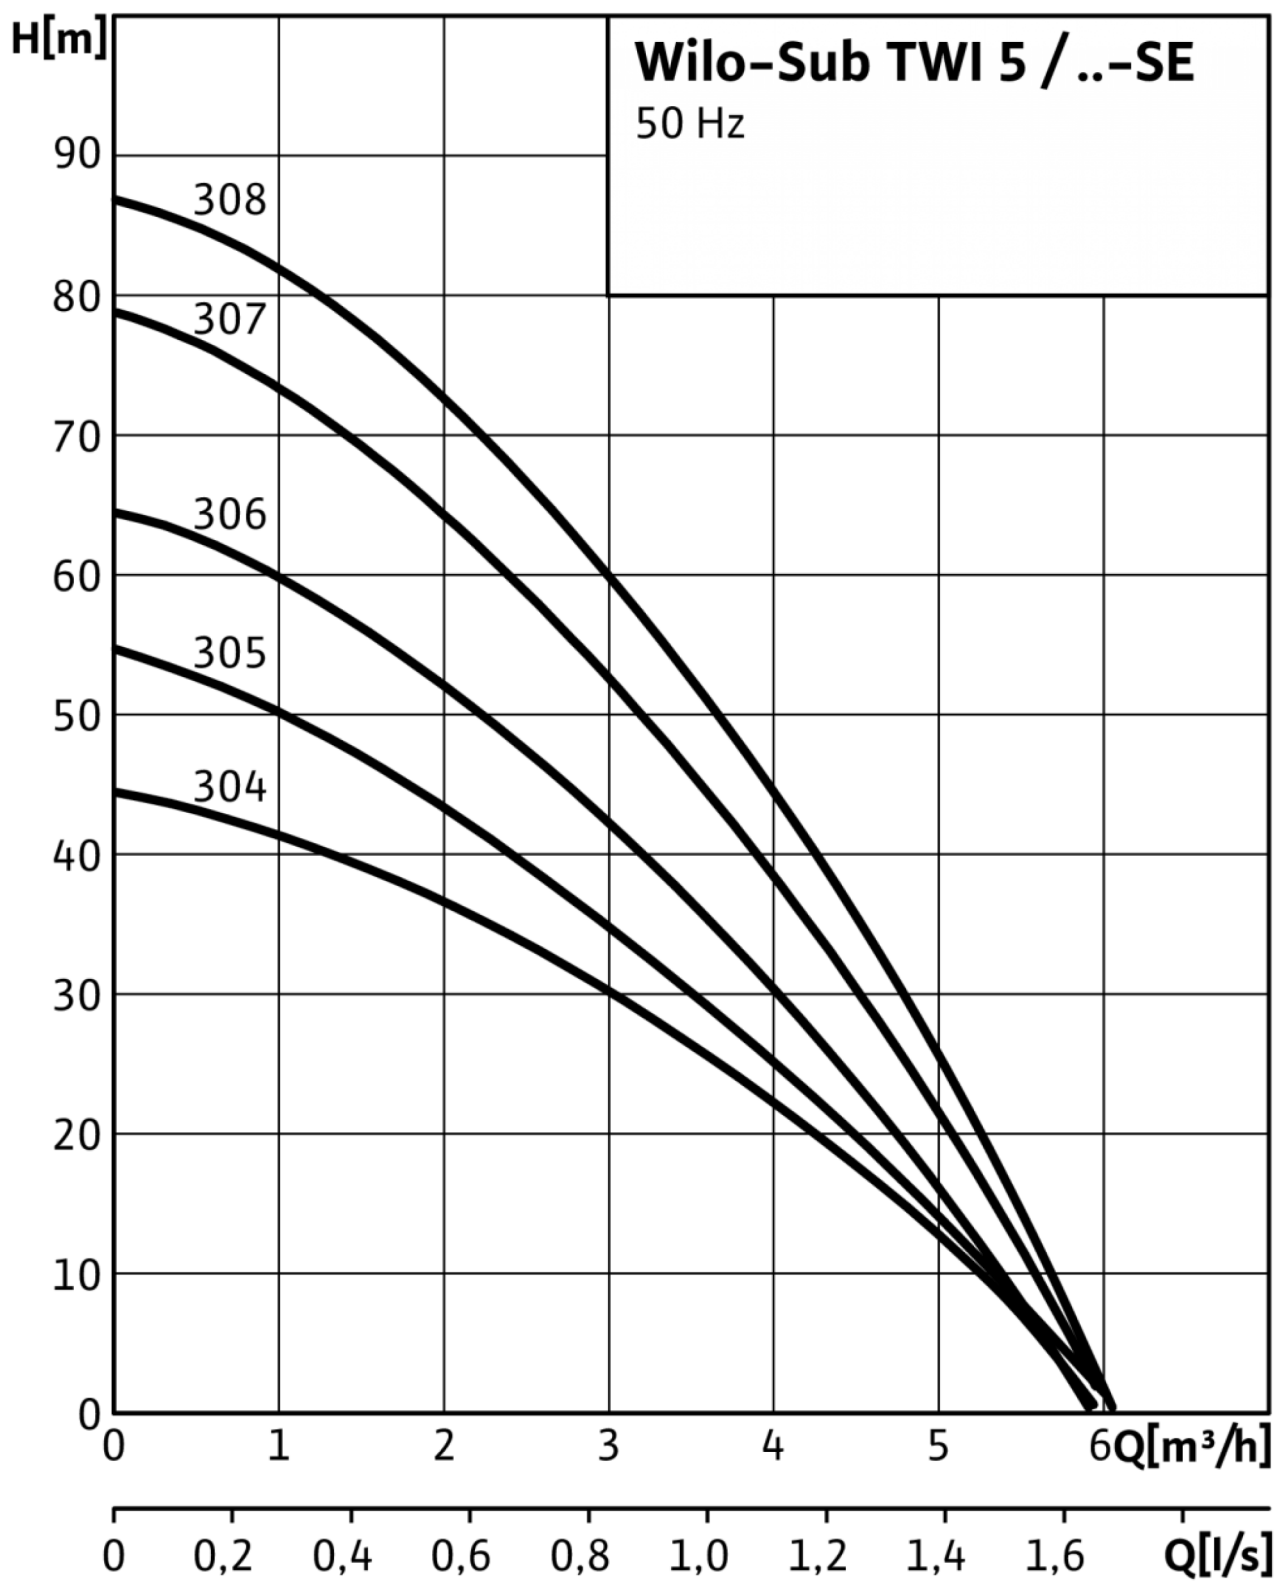

Sub TWI 5 / ...SE 304 - 308

Caractéristiques: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)


Sub TWI 5 / ...SE 304 - 308

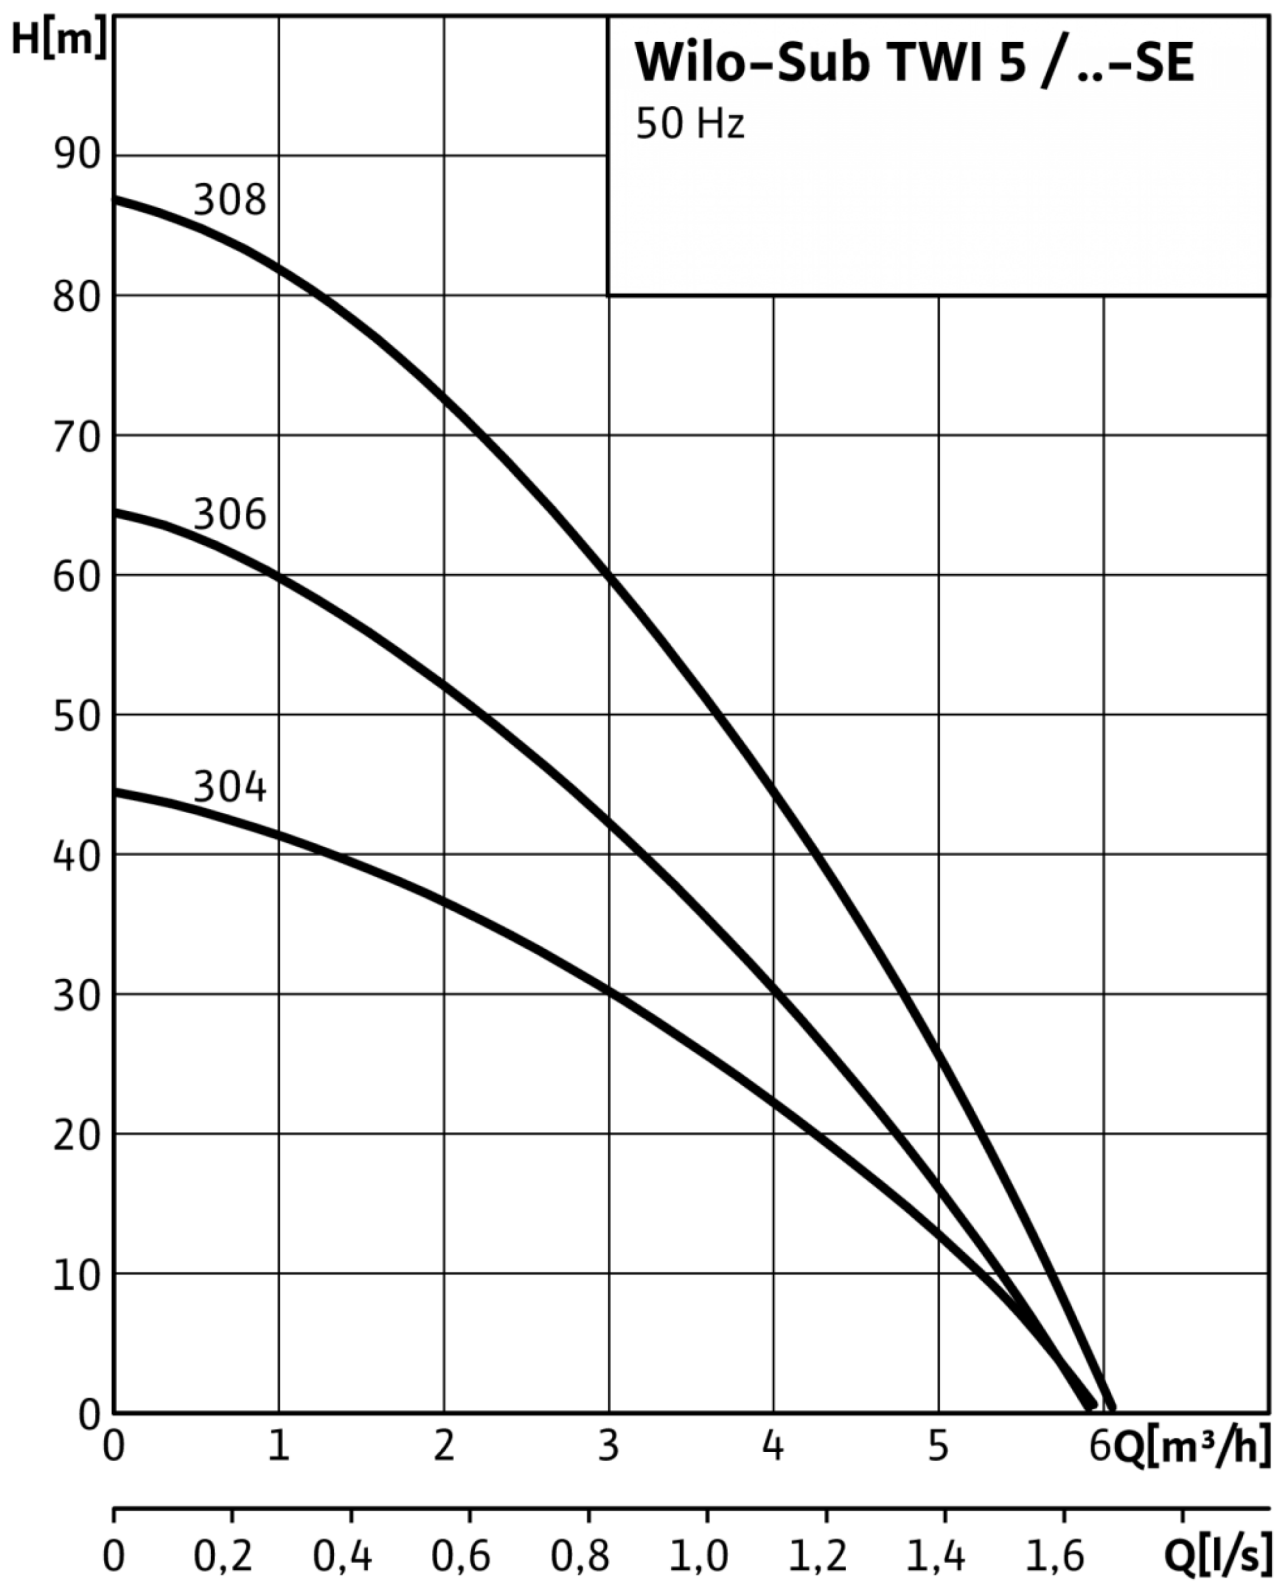

Sub TWI 5 / ...SE 304 - 308

Caractéristiques: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

Sub TWI 5 / ...SE 304 - 308

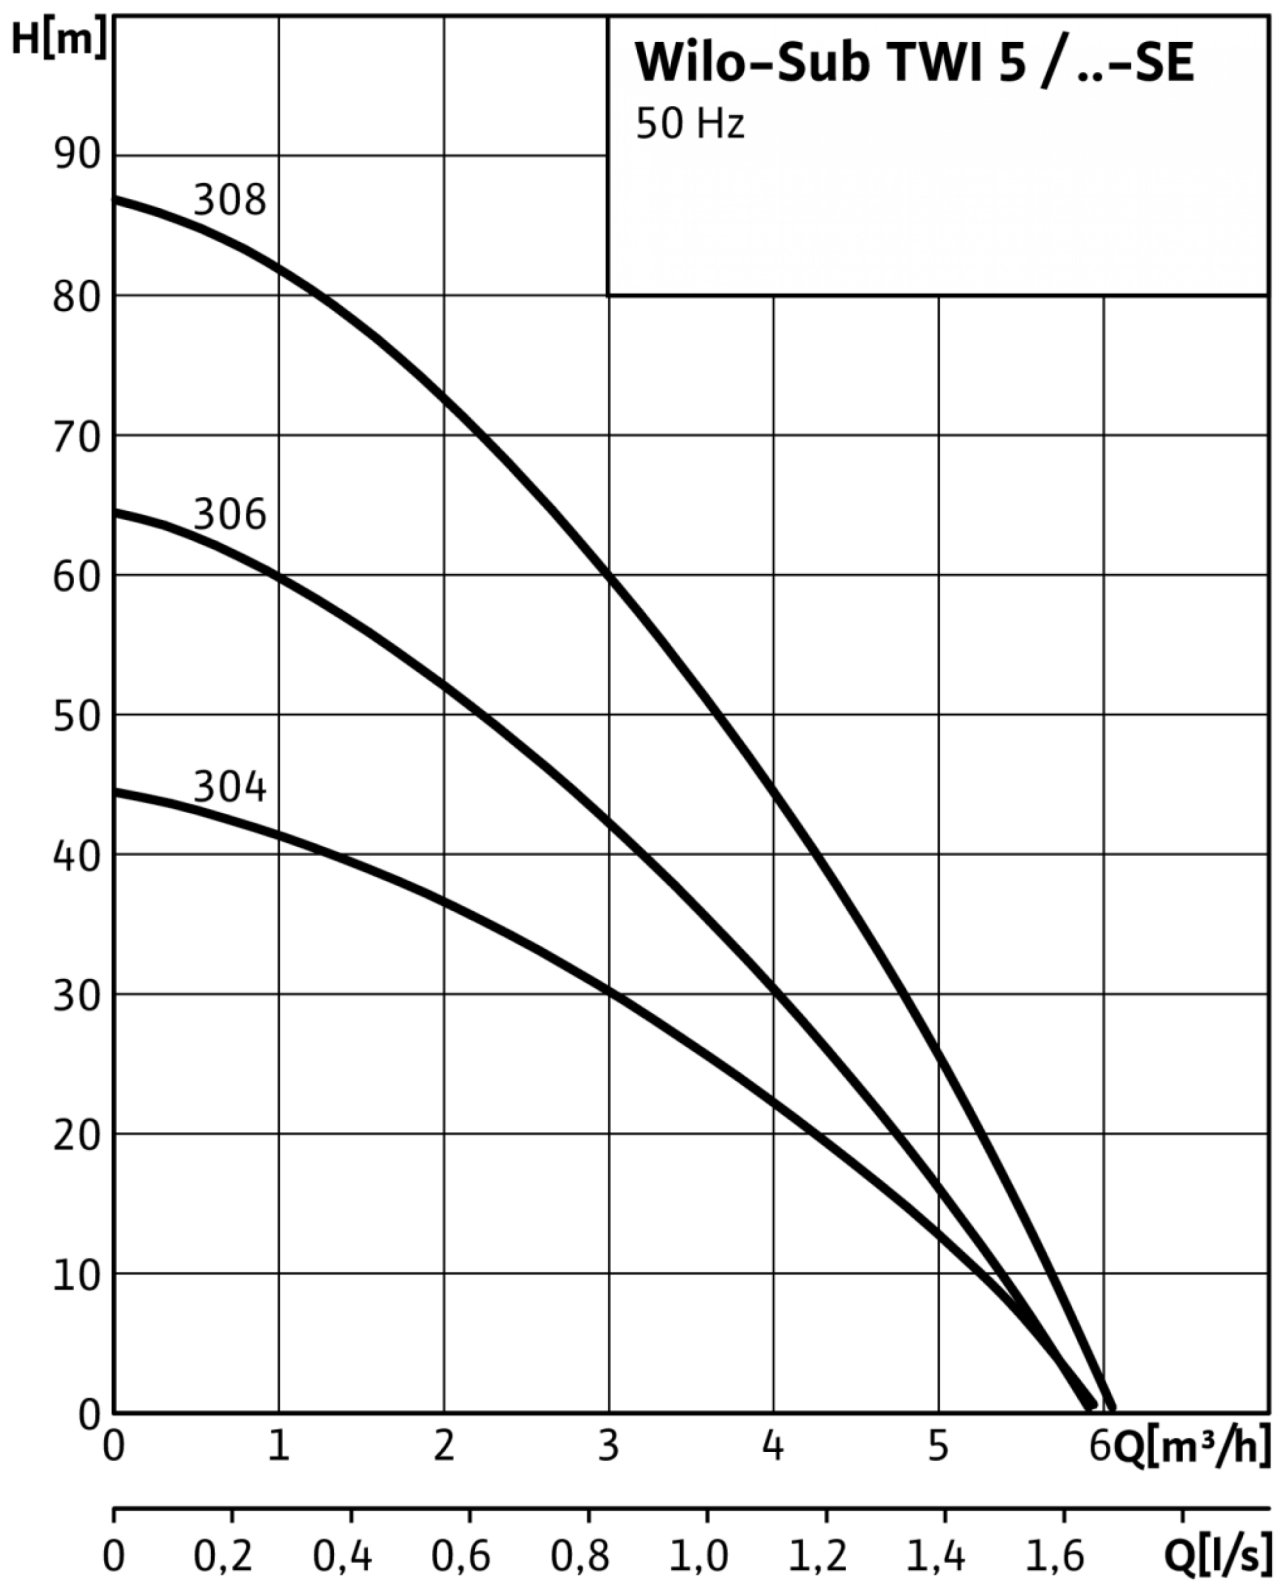

Sub TWI 5 / ...SE 304 - 308

Caractéristiques: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

Sub TWI 5 / ...SE 304 - 308

