

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CONFORTO

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

B



GARANTIE
5 ANS
CUVE

GARANTIE
2 ANS
PIÈCES



Vertical Mural
100, 150 et 200L



Vertical sur Socle
200 et 300L




+ PRODUITS

- **Classe énergétique B** grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC).
- Gamme **kitable en résistance stéatite TC** (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
- **Lutte efficace contre la légionellose.**
- Insertion facilitée de sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
- **Aquastat inverseur** livré de série pour commander la pompe ECS.
- Protection contre la corrosion par **anode magnésium**.




MISE EN ŒUVRE

Conforto Muraux

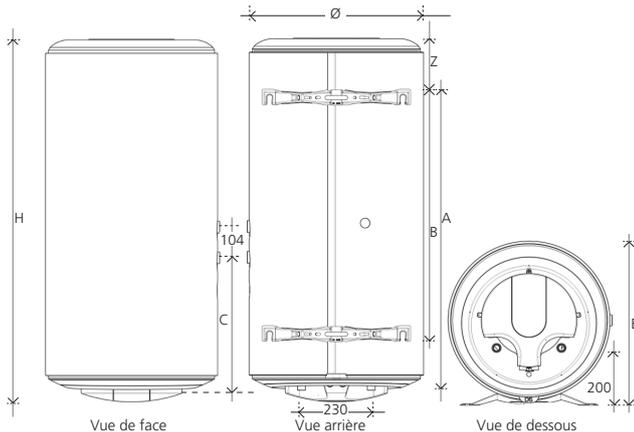

Conforto sur Socle

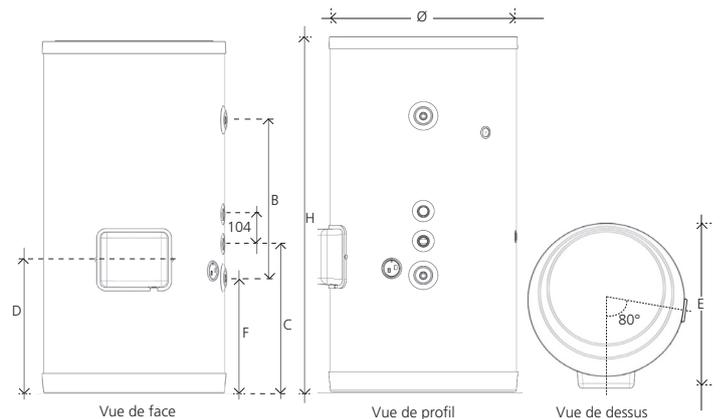

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONFORTO VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - COTES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (litres)	DIMENSIONS (mm)								POIDS À VIDE (Kg)
		Ø	H	A	B	C	D	E	Z	
VM 100L	100	575	870	685	500	377	-	595	145	40
VM 150L	150	575	1190	985	800	435	-	595	168	55
VM 200L	200	575	1520	985	800	435	-	595	497	65

CONFORTO VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - PERFORMANCES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (litres)	PRESSION PRIMAIRE MAX (BAR)	PUISSEANCE ÉCHANGEUR* (kW)	DÉBIT HORAIRE (litres)	DÉBIT EN 10 MIN (litres)	TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE (MIN)		CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CODE
						(ΔT) = 55 °C	(ΔT) = 30 °C			
VM 100L	100	10	19,3	476	162	30	13	0,94	B	334010
VM 150L	150	10	25,6	631	242	35	15	1,04	B	334015
VM 200L	200	10	25,6	631	272	46	24	1,33	B	334020

* Puissance de l'échangeur pour les conditions suivantes: débit primaire de 2m³/h, température de 90°C, température du circuit secondaire 10/45°C

** pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C

CONFORTO VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - COTES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (litres)	DIMENSIONS (mm)							POIDS À VIDE (Kg)
		Ø	H	B	C	D	E	F	
VS 200L	200	635	1245	559	526	480	690	405	70
VS 300L	295	635	1740	1013	570	522	690	448	100

CONFORTO VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - PERFORMANCES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (litres)	PRESSION PRIMAIRE MAX (BAR)	PUISSEANCE ÉCHANGEUR* (kW)	DÉBIT HORAIRE (litres)	DÉBIT EN 10 MIN (litres)	TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE (MIN)		CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CODE
						(ΔT) = 55 °C	(ΔT) = 30 °C			
VS 200L	200	10	43,2	1064	326	28	12	1,31	B	334120
VS 300L	295	10	49	1230	489	38	15	1,57	B	334130

* Puissance de l'échangeur pour les conditions suivantes: débit primaire de 2m³/h, température de 90°C, température du circuit secondaire 10/45°C

** pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C

KITS D'INSTALLATION

Kit électrique stéatite 2400W TC pour ballon échangeur (Vertical Mural uniquement)	009236
Kit électrique stéatite 2400W TC pour ballon échangeur (Vertical Sur Socle 200L uniquement)	009237
Kit électrique stéatite 3000W TC pour ballon échangeur (Vertical sur Socle 300L uniquement)	009238