



Réf : 0.552.14

Eo S19 SSL PC 2P+T blanc

Réglette type Linolite, douilles S19, de longueur 445 mm, largeur 64 mm, profondeur 90 mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate et finition blanc. IP24, IK07, classe I, 650 °C. Muni d'une prise 220v 2P+T.



Données Générales :

Titre descriptif (libel 240 FABDIS)	Réglette Eo S19 sans source lumineuse PC 2P+T blanc
Type luminaire	Réglette
Type de source	S19 SSL
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	-h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	- 10°C / + 25°C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Garantie commerciale	-
C.E.E	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	64
Largeur (mm)	445
Diamètre (mm)	-
Profondeur (mm)	90
Entraxe de fixation	203
Poids (kg)	0,45
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	75 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	I W
Classe énergétique	C - A++ W
Dimmable	NON

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0
Efficacité du luminaire	- lm/W
Intensité lumineuse	W
Température de couleur (Kelvin)	-
IRC	
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

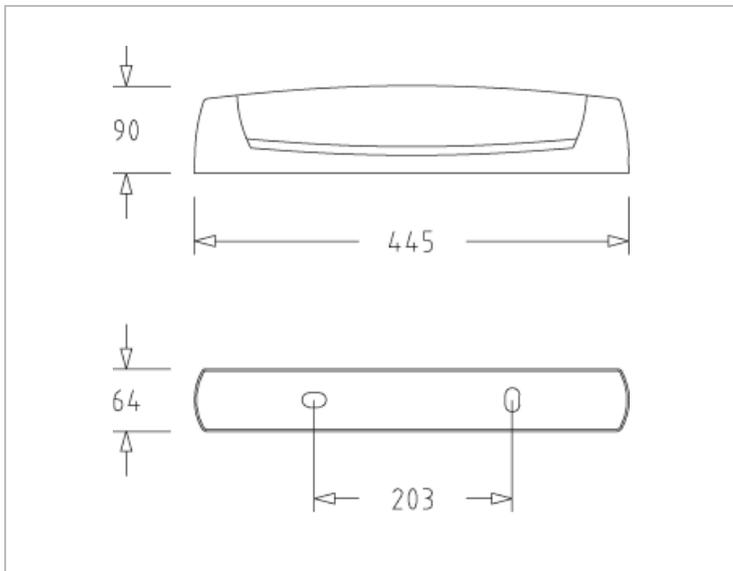

Performance énergétique

