

# FICHE PRODUIT

## ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG

ENDURA® STYLE SHIELD | Luminaires au design moderne avec éclairage up and down



---

### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée

---

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en forme carrée ou ronde



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	10,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	410 lm
Efficacité lumineuse	39 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdc
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	60,00 mm
Largeur	240,00 mm
Hauteur	142,00 mm
Poids du produit	740,00 g

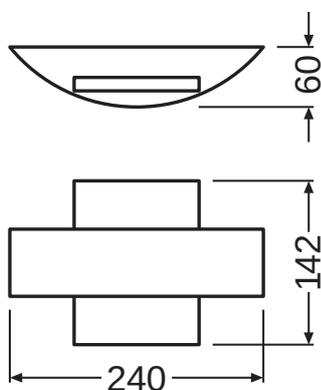

**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polyméthylméthacrylate (PMMA)
Teneur en mercure	0.0 mg

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+85 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP44
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application environnement	Outdoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Profondeur d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplaçable	Non remplaçable
With light source	Oui

**Durée de vie**

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
Température de surface limitée	Non

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

**TÉLÉCHARGEMENTS**

## TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction  
ENDURA STYLE SHIELD



Offres  
Tender Text 4058075205314



Declarations of conformity  
CE Declaration Endura Style Shield



Packaging insert  
Legal insert C Outdoor - Not dimmable

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075205314	Etui carton fermé 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	900.00 g	5.37 dm <sup>3</sup>
4058075205321	Carton de regroupement 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5736.00 g	37.41 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.