

theLeda S10 M WH

N° de réf.: 1020981

theben

Spots LED
theLeda S

Description des fonctions

- LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)
- 1 spot LED de 10 W (correspond env. 140 W spot halogène)
- Spot pivotable à l'horizontale de $\pm 40^\circ$ et inclinable vers le bas de 70° , Éclairage indirect sur la façade du mur en faisant pivoter de 180°
- Pour l'extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180° , 10 m
- Connexion Maître-Esclave
- Sortie de commutation Éclairage complémentaire
- Contrôle manuel (fonction à court terme et à long terme) possible
- Possibilité de limiter la zone de détection
- Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier
- LED directe pour une sortie lumineuse maximale
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux pré-réglages en usine
- Montage d'une seule main du socle



Caractéristiques techniques

	theLeda S10 M WH
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Couleur	Blanc
Type de montage	Montage mural
Plage de réglage	5 – 200 lx
Puissance LED (flux lumineux)	840 lm
Température de couleur	4000 K
Couverture angulaire	180°
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m






	theLeda S10 M WH
Temporisation lumière	2 s-30 min
Charge de lampes à incand. / halogène	500 W
Lampe LED < 2 W	12 W
Lampe LED 2-8 W	100 W
Lampe LED > 8 W	100 W
Température ambiante	-20°C ... 45°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 55

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020981

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Schémas de raccordement

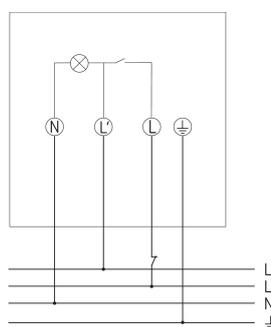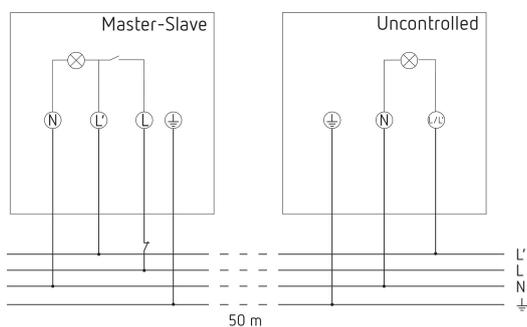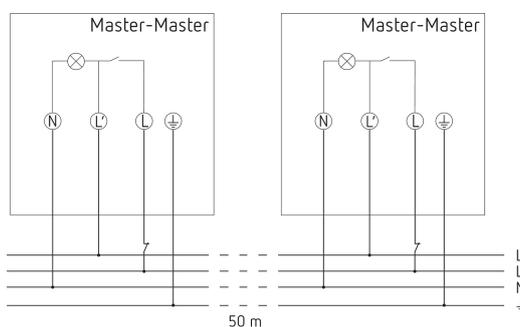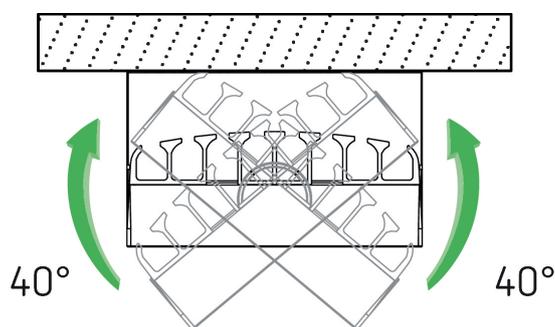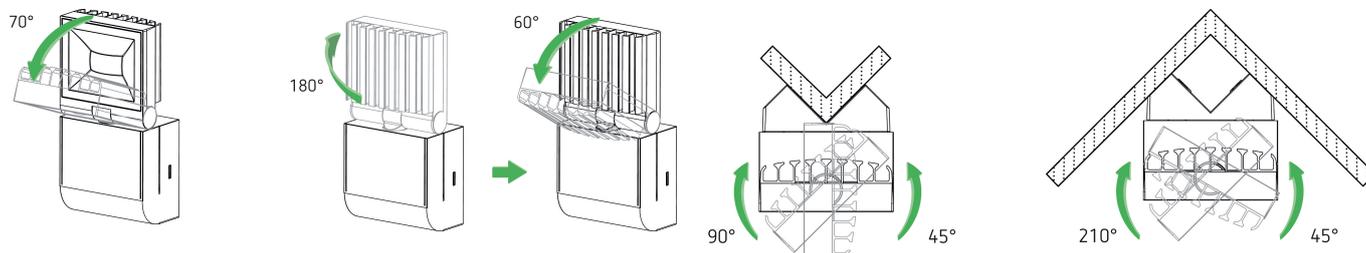

Zone de détection pour les applications de planification


Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)
2,5 m	10 m	4 m

theLeda S10 M WH


N° de réf.: 1020981

theben

Zone de détection pour les applications de planification

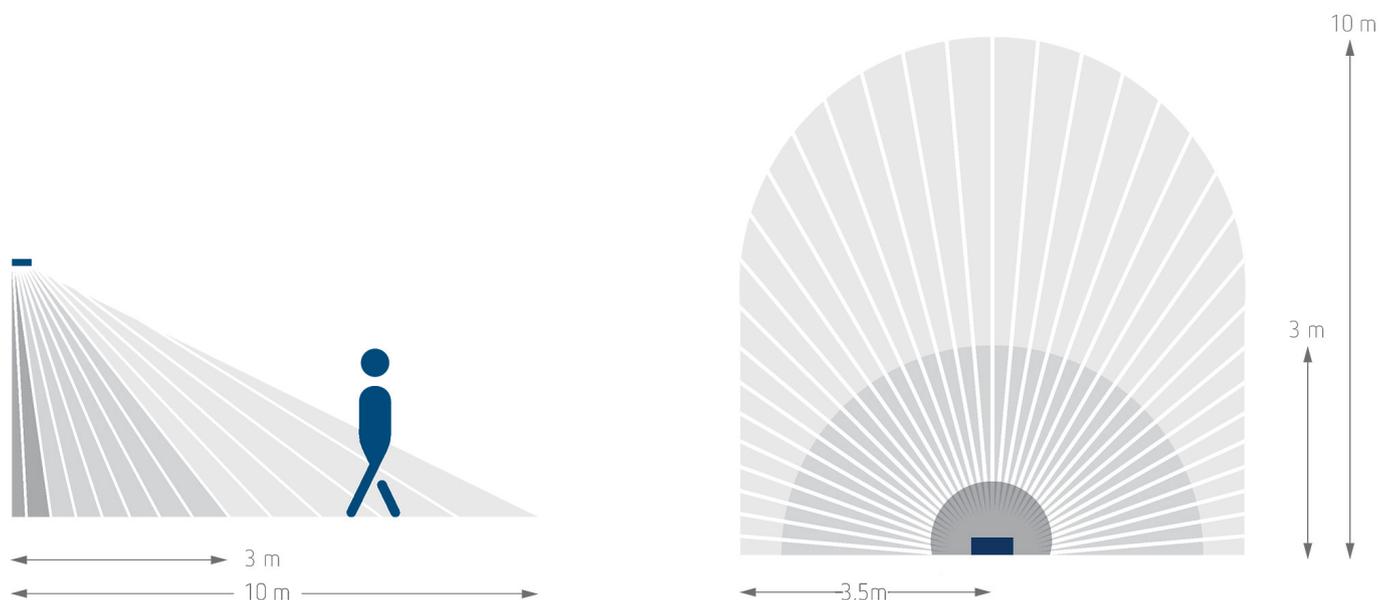

Plans d'encombrement

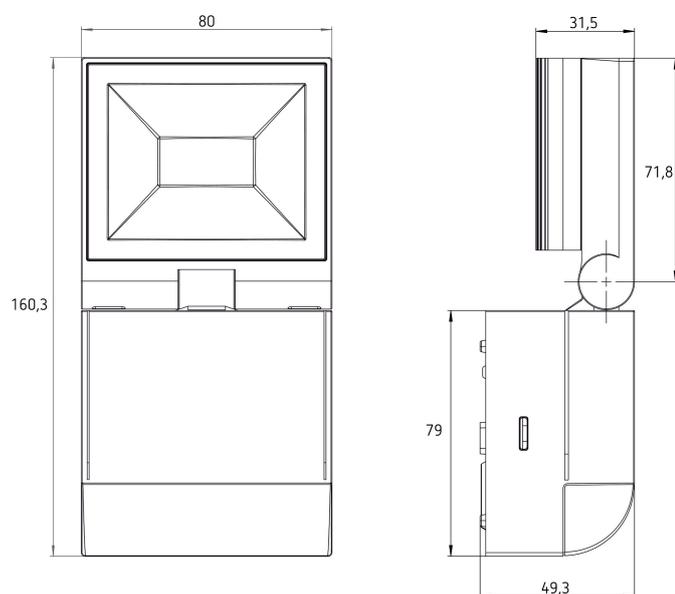

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020981

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

12/06/2022

Page 3 de 4

theLeda S10 M WH

N° de réf.: 1020981

theben

Accessoires

Fixation d'angle 10 WH

N° de réf.: 9070969



Entretoise pour fixation murale

10 WH

N° de réf.: 9070971

