



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels.
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une CFL-NI traditionnelle

Données du produit

Caractéristiques générales		Facteur de puissance (nom.)	0.9
Culot		Tension (nom.)	20-50 V
Durée de vie nominale (nom.)		Température ambiante (max.)	35 °C
Cycle d'allumage		Température ambiante (min.)	-20 °C
B50L70		Température de stockage (max.)	65 °C
30000 h		Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)		Température maximum du boîtier (nom.)	76 °C
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur		Intensité réglable	Non
830 [CCT de 3000 K]		Matériaux et finitions	
Flux lumineux (nom.)		Longueur du produit	200 mm
950 lm		Normes et recommandations	
Flux lumineux (nominal) (nom.)		Classe énergétique	A+
950 lm		Produit à faible consommation	oui
Température de couleur proximale (nom.)		Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
3000 K		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement			
<6			
Indice de rendu des couleurs (nom.)			
83			
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)			
70 %			
Caractéristiques électriques			
Fréquence d'entrée			
30000-80000 Hz			
Puissance (valeur nominale)			
9 W			
Courant lampe (max.)			
400 mA			
Courant lampe (min.)			
250 mA			
Heure de démarrage (nom.)			
0,5 s			
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)			
0,5 s			


CorePro LED PLC

Données logistiques

Code de produit complet	871869654115900
Désignation Produit	CorePro LED PLC CorePro LED PLC
	9W 830 4P G24q-3
Code barre produit (EAN)	8718696541159
Code de commande	54115900

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001200802
Poids net (pièce)	0,088 kg



Schéma dimensionnel




LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm



Données photométriques





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

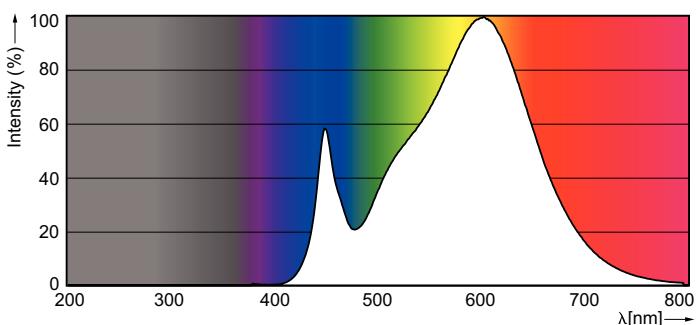

Durée de vie

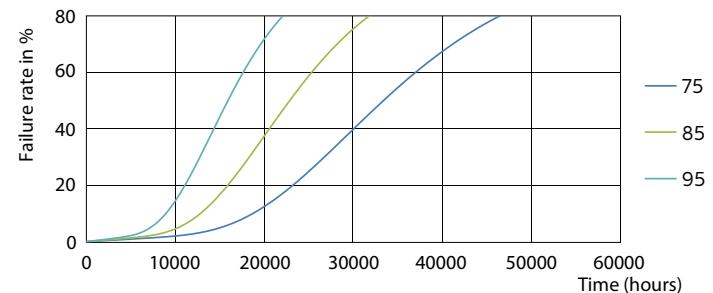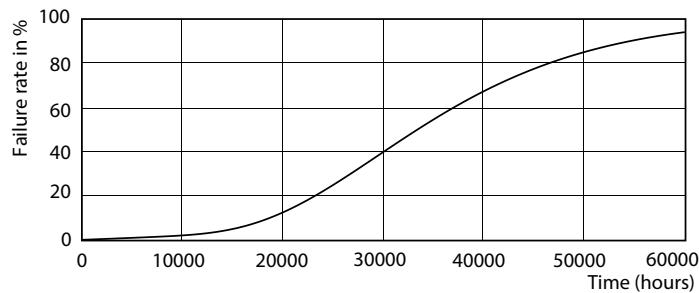


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

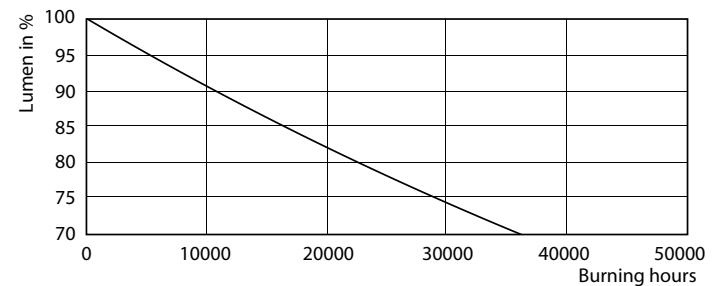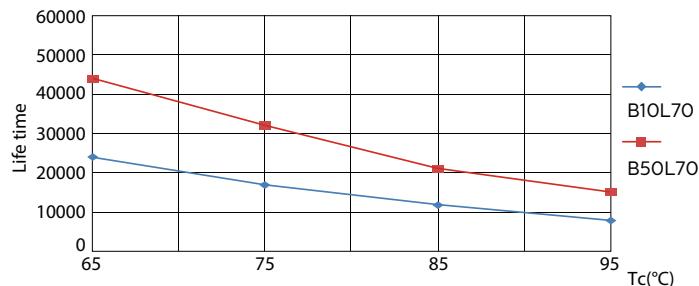

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

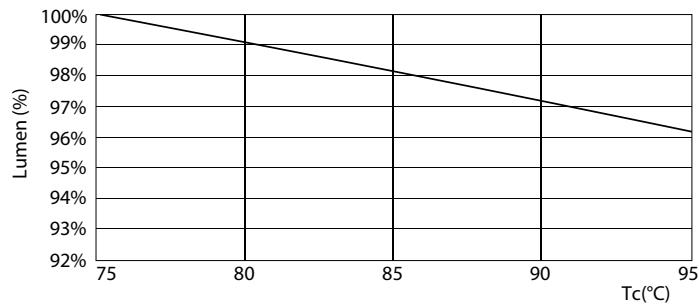

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

