


Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 60

N° de réf. 6047689

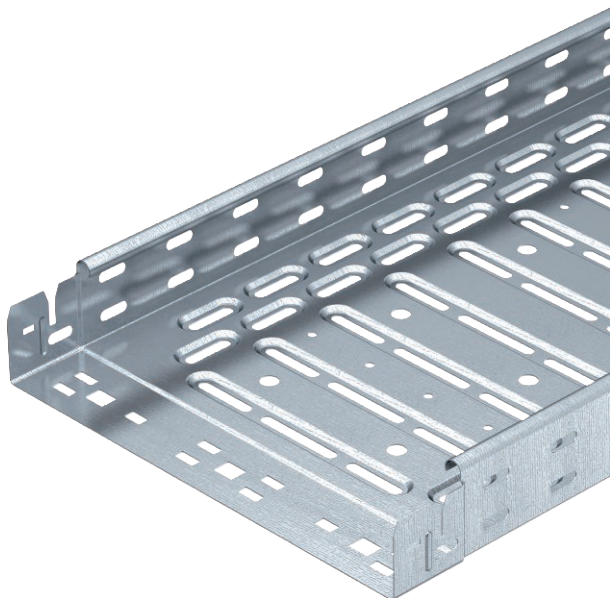

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

La perforation pour la suspension de tige filetée directe a un diamètre de 11 mm.



St (acier)	acier
FS	galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil	La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.
Texte supplémentaire du produit 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.
Texte produit normes	Le chemin de câbles est testé pour la sécurité de fonctionnement selon DIN 4102 partie 12 et pour le montage au-dessus de faux plafonds coupe-feu (pour des largeurs de chemin de câbles comprises entre 100 et 400 mm). La conception et les paramètres de l'installation correspondent aux certificats valides. . Vous trouverez de plus amples informations dans le catalogue des systèmes de protection incendie.

Données sources

N° de réf.	6047689
Type	RKSM 640 FS
Fabricant	OBO
Dimension	60x400x3050
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	338,46 kg/100 m

Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 60

N° de réf. 6047689



Caractéristiques techniques

	Section utile	23.800,00 mm²
	Section utile	238,00 cm²
	Convient pour le maintien de fonction	☒
	Version du connecteur	raccord intégré
	Poinçonnage de fond	1
	avec partie supérieure	☐
	Perforation de montage dans le fond	☒
	Schéma de perçage NATO	☐
	Acier inoxydable, décapé	☐
	Perforation latérale	☒
	Modèle longue portée	☐

Dimensions		
Technical drawing of a cable tray showing dimensions. The drawing includes a side view with dimensions 12, 60, and B. A top view shows a grid of mounting holes with dimensions 7 x 32, 51, 2, and 0. The bottom view shows the tray's profile with dimensions 0 and 0.	Longueur	3.050,00 mm
	Largeur	400,00 mm
	Hauteur	60,00 mm
	Hauteur latérale	60,00 mm
	Dimension B	400,00 mm
	Dimension x	300,00 mm
	Dimension y	350,00 mm
	Dimension t	200,00 mm
	Épaisseur de tôle	0,90 mm

charge adm. :	
Classe de charge NEMA	8AA
Écart entre supports 1,0 m	2,10 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	1,35 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,80 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,60 kN/m

