


Fiche technique

Coude variable Magic 60

N° de réf. 6040484

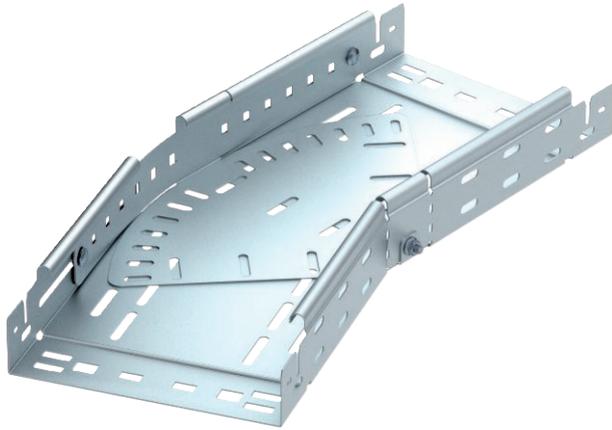

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.




St (acier)	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

N° de réf.	6040484
Type	RBMV 620 FS
Dimension	60x200
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	163,60 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Largeur	200,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Dimension L	490,00 mm
Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Épaisseur de tôle	1,00 mm
Convient pour le maintien de fonction	<input type="checkbox"/>
Perforation de montage dans le fond	<input checked="" type="checkbox"/>
Schéma de perçage NATO	<input type="checkbox"/>
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	<input type="checkbox"/>
Perforation latérale	<input checked="" type="checkbox"/>
Modèle longue portée	<input type="checkbox"/>