


Fiche technique

Coude variable Magic 60

N° de réf. 6040488

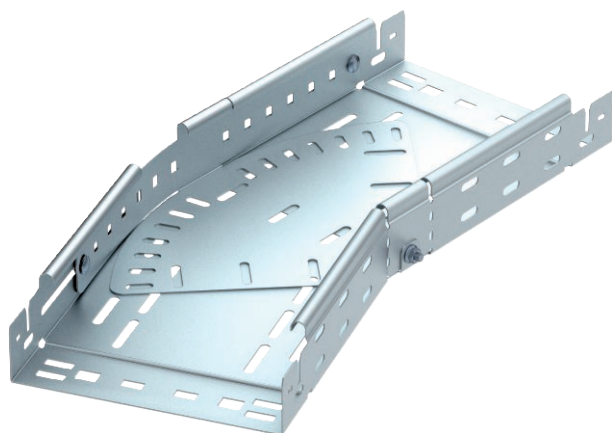

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.




St (acier)	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

N° de réf.	6040488
Type	RBMV 640 FS
Dimension	60x400
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	578,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Largeur	400,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	400,00 mm
Dimension L	820,00 mm
Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Convient pour le maintien de fonction	☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐