




GOULOTTE FB 60X190 4 AGRAFES PVC BP

FB6019009010

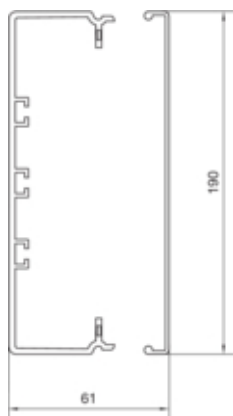

Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
----------------------------------	--

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	53
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	39

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	190 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	61 mm
Largeur de goulotte	190 mm

Installation, montage

Perforation de fond	oui
---------------------	-----

Câble

Section intérieure / utile	9150 mm ²
----------------------------	----------------------

Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

Équipement

Éclisses incluses	non
Nombre de compartiments	1 à 4
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	3

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------