




## Goulotte GBD 50160 BP

GBD5016009010

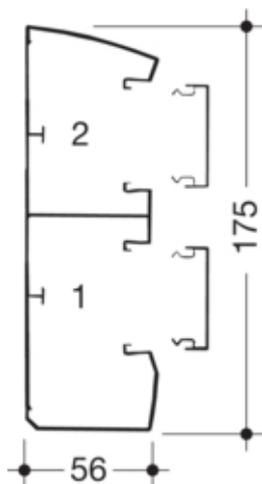

### Compatibilité

Format appareillages compatibles	Clipsage direct 45mm
----------------------------------	----------------------

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	22/49
---	-------

### Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	2

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Hauteur de goulotte	54 mm
Largeur de goulotte	175 mm

### Installation, montage

Perforation de fond	oui
---------------------	-----

### Câble

Section intérieure / utile	7960 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Équipement

Éclisses incluses	non
Nombre de compartiments	2 à 4

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------