

Embouts de câblage doubles préisolés


Caractéristiques

- ✓ Deux conducteurs de section équivalente dans un même embout.
- ✓ Matière : cuivre étamé et collerette isolante.
- ✓ Gaine isolante en polypropylène.
- ✓ Température maxi d'utilisation : 105°C.

Série
TE

Conforme
DIN
46228/4

Conforme
NFC
63023

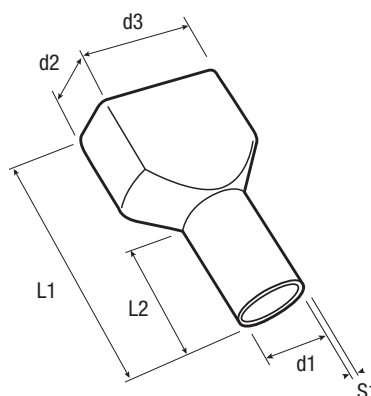

mm ²	NFC 63023			DIN 46228/4				L1	L2	d1	S1	d2	d3	Empreinte à utiliser
	Code article	Réf.	Couleur	Code article	Réf.	Couleur								
2 x 0,5	7173491	TE0508	○	7173491	TE0508	○	1 000	15	8	1,4	0,15	2,5	4,7	0,50-0,75
2 x 0,75	7173501	TE7508	●	7173621	TE7508D	●	1 000	15	8	1,7	0,15	2,8	5	1-1,5
	7173511	TE7510	●	7173631	TE7510D	●	1 000	17	10	1,7	0,15	2,8	5	1-1,5
2 x 1	7173521	TE1008	●	7173521	TE1008	●	1 000	15	8	2	0,15	3,4	5,4	1-1,5
	7173531	TE1010	●	7173531	TE1010	●	1 000	17	10	2	0,15	3,4	5,4	1-1,5
2 x 1,5	7173541	TE1508	●	7173541	TE1508	●	1 000	16	8	2,2	0,15	3,6	6,6	2,5
	7173551	TE1512	●	7173551	TE1512	●	1 000	20	12	2,2	0,15	3,6	6,6	2,5
2 x 2,5	7173561	TE2510	●	7173562	TE2510D	●	1 000	18,5	10	2,8	0,2	4,2	7,8	6
	7173571	TE2513	●	7173651	TE2513D	●	1 000	21,5	13	2,8	0,2	4,2	7,8	6
2 x 4	7173581	TE4012	●	7173661	TE4012D	●	100	23	12	3,7	0,2	4,9	8,8	6
2 x 6	7173591	TE6014	●	7173592	TE6014D	●	100	26	14	4,8	0,2	6,9	10	10
2 x 10	7173601	TE10014	●	7173681	TE10014D	●	100	26	14	6,4	0,2	7,2	13	25
2 x 16	7173611	TE16014	●	7173691	TE16014D	●	50	30	14	8,2	0,2	9,6	18,4	35