

MANCHE

Fiche Technique

Manche Télescopique

3 mètres (2 x 1,5 m)

6 mètres (3 x 2 m)




Description

Léger : en aluminium

S'adapte sur :

- Raclette (Réf. 603 012)
- Balai métal, Manche 3 m uniquement (Réf. 603 004)

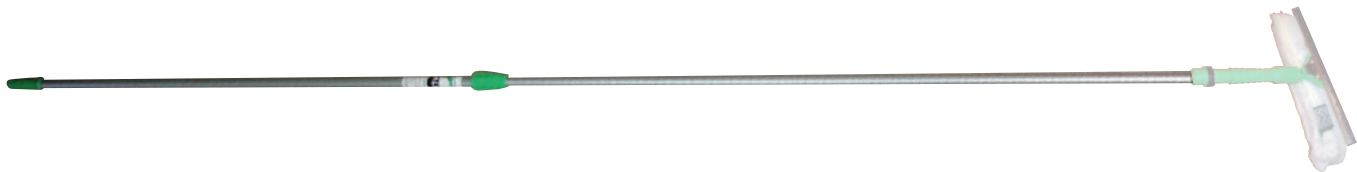

Caractéristiques

Evite de monter sur le toit

- Manche à balai télescopique.
- Livré sans balai, ni raclette.
- Bague de serrage.
- Manche en aluminium : léger & maniable

3 mètres :

- Longueur déplié : 3 mètres (2 x 1,5 m)
- Longueur pliée : 1,6 m
- S'adapte sur balai métal (Réf. 603 004)
- S'adapte sur raclette (Réf. 603 012)

6 mètres :

- Longueur déplié : 6 mètres (3 x 2 m)
- Longueur pliée : 2,2 m
- S'adapte sur raclette (Réf. 603 012)

Application

- Pour balayage sommaire des mousses avant traitement.
- Avec goujon de fixation pour montage des racloirs acier.

Référence & Conditionnement

Réf 603 013 : Manche télescopique 3 m - 2 x 1,5 m - longueur plié : 1,6 m (livré sans raclette)

Réf 603 022 : Manche télescopique 6 m - 3 x 2 m - longueur plié : 2,2 m (livré sans raclette)

Réf 603 012 : Raclette avec mouilleur

Réf 603 004 : Balai métal

Réf 603 006 : Racloir acier droit (seul)

Réf 603 007 : Racloir acier ondulé (seul)

