

ADJUVANT



K376Y500

DOMAINE D'APPLICATION

L'additif pour béton K376 est une solution concentrée à haut pouvoir fluidifiant, elle est spécialement adaptée pour les chapes d'enrobage des tubes dans des installations de plancher chauffant et rafraîchissant. L'adjonction dans le mélange de béton de cet additif rend ce dernier plus fluide, plus facile à tirer et à niveler. Grâce à cette adjonction le mélange peut remplir toutes les interstices présentes entre les tubes et les plaques isolantes, évitant ainsi la formation de poches d'air qui peuvent diminuer le rendement de la chape d'enrobage.

L'additif K376 peut augmenter légèrement le temps de séchage du béton.

DOSAGES

- Dosage préconisé :
0,25 litres pour 25kg de ciment
- 350 kg de ciment /m³ de béton
Soit 3,5 L /m³ de béton
Soit 0,035L /m² /cm

CONDITIONNEMENT


- En bidon de 10 litres
- Stocker dans l'air ambiant sec et protégé, loin des sources de chaleur et des rayons ultraviolets.

CARACTÉRISTIQUES

- pH – 8
- Couleur du liquide : sombre

RECOMMANDATION

- Ne pas exposer le produit à des températures négatives. Sinon, le produit doit être réchauffé et mélangé à température ambiante.
- Les caractéristiques du produit sont garanties pour une durée de 2 ans à partir de la date de production (indiquée sur l'emballage).

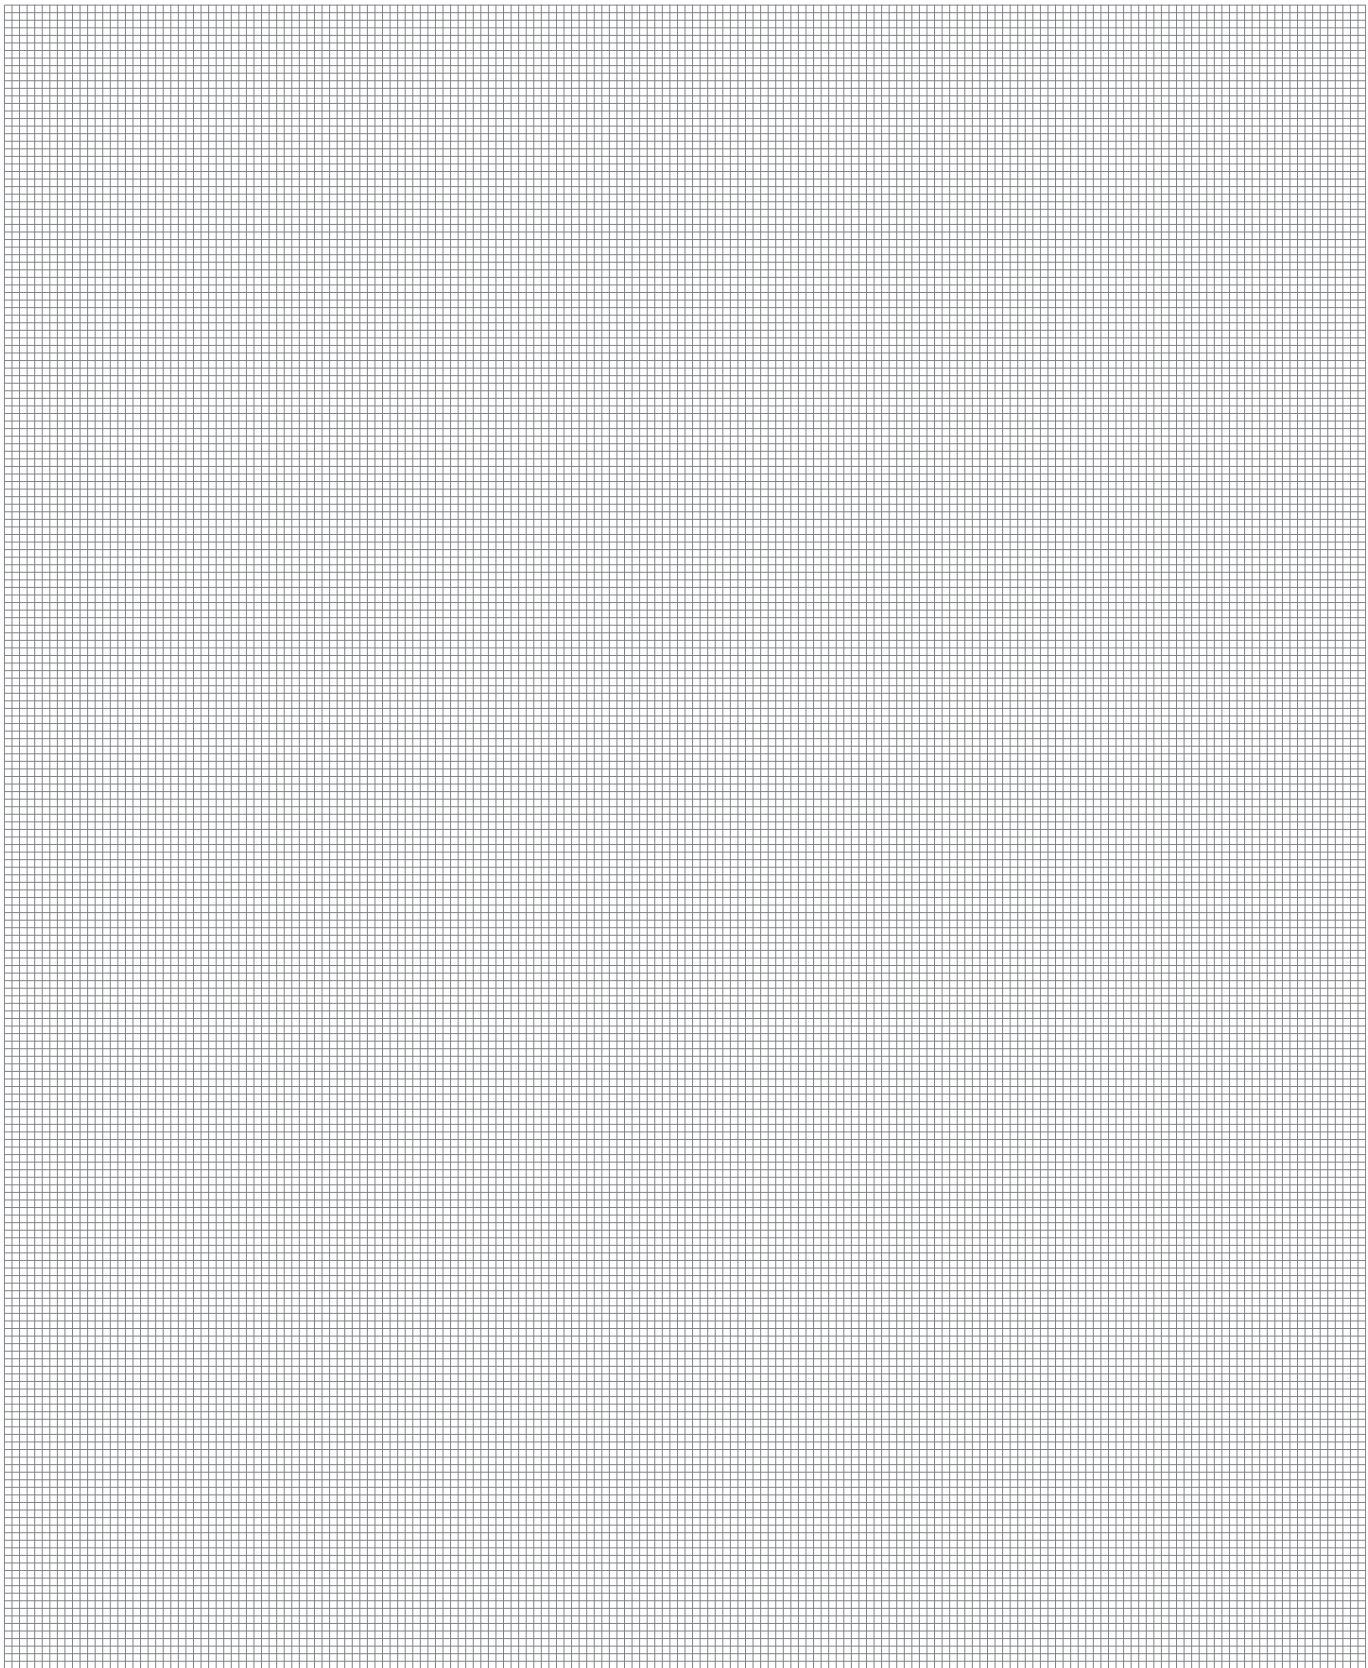

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29