

FILTRES à cartouches GAMME BX



GAMME BX

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nos différents FILTRES installés sur le réseau d'eau potable à l'entrée de votre maison (villa ou appartement) vous permettront de traiter votre distribution d'eau avec les améliorations suivantes :
 - élimination des matières en suspension (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau,
 - suppression des dépôts de calcaire (ou tartre) qui colmatent les canalisations, endommagent les appareils ménagers, sanitaires, les chaudières, les chauffe-eau et la robinetterie,
 - économies d'électricité en évitant l'entartrage des résistances électriques, des chauffe-eau et des machines à laver,
 - élimination des mauvaises odeurs et des mauvais goûts de l'eau si équipé de la cartouche filtrante à charbon actif.
- Les filtres de la gamme BX sont conçus pour recevoir les cartouches à montage instantané de type BX. Ces dernières sont fermées par un fond et possèdent à la partie supérieure un embout avec 2 joints OR qui s'insère instantanément dans le siège de la tête du filtre.

Le système BX garantit une excellente étanchéité hydraulique, une très grande facilité d'entretien et élimine tout risque de montage erroné de la cartouche.


2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Qualité alimentaire.
- Température maxi : 45 °C à 2 bars.
- Pression de service conseillé : 4 bars à 20 °C

- Inserts laiton femelle.



FILTRES SANS CARTOUCHES			Code	Caractéristiques	Dimensions (mm)	
					A	B
SENIOR SINGLE	3P - AFO - BX	(3 pièces - 3/4")	491140	Pour cartouches 10" (250 mm) type BX	315	133
SENIOR SINGLE	3P - BFO - BX	(3 pièces - 1")	491145	Pour cartouches 10" (250 mm) type BX	321	145
SENIOR DUPLEX	3P - AFO - BX	(3 pièces - 3/4")	491150	Pour cartouches 10" (250 mm) type BX	315	275
SENIOR TRIPLEX	3P - AFO - BX	(3 pièces - 3/4")	491170	Pour cartouches 10" (250 mm) type BX	315	420
MASTER SINGLE	3P - BFO - BX	(3 pièces - 1")	491155	Pour cartouches 20" (505 mm) type BX	577	145
MASTER DUPLEX	3P - AFO - BX	(3 pièces - 3/4")	491160	Pour cartouches 20" (505 mm) type BX	571	275

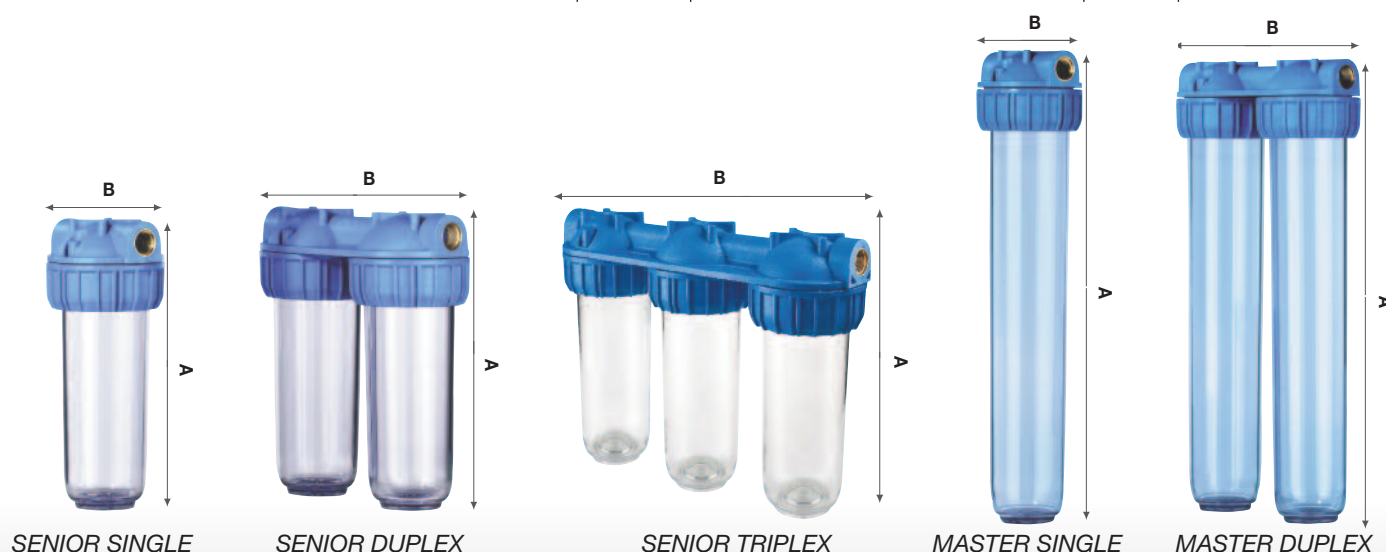

	MAMELONS avec joints OR	Code	Caractéristiques
	MM 3/4"	938080	Mamelons MM équipés de joints OR évitant tout système d'étanchéité lors du montage côté filtre.
	MM 1"	938081	

LA GAMME DES CARTOUCHES BX



Les cartouches FA :

- Cartouche jetable pour la filtration de l'eau.
- Bobine nid d'abeille en fibre de polypropylène sur support en polypropylène.
- Utilisée pour la filtration de solides en suspension.
- Température de service maxi 40 °C.
- Indice de filtration : de 1 à 100 µ.
- Hauteur de cartouche : 10" (250 mm) et 20" (505 mm).
- Débit optimum : 1000 l/h pour filtres 10" et 2000 l/h pour filtres 20".



Les cartouches RL :

- Usage alimentaire.
- Cartouche constituée d'un filet en polyester sur support en polypropylène.
- Cartouche lavable pour la filtration de l'eau.
- Indice de filtration : 5 0µ.
- Température de service maxi 40 °C.
- Hauteur de cartouche : 10" (250 mm) et 20" (505 mm).
- Débit optimum : 1600 l/h pour filtres 10" et 3000 l/h pour filtres 20".



Les cartouches RS :

- Usage alimentaire.
- Cartouche constituée d'un tissu plissé en polypropylène sur support en polypropylène.
- Cartouche lavable pour la filtration de l'eau.
- Indice de filtration : 50 µ.
- Température de service maxi 40 °C.
- Hauteur de cartouche : 10" (250 mm) et 20" (505 mm).
- Débit optimum : 2200 l/h pour filtres 10" et 3800 l/h pour filtres 20".



Les cartouches SA :

- Usage alimentaire.
- Cartouche constituée d'un tissu plissé en acier inox 304 sur support en polypropylène.
- Cartouche lavable pour la filtration de l'eau.
- Indice de filtration : 50 µ.
- Température de service maxi 40 °C.
- Hauteur de cartouche : 10" (250 mm) et 20" (505 mm).
- Débit optimum : 2200 l/h pour filtres 10" et 3800 l/h pour filtres 20".



Les cartouches AB :

- Cartouche céramique.
- Usage domestique pour le traitement des eaux potables et alimentaires.
- Filtration très fine + élimination à 99,99 % des bactéries et micro-organismes.
- Ne peut fonctionner qu'en aval d'une préfiltration.
- Partiellement régénérable par brossage de la couche superficielle de la céramique.
- Température de service maxi 35 °C.
- Indice de filtration : 0,45 µ.
- Hauteur de cartouche : 10" (250 mm).
- Débit optimum : 300 l/h.



Les cartouches CA :

- Usage alimentaire sous réserve de changement fréquent.
- Jetable.
- Indice de filtration : 2 5µ + charbon actif pour traitement de substances chimiques dissoutes dans l'eau comme les dérivés de chlore.
- Améliore le goût et élimine d'éventuelles odeurs et saletés en suspension.
- Matière filtrante : fibre de polyester (externe) et charbon actif (interne).
- Hauteur de cartouche : 10" (250 mm) et 20" (505 mm).
- Débit optimum : 600 l/h pour filtres 10" et 1200 l/h pour filtres 20".



Les cartouches HA :

- Cartouche remplie de cristaux de polyphosphate.
- Utilisation sur eau froide uniquement (20 °C maxi).
- Hauteur de cartouche : 10" (250 mm) et 20" (505 mm).
- Débit optimum : 1400 l/h pour filtres 10" et 2800 l/h pour filtres 20".
- Cartouche non rechargeable.

LES PACKS 3 CARTOUCHES :



- Pack 3 FA 10 BX - 25 µ comprend 3 cartouches identiques de type FA en taille 10" avec une finesse de filtration de 25 µ.



- Pack BX (2 FA + 1 HA) - 25 µ comprend 2 cartouches identiques de type FA en taille 10" avec une finesse de filtration de 25 µ ainsi qu'une cartouche de type HA en taille 10".
- Conseillé pour 6 mois d'utilisation.

Accessoires

Clé de démontage "U"
(code 494317)
pour filtres
2 P et 3 P.




Support mural pour duplex
tête plastique
(code 494330).
Livré avec visserie.



Support mural pour single
tête plastique
(code 494325).
Livré avec visserie.



Support mural acier pour triplex
tête plastique
(code 494332).
Livré avec visserie.



JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR