

Spirit Soul Rigid Click 55.

fiche technique.

BERRY  ALLOC


	Contient	m ²	Poids Brut (boîte & palette incl.)
1 paquet lames Spirit Soul Rigid Click 55	6 lames	2,08 m ²	21,63 kg
1 palette lames Spirit Soul Rigid Click 55	39 paquets	81,31 m ²	869,57 kg
1 paquet dalles Spirit Soul Rigid Click 55	4 dalles	1,67 m ²	17,44 kg
1 palette dalles Spirit Soul Rigid Click 55	50 paquets	83,61 m ²	900,10 kg
1 paquet bâton rompu Spirit Soul Rigid Click 55	30 lames	1,97 m ²	20,63 kg
1 palette bâton rompu Spirit Soul Rigid Click 55	42 paquets	82,92 m ²	891,46 kg

Spécifications du produit	Norme	Lames Spirit Soul Rigid Click 55	Dalles Spirit Soul Rigid Click 55	Bâton rompu Spirit Soul Rigid Click 55
Dimensions	EN ISO 24342	L 1524 x l 228 mm	L 914,4 x l 457,2 mm	L 609,6 x l 107,95 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Grainage		grainage en relief aspect bois (EIR)	grainage aspect pierre	grainage en relief aspect bois (EIR) & grainage aspect pierre
Épaisseur totale	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)
Sous-couche intégrée		oui (1 mm)	oui (1 mm)	oui (1 mm)
Système de verrouillage				
Type de chanfrein		micro V4	micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 16511	23/33	23/33	23/33
Garantie résidentielle*		à vie	à vie	à vie
Garantie commerciale*		10 ans	10 ans	10 ans

* conditions de garantie sur www.berryalloc.com

Résultats des tests	Norme	Results
Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.berryalloc.com)
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – pass
Résistance thermique	ISO 8302	0,030 m ² K/W
Résistance aux rayures	EN 16094	MSR-A1/B1
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Résistance au glissement de l'essai au pendule (PTV)	EN 16165	36+
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	20 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - pass
Force de verrouillage	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m – pass
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - pass
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)






Spirit Soul Rigid Click 55.

fiche technique.

BERRY  ALLOC

Composition

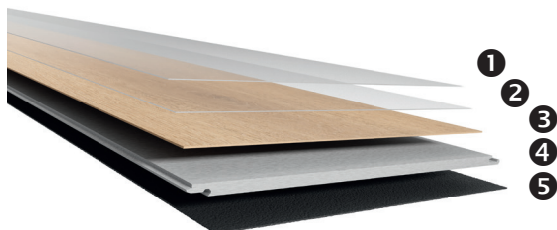

- ❶ Couche de protection PU*
- ❷ Couche d'usure 0,55 mm
- ❸ Décor
- ❹ Panneau support avec système de Loc 5G®
- ❺ Sous-couche intégrée IXPE 1 mm

**pour les produits aspect bois, améliorée avec la technologie UltraShield Matt™ qui offre un aspect ultra mat, une grande résistance aux rayures et performance antidérapante*



lames & dalles vinyle.