

# Pompe à chaleur Air/Air Multisplit Inverter réversible MXM-A(9)



Économies d'énergie en chauffage (jusqu'à **A++**) > Confort d'été économique (jusqu'à **A++**)  
> Contrôle de la température pièce par pièce > Pour le résidentiel et le petit tertiaire



MXM-A(9)

# Pompes à chaleur Air / Air

## La solution d'aujourd'hui et de demain



Depuis près de 100 ans, Daikin ne cesse de se réinventer et d'innover afin de vous proposer des pompes à chaleur garantissant à la fois le chauffage et le rafraîchissement de votre espace intérieur... tout en répondant aux enjeux environnementaux, que ce soit en application résidentielle ou tertiaire.

### Pour répondre à vos besoins...

#### › Économies d'énergie

Suite à l'augmentation du coût des énergies, la réflexion quant au remplacement de la solution de chauffage par des solutions moins énergivores est encore plus d'actualité.

#### › Confort en toute saison

Que ce soit lors d'hivers rigoureux, d'étés chauds ou en mi-saison, s'assurer un confort intérieur agréable en toutes circonstances est requis.

#### › Consommation plus responsable


Afin de réduire les consommations énergétiques et soucieux de réduire sa dépendance notamment vis-à-vis des énergies fossiles, les solutions utilisant des ressources gratuites et infinies sont ainsi étudiées.

### ... Daikin vous accompagne avec la pompe à chaleur Air / Air : la solution de confort éco-énergétique

#### › Fonctionnement simple et efficace

La pompe à chaleur Air / Air fonctionne avec un groupe extérieur et une ou plusieurs unités intérieures (selon le nombre de pièces à traiter).

Jusqu'à 80 % du chauffage produit provient de l'air extérieur : une ressource gratuite et infinie, et près de 20 % d'électricité complète cette production et assure le fonctionnement du système.

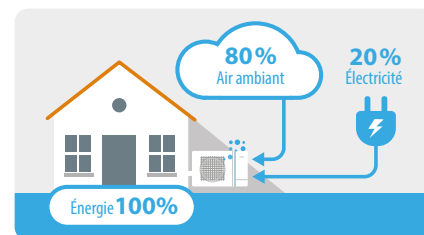

En rafraîchissement, le fonctionnement est inversé. La chaleur est prélevée de la ou des pièces intérieures et est extraite à l'extérieur.


En somme, en hiver, la consommation d'électricité est réduite et la facture énergétique en chauffage est considérablement allégée par rapport à un radiateur électrique, par exemple. En été, vous profitez d'un confort intérieur optimisé à moindre coût.

### Quel choix s'offre à vous ?

Vous souhaitez améliorer le confort et réaliser des économies d'énergie :

- › d'une seule pièce, optez pour le **Monosplit** (un groupe extérieur et une unité intérieure).
- › de plusieurs pièces, choisissez le **Multisplit** (un groupe extérieur et plusieurs unités intérieures).

Vous désirez aller plus loin en combinant la production économique d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) ? Découvrez la **nouvelle solution Multi+** (un groupe extérieur, jusqu'à trois unités intérieures et un ballon d'ECS).

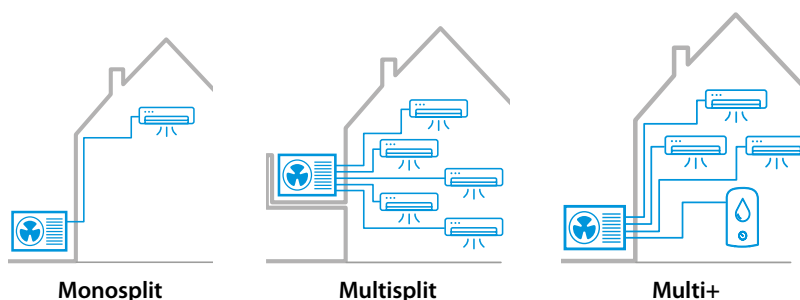





# La solution Multisplit Daikin

Conçue pour vous accompagner au mieux dans vos projets en résidentiel ou petit tertiaire, que ce soit en rénovation ou pour des constructions neuves.

## Les + de la solution Multisplit Daikin

### Économies d'énergie optimisées

C'est votre partenaire idéal pour réduire vos factures d'énergie en mode chauffage et limiter vos consommations en mode rafraîchissement en période estivale. Ses labels énergétiques, jusqu'à A+++ en mode rafraîchissement et A++ en mode chauffage, font de la gamme Multisplit Daikin l'une des plus performantes du marché.



### Éligibilité à certaines aides pour la rénovation énergétique

Grâce à ses performances énergétiques élevées, la gamme Multisplit Daikin est éligible aux certificats d'économies d'énergie, que ce soit pour les applications résidentielles (BAR-TH-129) ou tertiaires (BAT-TH-158). Dans le cadre de la rénovation globale d'un bâtiment (bouquet de travaux permettant un gain énergétique d'au moins 35 %), des aides publiques (ex : Ma Prime Rénov' Sérénité) et privées (ex : BAR-TH-145 ou BAR-TH-164) sont également atteignables.




### Intégration sur mesure dans votre intérieur

Afin d'épouser au détail près votre décoration intérieure, faites votre choix parmi un large panel d'unités intérieures (mural, console, gainable, cassette, plafonnier). Blanc, argent, noir et noir imitation bois, il y en a pour tous les goûts ! Découvrez notre application et plus d'information en pages 4 et 5.



### Confort thermique optimal

La très large palette de fonctionnalités offerte par les unités intérieures, dont notamment le capteur thermique intelligent, le détecteur de présence ou encore l'effet Coanda, assure un confort thermique des plus agréables et vous permet de générer des économies d'énergie supplémentaires, sans aucun compromis pour le confort.



### Air assaini

Le confort intérieur ne se limite pas au confort thermique et ne peut être dissocié d'une bonne qualité d'air. Différentes technologies ou filtres (ex : Flash Streamer, filtre anti-allergène, filtre désodorisant à apatite de titane, etc.) équipent nos unités intérieures afin d'assainir l'air que vous respirez.



### Silence de fonctionnement

Le confort acoustique est une exigence légitime, et c'est dans la poursuite de cet objectif que nos unités intérieures sont ultra-silencieuses, vous oublierez ainsi quasiment leur présence. Le groupe extérieur a également été conçu pour se conformer à certaines réglementations locales relatives aux émissions sonores ou aux contraintes de proximité avec une propriété voisine.



## Plus de connectivité pour votre confort et vos économies d'énergie

**Pilotage à distance\*** Grâce à l'application Onecta, vous pouvez piloter votre unité depuis votre smartphone où que vous soyez 24H/24 et 7J/7.

**Contrôle par la voix\*** Compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.

**Maison connectée\*** Pilotable via les box de maison connectée (Somfy ou Niko).

\* L'accès à ces fonctionnalités est proposé de série ou en option selon les modèles.

TÉLÉCHARGEZ  
L'APP ONECTA




DISPONIBLE SUR  
Google Play




DISPONIBLE SUR  
App Store

Google Assistant  
somfy.

amazon alexa  
niko



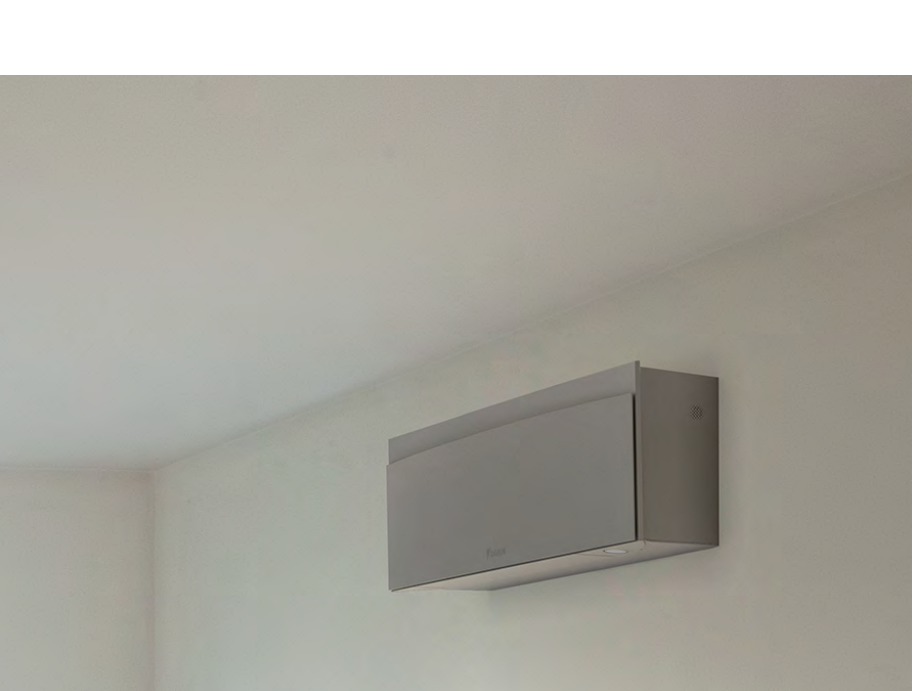

# Panorama des unités intérieures

L'intérieur d'un logement est unique. Vous souhaitez naturellement proposer une solution de chauffage et de rafraîchissement parfaitement intégrée. Construction ou rénovation, petites surfaces ou grands volumes, les unités intérieures Daikin s'adaptent à toutes les configurations, avec discrétion et efficacité.



Se projeter dans son intérieur ou à l'extérieur grâce à l'appli Daikin 3D. À tester !



Disponible sur  
Google play

Disponible sur  
App Store





# Faites votre choix selon vos envies

Parmi un large portfolio de 11 gammes d'unités intérieures, sélectionnez le modèle le plus adapté à vos besoins.

## FTXJ-A - Mural Daikin Emura 3

- › Design novateur et élégant.
- › Pilotage à distance inclus via l'application Onecta.
- › Technologie Flash Streamer.
- › Capteur thermique intelligent.
- › Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)\*.

\*en application Multisplit, l'unité Daikin Emura 3 a une pression sonore minimum de 21 dB(A).



FTXJ-A - Carte Onecta incluse.



Incluse  
3 coloris coordonnés disponibles

## CTXA-A/B / FTXA-A/B - Mural Stylish

- › Design et ultra-compacte.
- › Pilotage à distance inclus via l'application Onecta.
- › Technologie Flash Streamer.
- › Capteur thermique intelligent.
- › Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)\*.

\*en application Multisplit, l'unité Stylish a une pression sonore minimum de 21 dB(A).



FTXA-A/B - Carte Onecta incluse.



Incluse

## CTXM-R / FTXM-R - Mural Perfera

- › Pilotage à distance inclus via l'application Onecta.
- › Technologie Flash Streamer.
- › Détecteur de présence bi-zone.
- › Mode soufflage 3D.
- › Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)\*.

\*en application Multisplit, l'unité Perfera a une pression sonore minimum de 21 dB(A).



FTXM-R - Carte Onecta incluse



Incluse

## CVXM-A9 / FVXM-A9 - Console Perfera

- › Design moderne, discret, compact et semi-encastrable
- › Pilotage à distance inclus via l'application Onecta.
- › Technologie Flash Streamer.
- › Mode de soufflage double flux.
- › Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)\*.

\*en application Multisplit, l'unité Perfera a une pression sonore minimum de 21 dB(A).



FVXM-A9 - Carte Onecta incluse



Incluse

## FDXM-F9 - Gainable Extra-plat

- › Unité très compacte permettant une installation dans un faux plafond étroit (200 mm de hauteur seulement pour le gainable).
- › Compatibilité avec le Multizoning Airzone



FDXM-F9 - Option Onecta : carte **BRP069C81**




BRC1H52 (option)

## Compatible également avec les unités intérieures...



MURAL COMFORA FTXP-N



GAINABLE FBA-A9



PLAFONNIER FHA-A9



CASSETTE FFA-A9



CASSETTE FCAG-B

\*Carte Onecta incluse \*\*Option Onecta : carte **BRP069C81** \*\*\*Option Onecta : carte **BRP069C82**

Note 1 : la télécommande filaire **BRC1H52 W/S/K7** devra être installée dès lors que la carte **BRP069C81** ou **BRP069C82** sera sélectionnée.

# Applications Multisplits



| FTXJ-A - Mural Daikin Emura 3                  |       | FTXJ20AW/AB/AS  | FTXJ25AW/AB/AS  | FTXJ35AW/AB/AS  | FTXJ42AW/AB/AS  | FTXJ50AW/AB/AS  |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 276/360/504/660 | 276/360/516/684 | 276/360/516/708 | 276/432/570/780 | 312/456/624/810 |
| Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 276/384/522/666 | 276/384/540/678 | 276/384/540/702 | 312/462/630/864 | 342/492/666/900 |
| Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 21**/25/32/39   | 21**/25/33/40   | 21**/25/33/41   | 23**/29/37/45   | 26**/31/39/46   |
| Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 21**/25/32/39   | 21**/25/33/40   | 21**/25/33/41   | 23**/29/37/45   | 26**/33/42/46   |
| Dimensions de l'unité - H x L x P              | mm    | 305 x 900 x 212 | 305 x 900 x 212 | 305 x 900 x 212 | 305 x 900 x 212 | 305 x 900 x 212 |
| Diamètre tube liquide / gaz                    | "     | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 1/2       | 1/4 - 1/2       |

\* Carte Onecta incluse. \*\* En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.



| CTXA-A/B / FTXA-A/B - Mural Stylish            |       | CTXA15AW/BB/BS/BT | CTXA20AW/BB/BS/BT | CTXA25AW/BB/BS/BT | CTXA35AW/BB/BS/BT | CTXA42AW/BB/BS/BT | CTXA50AW/BB/BS/BT |
|------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 276/366/492/660   | 276/366/492/660   | 276/366/516/690   | 276/366/516/714   | 276/432/588/786   | 312/456/624/810   |
| Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 270/384/522/654   | 270/384/522/654   | 270/384/540/666   | 270/384/540/690   | 312/462/630/876   | 342/492/666/906   |
| Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 21**/25/32/39     | 21**/25/32/39     | 21**/25/33/40     | 21**/25/33/41     | 23**/29/37/45     | 26**/31/39/46     |
| Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 21**/25/32/39     | 21**/25/32/39     | 21**/25/33/40     | 21**/25/33/41     | 23**/29/37/45     | 26**/31/39/46     |
| Dimensions de l'unité - H x L x P              | mm    | 295 x 798 x 189   | 295 x 798 x 189   | 295 x 798 x 189   | 295 x 798 x 189   | 295 x 798 x 189   | 295 x 798 x 189   |
| Diamètre tube liquide / gaz                    | "     | 1/4 - 3/8         | 1/4 - 3/8         | 1/4 - 3/8         | 1/4 - 3/8         | 1/4 - 1/2         | 1/4 - 1/2         |

\* Carte Onecta incluse. \*\* En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.



| CTXM-R / FTXM-R - Mural Perfera                |       | CTXM15R         | FTXM20R         | FTXM25R         | FTXM35R         |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 258/342/450/630 | 258/342/450/630 | 246/342/456/630 | 252/360/468/678 |
| Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 306/372/492/558 | 306/372/492/558 | 294/378/480/588 | 294/390/510/588 |
| Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 21**/25/33/41   | 21**/25/33/41   | 21**/25/33/41   | 21**/29/33/45   |
| Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 22**/26/34/39   | 22**/26/34/39   | 22**/27/34/39   | 22**/28/35/39   |
| Dimensions de l'unité - H x L x P              | mm    | 295 x 778 x 272 | 295 x 778 x 272 | 295 x 778 x 272 | 295 x 778 x 272 |
| Diamètre tube liquide / gaz                    | "     | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       |

| FTXM-R - Mural Perfera                         |       | FTXM42R         | FTXM50R         | FTXM60R          | FTXM71R          |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 258/390/540/714 | 498/684/840/948 | 546/708/840/1002 | 600/732/900/1014 |
| Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 294/390/504/618 | 630/720/852/948 | 666/744/912/990  | 696/762/948/1062 |
| Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 23**/30/39/45   | 27/36/40/44     | 30/37/42/46      | 32/38/43/47      |
| Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 23**/29/39/45   | 31/34/39/43     | 33/36/41/45      | 34/37/42/46      |
| Dimensions de l'unité - H x L x P              | mm    | 295 x 778 x 272 | 299 x 998 x 292 | 299 x 998 x 292  | 299 x 998 x 292  |
| Diamètre tube liquide / gaz                    | "     | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 1/2       | 1/4 - 1/2        | 1/4 - 5/8        |

\* Carte Onecta incluse. \*\* En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.



| FTXP-N - Mural Comfora                         |       | FTXP20N         | FTXP25N         | FTXP35N         |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 264/354/474/588 | 264/366/486/606 | 270/378/498/690 |
| Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 318/390/504/618 | 318/402/516/618 | 318/420/540/690 |
| Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 21**/25/33/39   | 21**/26/33/40   | 22**/27/34/43   |
| Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 23**/28/34/39   | 23**/28/34/40   | 23**/29/35/40   |
| Dimensions de l'unité - H x L x P              | mm    | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 |
| Diamètre tube liquide / gaz                    | "     | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       |

\* Carte Onecta incluse. \*\* En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.




| CVXM-A9 / FVXM-A9 - Console Perfera            |       | CVXM20A9        | FVXM25A9        | FVXM35A9        | FVXM50A9        |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 246/294/420/522 | 246/294/420/522 | 246/294/420/552 | 324/396/540/696 |
| Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)     | m³/h  | 246/336/432/552 | 246/336/432/552 | 246/336/432/588 | 354/504/600/768 |
| Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 22**/25/32/38   | 22**/25/32/38   | 22**/25/32/39   | 27/31/38/44     |
| Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV) | dB(A) | 21**/25/32/38   | 21**/25/32/38   | 21**/25/32/39   | 29/35/40/46     |
| Dimensions de l'unité - H x L x P              | mm    | 600 x 750 x 238 | 600 x 750 x 238 | 600 x 750 x 238 | 600 x 750 x 238 |
| Diamètre tube liquide / gaz                    | "     | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 1/2       |

\* Carte Onecta incluse. \*\* En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.



| FNA-A9 - Console non carrossée               |       | FNA25A9         | FNA35A9         | FNA50A9          | FNA60A9          |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)     | m³/h  | 438/480/522     | 438/480/522     | 810/888/960      | 810/888/960      |
| Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV) | dB(A) | 28/31/33        | 28/31/33        | 30/33/36         | 30/33/36         |
| Dimensions de l'unité - H x L x P            | mm    | 620 x 750 x 200 | 620 x 750 x 200 | 620 x 1150 x 200 | 620 x 1150 x 200 |
| Diamètre tube liquide / gaz                  | "     | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 1/2        | 1/4 - 1/2        |

\* Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRCLH52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.



| FFA-A9 - Cassette à 4 voies 600 x 600 extra-plate |       | FFA25A9         | FFA35A9         | FFA50A9         | FFA60A9         |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)          | m³/h  | 390/480/540     | 390/510/600     | 450/600/720     | 570/750/870     |
| Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)      | dB(A) | 25/28,5/32      | 25/30,5/34      | 27/34/39        | 32/40/43        |
| Dimensions de l'unité - H x L x P                 | mm    | 260 x 575 x 575 | 260 x 575 x 575 | 260 x 575 x 575 | 260 x 575 x 575 |
| Dimensions de façade - H x L x P                  | "     | 46 x 620 x 620  | 46 x 620 x 620  | 46 x 620 x 620  | 46 x 620 x 620  |
| Diamètre tube liquide / gaz                       | "     | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 3/8       | 1/4 - 1/2       | 1/4 - 1/2       |

\* Carte Onecta incluse. Note : la télécommande filaire BRCLH52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.



| FCAG-B - Cassette 8 voies Round Flow 900x900 |       | FCAG35B     | FCAG50B     | FCAG60B     |
|----------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)     | m³/h  | 522/636/750 | 522/642/756 | 522/672/816 |
| Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV) | dB(A) | 27/29/31    | 27/29/31    | 28/31/33    |
| Dimensions de l'unité - H x L x P            | mm    | 204x840x840 | 204x840x840 | 204x840x840 |
| Dimensions de façade - H x L x P             | "     | 65x950x950  | 65x950x950  | 65x950x950  |
| Diamètre tube liquide / gaz                  | "     | 1/4 - 3/8   | 1/4 - 1/2   | 1/4 - 1/2   |

\* Option BRP069CB2. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069CB2 sera sélectionnée.



| FDMX-F9 - Gainable Extra-plat                |       | FDMX25F9    | FDMX35F9    | FDMX50F9     | FDMX60F9     |
|----------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)     | m³/h  | 438/480/522 | 438/480/522 | 600/660/720  | 810/888/960  |
| Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV) | dB(A) | 27/33/35    | 27/33/35    | 29/35/37     | 30/36/38     |
| Pression statique disponible (Max.)          | Pa    | 30          | 30          | 40           | 40           |
| Dimensions de l'unité - H x L x P            | mm    | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200x1150x620 |
| Diamètre tube liquide / gaz                  | "     | 1/4 - 3/8   | 1/4 - 3/8   | 1/4 - 1/2    | 1/4 - 1/2    |

\* Option BRP069CB1. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069CB1 sera sélectionnée.



| FBA-A9 - Gainable haute pression    |       | FBA35A9     | FBA50A9     | FBA60A9      |
|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Débit d'air Froid / Chaud (PV / GV) | m³/h  | 630/900     | 630/900     | 750/1080     |
| Pression sonore Froid (PV / GV)     | dB(A) | 29/35       | 29/35       | 25/30        |
| Pression sonore Chaud (PV / GV)     | dB(A) | 29/37       | 29/37       | 25/31        |
| Pression statique disponible (Max.) | Pa    | 30/150      | 30/150      | 30/150       |
| Dimensions de l'unité - H x L x P   | mm    | 245x700x800 | 245x700x800 | 245x1000x800 |
| Diamètre tube liquide / gaz         | "     | 1/4 - 3/8   | 1/4 - 1/2   | 1/4 - 1/2    |

\* Option BRP069CB1. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069CB1 sera sélectionnée.



| FHA-A9 - Plafonnier apparent                 |       | FHA35A9     | FHA50A9     | FHA60A9      |
|----------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)     | m³/h  | 600/690/840 | 600/720/900 | 690/900/1170 |
| Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV) | dB(A) | 31/34/36    | 32/35/37    | 33/35/37     |
| Dimensions de l'unité - H x L x P            | mm    | 235x960x690 | 235x960x690 | 235x1270x690 |
| Diamètre tube liquide / gaz                  | "     | 1/4 - 3/8   | 1/4 - 1/2   | 1/4 - 1/2    |

\* Option BRP069CB1. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069CB1 sera sélectionnée.



| 2MXM-A(9) - Groupe extérieur | 2MXM40A(9) | 2MXM50A(9) | 2MXM68A9 | 3MXM40A9 | 3MXM52A9 | 3MXM68A9 | 4MXM68A9    | 4MXM80A9    | 5MXM90A9       |
|------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|
| Combinaisons (1)             | 20+20      | 25+25      | 35 + 35  | 15+15+15 | 20+20+20 | 25+25+25 | 20+20+20+20 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25+25 |

## Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

| Performances                                  |       |             |             |                |             |                |                |                |             |              |
|-----------------------------------------------|-------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Puissance restituée à +35 °C (min./nom./max.) | kW    | 1,50/4/4,20 | 1,80/5/5,30 | 1,95/6,80/7,13 | 1,70/4/4,60 | 1,80/5,20/7,00 | 1,96/6,80/7,53 | 1,97/6,80/7,78 | 2,65/8/9,03 | 3,21/9/10,19 |
| Puissance restituée à +35 °C (nominale)       | kW    | 0,97        | 1,25        | 1,76           | 0,79        | 1,07           | 1,76           | 1,58           | 2,53        | 2,26         |
| EER*                                          |       | 4,13        | 4,01        | 3,86           | 5,18        | 5,20           | 3,87           | 4,31           | 3,93        | 3,98         |
| Plage de fonctionnement                       | °C BS | -10~-46     | -10~-46     | -10~-46        | -10~-46     | -10~-46        | -10~-46        | -10~-46        | -10~-46     | -10~-46      |
| Performances saisonnières                     |       |             |             |                |             |                |                |                |             |              |
| Label saisonnier                              |       | A+++        | A+++        | A++            | A+++        | A+++           | A++            | A++            | A++         | A++          |
| SEER                                          |       | 8,53        | 8,53        | 6,97           | 8,55        | 8,51           | 7,70           | 8,03           | 7,33        | 7,65         |
| Pdesign                                       | kW    | 4,00        | 5,00        | 6,80           | 4,00        | 5,20           | 6,80           | 6,80           | 8,00        | 9,00         |
| Consommation énergétique annuelle             | kWh   | 165         | 205         | 342            | 164         | 214            | 313            | 297            | 389         | 413          |

## Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

| Performances                                 |       |                |                |                |                |             |                 |                 |                 |               |
|----------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Puissance restituée à +7 °C (min./nom./max.) | kW    | 1,30/4,20/4,60 | 1,20/5,60/5,80 | 2,17/8,60/9,38 | 1,30/4,60/5,10 | 1,30/6,80/8 | 2,31/8,60/10,65 | 2,47/8,60/10,81 | 3,39/9,60/11,16 | 4,36/10/11,65 |
| Puissance restituée à -5 °C (maximale)       | kW    | 3,46           | 4              | 7,14           | 3,70           | 6           | 8,16            | 8,23            | 8,71            | 8,87          |
| Puissance restituée à -10 °C (maximale)      | kW    | 2,94           | 3,12           | 6,12           | 3,02           | 5,09        | 7,02            | 7,06            | 7,61            | 7,60          |
| Puissance absorbée à +7 °C (nominale)        | kW    | 0,98           | 1,37           | 2,26           | 0,89           | 1,39        | 1,99            | 1,86            | 2,11            | 2,04          |
| COP*                                         |       | 4,30           | 4,08           | 3,81           | 5,18           | 4,91        | 4,32            | 4,63            | 4,58            | 4,90          |
| Plage de fonctionnement                      | °C BH | -15~-18        | -15~-18        | -15~-18        | -15~-18        | -15~-18     | -15~-18         | -15~-18         | -15~-18         | -15~-18       |
| Performances saisonnières                    |       |                |                |                |                |             |                 |                 |                 |               |
| Label saisonnier                             |       | A++            | A++            | A+             | A++            | A++         | A+              | A+              | A++             | A++           |
| SCOP                                         |       | 4,64           | 4,61           | 4,00           | 4,65           | 4,61        | 4,12            | 4,22            | 4,61            | 4,65          |
| Pdesign                                      | kW    | 3,20           | 4,20           | 4,80           | 4,93           | 5,00        | 5,30            | 5,80            | 6,23            | 6,46          |
| Consommation énergétique annuelle            | kWh   | 966            | 1275           | 1680           | 1505           | 1516        | 1800            | 1921            | 1893            | 1947          |

## Groupe extérieur

| Caractéristiques générales                       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P | mm    | 552x852x350 | 552x852x350 | 734x974x408 | 734x974x408 | 734x974x408 | 734x974x408 | 734x974x408 | 734x974x408 | 734x974x408 |
| Poids de l'unité                                 | kg    | 36          | 41          | 60          | 57          | 57          | 62          | 63          | 67          | 68          |
| Acoustique                                       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Pression sonore Froid (nominale / GV)            | dB(A) | -/46        | -/48        | 48/-        | 46/-        | 46/-        | 48/-        | 48/-        | 48/-        | 52/-        |
| Pression sonore Chaud (nominale / GV)            | dB(A) | -/48        | -/50        | 48/-        | 47/-        | 47/-        | 48/-        | 49/-        | 49/-        | 52/-        |
| Puissance sonore Froid (nominale / GV)           | dB(A) | -/62        | -/62        | -/63        | -/63        | -/63        | -/63        | 61/-        | 61/-        | 64/-        |
| Puissance sonore Chaud (nominale / GV)           | dB(A) | 62/62       | 62/62       | 61/63       | 59/63       | 59/63       | 61/63       | 61/-        | 61/-        | 64/-        |

## Caractéristiques frigorifiques

|                                                |      | R-32/675  | R-32/675  | R-32/675  | R-32/675      | R-32/675      | R-32/675      | R-32/675          | R-32/675            | R-32/675                |
|------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Réfrigérant / PRP                              |      |           |           |           |               |               |               |                   |                     |                         |
| Charge / Eq. CO <sub>2</sub>                   | kg/T | 0,88/0,60 | 1,15/0,78 | 2,00/1,35 | 1,80/1,22     | 1,80/1,22     | 2,00/1,35     | 2,00/1,35         | 2,40/1,62           | 2,40/1,62               |
| Préchargé d'usine jusqu'à                      | m    | 20        | 20        | 30        | 30            | 30            | 30            | 30                | 30                  | 30                      |
| Long. de tuyauterie max par circuit (UE > UI)  | m    | 20        | 20        | 25        | 25            | 25            | 25            | 25                | 25                  | 25                      |
| Long. de tuyauterie max total cumulé (UE > UI) | m    | 30        | 30        | 50        | 50            | 50            | 50            | 60                | 70                  | 75                      |
| Dénivelé max (UE position la plus élevée > UI) | m    | 15        | 15        | 15        | 15            | 15            | 15            | 15                | 15                  | 15                      |
| Dénivelé max (UE > UI position la plus élevée) | m    | 7,50      | 7,50      | 7,50      | 7,50          | 7,50          | 7,50          | 7,50              | 7,50                | 7,50                    |
| Diamètre tube liquide                          | "    | 2 x 1/4   | 2 x 1/4   | 2 x 1/4   | 3 x 1/4       | 3 x 1/4       | 3 x 1/4       | 4 x 1/4           | 4 x 1/4             | 5 x 1/4                 |
| Diamètre tube gaz                              | "    | 2 x 3/8   | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 2 x 1/2 | 3/8 - 2 x 1/2 | 3/8 - 2 x 1/2 | 2 x 3/8 - 2 x 1/2 | 3/8 - 1/2 - 2 x 5/8 | 2 x 3/8 - 1/2 - 2 x 5/8 |

## Caractéristiques électriques

|                             |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 |
| Calibre disjoncteur         | A       | 16         | 16         | 20         | 16         | 20         | 20         | 20         | 25         | 32         |



## Tableau de compatibilité

| Tailles    | Muraux         |    |    |    |    |                      |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |         |   |  |
|------------|----------------|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|--|
|            | Daikin Emura 3 |    |    |    |    | Stylish              |    |    |    |    |    | Perfera          |    |    |    |    |    |    |    |    | Comfora |   |  |
|            | FTXJ-A         |    |    |    |    | CTXA-A/B et FTXA-A/B |    |    |    |    |    | CTXM-R et FTXM-R |    |    |    |    |    |    |    |    | FTXP-N  |   |  |
| 20         | 25             | 35 | 42 | 50 | 15 | 20                   | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20               | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35      |   |  |
| 2MXM40A(9) | •              | •  | •  |    |    | •                    | •  | •  | •  |    |    | •                | •  | •  | •  |    |    |    |    | •  | •       | • |  |
| 2MXM50A(9) | •              | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  |    |    | •  | •       | • |  |
| 2MXM68A9   | •              | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •  | •       | • |  |
| 3MXM40A9   | •              | •  | •  |    |    | •                    | •  | •  | •  |    |    | •                | •  | •  | •  |    |    |    |    | •  | •       | • |  |
| 3MXM52A9   | •              | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  |    |    | •  | •       | • |  |
| 3MXM68A9   | •              | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •  | •       | • |  |
| 4MXM68A9   | •              | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |         |   |  |
| 4MXM80A9   | •              | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |         |   |  |
| 5MXM90A9   | •              | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |         |   |  |

|            | Consoles           |    |    |    |               |    |    |    | Cassettes |    |    |    |           |    |    |    | Plafonniers |    |    | Gainables  |    |    |    |    |    |          |  |  |
|------------|--------------------|----|----|----|---------------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-------------|----|----|------------|----|----|----|----|----|----------|--|--|
|            | Perfera            |    |    |    | Non carrossée |    |    |    | 600 x 600 |    |    |    | 900 x 900 |    |    |    | Apparent    |    |    | Extra-plat |    |    |    |    |    | Standard |  |  |
|            | CVXM-A9 et FVXM-A9 |    |    |    | FNA-A9        |    |    |    | FFA-A9    |    |    |    | FCAG-B    |    |    |    | FHA-A9      |    |    | FDXM-F9    |    |    |    |    |    | FBA-A9   |  |  |
| Tailles    | 20                 | 25 | 35 | 50 | 25            | 35 | 50 | 60 | 25        | 35 | 50 | 60 | 35        | 50 | 60 | 35 | 50          | 60 | 25 | 35         | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 |          |  |  |
| 2MXM40A(9) | •                  | •  | •  |    |               |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |             |    | •  | •          |    |    |    |    |    |          |  |  |
| 2MXM50A(9) | •                  | •  | •  | •  |               |    |    |    | •         | •  | •  |    |           |    |    |    |             |    | •  | •          | •  |    |    |    |    |          |  |  |
| 2MXM68A9   | •                  | •  | •  | •  | •*            | •* | •* | •* | •         | •  | •  | •  | •         | •  | •  | •  | •           | •  | •  | •          | •  | •  | •  | •  | •  |          |  |  |
| 3MXM40A9   | •                  | •  | •  |    | •*            | •* | •* |    | •         | •  |    |    | •         |    |    | •  |             |    | •  | •          |    |    |    | •  |    |          |  |  |
| 3MXM52A9   | •                  | •  | •  | •  | •*            | •* | •* |    | •         | •  | •  |    | •         | •  |    | •  | •           |    | •  | •          | •  |    |    | •  | •  |          |  |  |
| 3MXM68A9   | •                  | •  | •  | •  | •*            | •* | •* | •* | •         | •  | •  | •  | •         | •  | •  | •  | •           | •  | •  | •          | •  | •  | •  | •  | •  |          |  |  |
| 4MXM68A9   | •                  | •  | •  | •  | •*            | •* | •* | •* | •         | •  | •  | •  | •         | •  | •  | •  | •           | •  | •  | •          | •  | •  | •  | •  | •  |          |  |  |
| 4MXM80A9   | •                  | •  | •  | •  | •*            | •* | •* | •* | •         | •  | •  | •  | •         | •  | •  | •  | •           | •  | •  | •          | •  | •  | •  | •  | •  |          |  |  |
| 5MXM90A9   | •                  | •  | •  | •  | •*            | •* | •* | •* | •         | •  | •  | •  | •         | •  | •  | •  | •           | •  | •  | •          | •  | •  | •  | •  | •  |          |  |  |

\* Pour toute installation avec une charge de réfrigérant supérieure à 1,84 kg, l'installation de la télécommande Madoka BRC1H52 est requise.

### Besoin de tranquillité et d'un investissement sûr et pérenne ?

Daikin s'engage à vos côtés afin de vous garantir le plein usage de votre installation au fil des années. Grâce à **nos offres de garantie commerciale** pièces jusqu'à 10 ans dédiées aux particuliers (uniquement), vous bénéficiez d'une tranquillité d'esprit, tout en vous inscrivant dans une économie circulaire écoresponsable.

Rendez-vous sur <https://standbyme.daikin.fr> pour souscrire à la garantie commerciale pièces jusqu'à 10 ans.



DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - [www.daikin.fr](http://www.daikin.fr)



Les unités daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits



FR  
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux !