

## Socles et fiches 32 A

Référence(s) : 0 558 12/15/17 - 0 901 35  
0 558 02/05/07 - 0 901 15  
0 558 49




### 1. USAGE

Socles et fiches 32 A avec cadre pour installation en saillie.

### 2. GAMME


| Socles avec éclips de protection                                                    |                                    | Référence | Gencod   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
|   | Socle 2 P+T                        | 0 558 12  | 0 901 35 |
|                                                                                     | Socle 3 P+T                        | 0 558 15  | -        |
|                                                                                     | Socle 3 P+N+T                      | 0 558 17  | -        |
| Fiches à sortie latérale par embout avec serre-câbles (pour câbles Ø 6 à 20 mm)     |                                    | Référence | Gencod   |
|  | Fiche 2 P+T                        | 0 558 02  | 0 901 15 |
|                                                                                     | Fiche 3 P+T                        | 0 558 05  | -        |
|                                                                                     | Fiche 3 P+N+T                      | 0 558 07  | -        |
| Cadre                                                                               |                                    | Référence |          |
|  | Cadre pour installation en saillie | 0 558 49  | -        |

### 3. DIMENSIONS (mm)

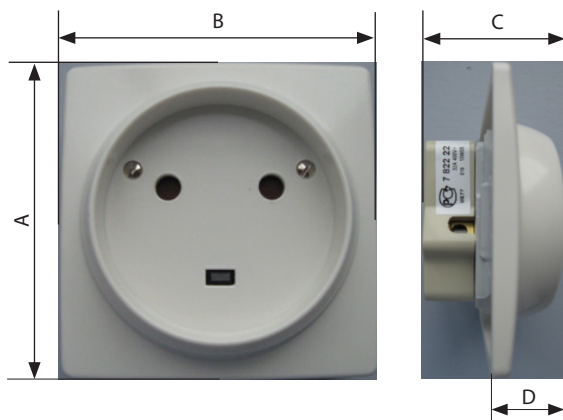

| Références     | A   | B   | C  | D  |
|----------------|-----|-----|----|----|
| 0 558 12/15/17 | 101 | 101 | 52 | 26 |
| 0 901 35       | 101 | 101 | 52 | 26 |
| 0 558 49       | 100 | 100 | 36 | -  |

### 3. DIMENSIONS (mm) (suite)

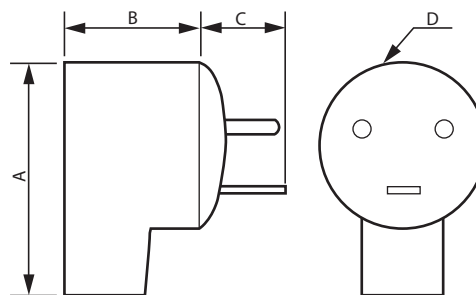

| Références     | A  | B  | C  | Ø D |
|----------------|----|----|----|-----|
| 0 558 02/05/07 | 94 | 62 | 33 | 67  |
| 0 901 15       | 94 | 62 | 33 | 67  |

### 4. CONNEXION

Type de bornes : à vis  
Tournevis : plat 5 mm  
Dénudage de câble : 8 mm  
Section maxi pour le socle : 10 mm<sup>2</sup>  
Section maxi pour la fiche : 6 mm<sup>2</sup>

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20  
Protection contre les chocs : IK 02

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Socle : Thermodur  
Fiche : PC + PA  
Couleur : Blanc  
Sans halogène  
Autoextinguibilité :  
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~  
Intensité : 32 A

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 50° C

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention:** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

### 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.