Chauffe-eau
électrique

DURALIS

La référence qualité : un chauffe-eau fiable et durable

4 FORMATS
Vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural

DOUBLE ENTRAXE
500/800mm et 700/800mm
Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché

SÉRÉNITÉ
Une garantie de 5 ans pour votre tranquilité

DURABILITÉ
Double protection anticorrosion
Confort longue durée sans entretien

(1) Sauf modèle 50L, équipé de la technologie ACI.

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

7 capacités de 50 à 300 litres et **4 diamètres** (505, 513, 570 et 575 mm) adaptés à chaque besoin.

Formats adaptés à chaque besoin : disponible en version stable, en version murale horizontale ou verticale, et en version compacte.

Résistance stéatite anticalcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

Double protection anticorrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode

Protection immédiate et permanente grâce au courant imposé

Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.

Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.

Poignées de préhension confortables pour une installation facilitée.

ACCESSOIRES

Livré avec **raccord diélectrique tournant 3/4"**.

FACILITRI (réf. 800 281) : **pour un changement de tension** (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux).

Trépied universel 50 à 200 L (réf. 900 991).

Kit agro (réf.029 444) prix : nous consulter, sonde haute température pour un chauffe-eau de 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole ou industriel (maintien des garanties du chauffe-eau à 5 ans cuve et pièces).

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

VERTICAL MURAL

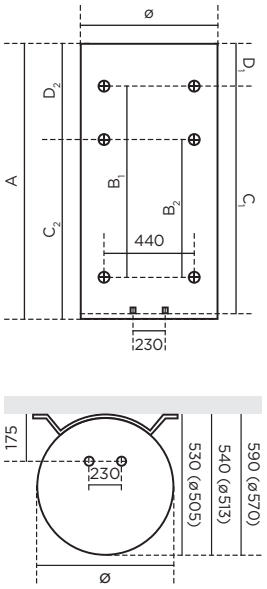

STABLE

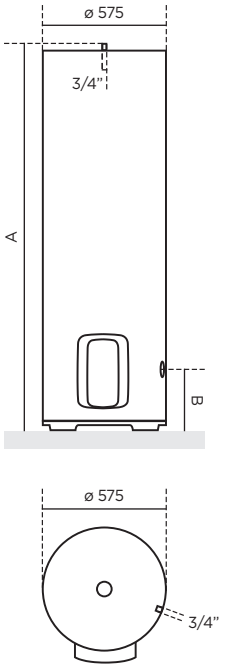

HORIZONTAL

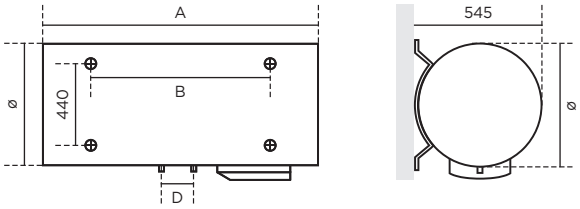

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(2)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) ø	A	B/B1	B2	C/C1	C2	D/D1	D2	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence
ø 505 et 513 Duralis verticaux muraux étroits	50 (1)	1	1200	0,82	(3)	0,35	2h36	505	575	-	-	370	-	155	-	18	C	241 057
	75 (1)	1 ou 2	1200	1,08	142	0,28	4h04	513	705	-	-	570	-	135	-	23	C	251 068
	100 (1)	2	1200	1,28	177	0,27	5h27	513	835	-	-	750	565	85	265	27	C	251 072
	150	3	1800	1,65	277	0,23	5h14	513	1155	800	500	1050	750	105	405	35	C	271 112
	200	4	2200	1,94	374	0,20	5h44	513	1475	800	700	1050	950	425	525	45	C	251 079
ø 570 Duralis verticaux muraux compacts	100 (1)	2	1200	1,15	177	0,24	5h29	570	740	-	-	570	-	165	-	30	C	861 411
	150	3	1800	1,44	278	0,20	5h09	570	990	500	-	750	-	235	-	39	C	861 412
	200	4	2200	1,74	369	0,18	5h53	570	1245	800	700	1050	950	190	290	46	C	861 413
ø 575 Duralis stables	150	3	1800	1,58	276	0,22	4h19	575	1015	280	-	-	-	-	-	42	C	272 039
	200	4	2200	1,87	376	0,20	5h14	575	1270	280	-	-	-	-	-	47	C	272 040
	250	5	3000	2,30	435	0,19	4h58	575	1510	280	-	-	-	-	-	53	C	272 041
	300	5 et +	3000	2,36	537	0,17	6h18	575	1765	280	-	-	-	-	-	60	C	292 077
ø 505 Duralis horizontaux muraux	100	2	1800	1,03	161	0,22	2h51	550	830	600	-	-	-	100	-	29	C	263 124
	150	3	1800	1,46	237	0,21	4h24	520	1150	800	-	-	-	100	-	37	C	263 125
	200	4	2200	1,75	310	0,18	4h31	550	1470	1050	-	-	-	100	-	45	C	263 126

(1) Non kitables. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.

SAV EXPRESS 24H · FORFAIT VIDANGE 150€ · GARANTIE 5 ANS CUVE ET PIÈCES

PROMOTELEC · CE · NF ★★★ · NF ★★ (VS 250 L) · NF ★ (horizontaux muraux) · NF (50 L)

IP 21 (horizontal et stable) · IP 25 (mural) · 230 V mono, kitable 400 V (sauf VM de 50 à 100 L) · FABRIQUÉ EN FRANCE

ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr

Thermor

Janvier 2025 - Réf. P35410 - SCGA réseau THERMOR – SAS au capital de 40 000 000 €, locataire gérant, RCS La Roche-Sur-Yon n°538 485 384 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20240650