

Tableau de communication NÉO

NÉO, le tableau de communication réinventé !



les + techniques


- Gamme courte pour un choix plus facile.
- 4 ou 8 RJ45 de base pouvant évoluer, grâce au module d'extension, jusqu'à 20 RJ45.
- Brassage face avant ergonomique.
- Lisibilité des différents signaux.
- Praticité et économie.



Coffret principal
format 250x250

utilisation

Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial. Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

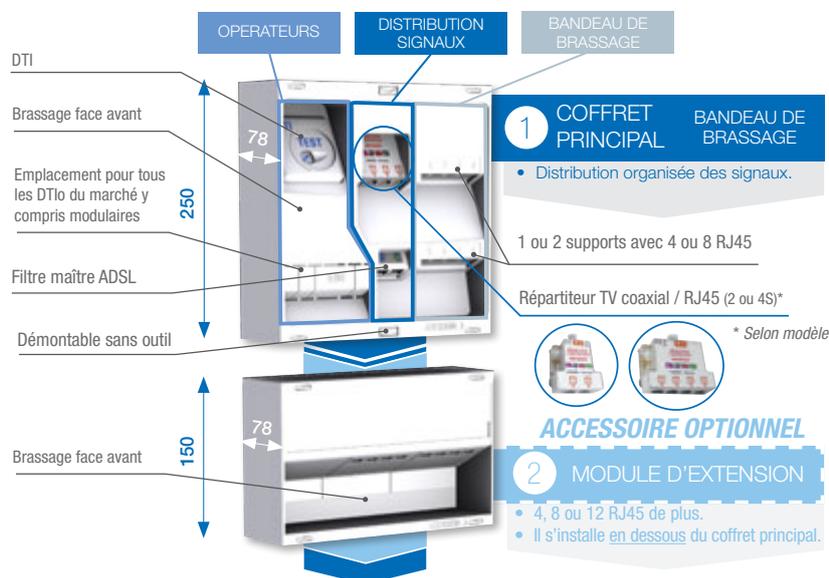

description

- Le tableau se présente en 2 versions :
 - avec DTI + Filtre maître pour les immeubles équipés d'un câblage cuivre,
 - nu (= sans DTI, ni Filtre maître) pour les immeubles équipés uniquement de la fibre.
- **Le DTI n'est jamais fourni** mais un emplacement de 100 mm de rail DIN est prévu pour le recevoir.
- Il se décline ensuite en Grade 1 (pour la rénovation), en Grade 2TV et Grade 3TV (pour le neuf), avec 4 ou 8 RJ45.

innovation MICHAUD

Répartiteur TV coaxial / RJ45 (5 - 2400 MHz)

Transformation directe du signal coaxial en RJ45 sans rajout de cordon spécifique



2 SORTIES
Équipe tous les tableaux
4 RJ45 (Grd2TV et Grd3TV)



4 SORTIES
Équipe tous les tableaux
8 RJ45 (Grd2TV et Grd3TV)



4 SORTIES AVEC AMPLI
Équipe le tableau LB358
TDC NÉO Grd3TV - 8 RJ45 +
AMPLI SAT

références

| Code | Désignation | Nbre RJ45 dispo | DTI - Filtre maître | Répartiteur TV | Cordons fournis (30 cm) | Grade | Unité de vente | Type câble conseillé | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|----------------|---|---|--|----------------------|----------------------|
| COFFRET PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| RÉNOVATION | LB106 | TDC NÉO Grd1 - 4 RJ45 NU | 4 | - | - | - | 1 | Grade 1 (100 Mbit) | |
| | LB116 | TDC NÉO Grd1 - 4 RJ45 DTI+ FILTRE | 4 | OUI | - | 2 cordons RJ45 1 paire | 1 | | |
| | LB107 | TDC NÉO Grd1 - 4 RJ45 NU + TV 2S | 4 | - | | - | 1 | | |
| | LB117 | TDC NÉO Grd1 - 4 RJ45 DTI + FILTRE + TV 2S | 4 | OUI | 2 sorties | 2 cordons RJ45 1 paire | 1 | | |
| | LB108 | TDC NÉO Grd1 - 8 RJ45 NU + TV 4S | 8 | - | | - | 1 | | |
| | LB118 | TDC NÉO Grd1 - 8 RJ45 DTI + FILTRE + TV 4S | 8 | OUI | 4 sorties | 2 cordons RJ45 1 paire | 1 | | |
| <i>Notre offre «Classique»</i> | | | | | | | | | |
| NEUF | LB207 | TDC NÉO Grd2TV - 4 RJ45 NU TV 2S | 4 | - | | 2 cordons plats RJ45 | 2 TV (TV sur RJ45 + Ethernet 1 Gbit) | 1 | Grade 2 TV (1 Gbit) |
| | LB217 | TDC NÉO Grd2TV - 4 RJ45 DTI + FILTRE TV 2S | 4 | OUI | 2 RJ45 | 2 cordons plats RJ45 + 2 cordons RJ45 1 paire | 1 | | |
| | LB208 | TDC NÉO Grd2TV - 8 RJ45 NU TV 4S | 8 | - | | 4 cordons plats RJ45 | 1 | | |
| | LB218 | TDC NÉO Grd2TV - 8 RJ45 DTI + FILTRE TV 4S | 8 | OUI | 4 RJ45 | 4 cordons plats RJ45 + 2 cordons RJ45 1 paire | 1 | | |
| | LB307 | TDC NÉO Grd3TV - 4 RJ45 NU TV 2S | 4 | - | | 2 cordons RJ45 | 3 TV (TV sur RJ45 + Ethernet 10 Gbit) | 1 | Grade 3 TV (10 Gbit) |
| | LB317 | TDC NÉO Grd3TV - 4 RJ45 DTI + FILTRE TV 2S | 4 | OUI | 2 RJ45 | 2 cordons RJ45 + 2 cordons RJ45 1 paire | 1 | | |
| | LB308 | TDC NÉO Grd3TV - 8 RJ45 NU TV 4S | 8 | - | | 4 cordons RJ45 | 1 | | |
| | LB318 | TDC NÉO Grd3TV - 8 RJ45 DTI + FILTRE TV 4S | 8 | OUI | 4 RJ45 | 4 cordons RJ45 + 2 cordons RJ45 1 paire | 1 | | |
| <i>Notre offre «Premium» : spécial SAT</i> | | | | | | | | | |
| LB358 | TDC NÉO Grd3TV - 8 RJ45 + AMPLI SAT | 8 | OUI | | 4 cordons RJ45 + 2 cordons RJ45 1 paire | 3 TV (TV sur RJ45 + Ethernet 10 Gbit) | 1 | | |

* TDC = Tableau De Communication ** Tous les tableaux destinés au neuf sont livrés avec un raccord soudé pour faciliter le raccordement du répartiteur TV coaxial / RJ45.



accessoires

MODULE D'EXTENSION



Ce module d'extension de format 250x150x78, vient compléter le coffret principal NÉO pour lui ajouter un support 8 RJ45 (les RJ45 n'étant pas fournies afin de vous permettre le choix du grade). Il est extensible jusqu'à 12 RJ45 par ajout d'un autre support 4 RJ45 disponible en option, portant la capacité totale du tableau de communication NÉO à 20 RJ45. Il peut se fixer indifféremment au-dessus ou en-dessous du coffret principal.

| Code | Désignation | Unité de vente |
|-------|---|----------------|
| LB008 | MODULE D'EXTENSION TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO | 1 |

HABILLAGE - SUPPORT 4 RJ45 NÉO - AMPLI TV - KIT BOX EN AMBIANCE



CORDONS



DTIo

